

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD02

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

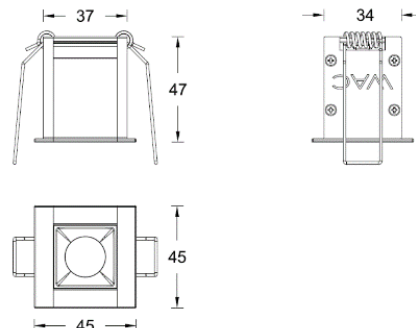

产品描述

嵌入式线性下照灯具，运用独创的 SUBROSA 防眩光设计，主要适用于公共空间、展示照明等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □39mm*39mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 225lm; 3000K 250lm; 4000K 275lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.15Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLAR5	LD02 2W	E On-Off	27 2700K	1 15°	B black	WT white
Linear Downlights			30 3000K	2 28°		
A series			40 4000K	3 36°		
Recessed mounting						

示例: LLAR5-LD02E-271BWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-07-29

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD02

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	LLAR5-LD02E-301BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	4W
系统光通量:	132 lm
中心 光强:	1169 cd
系统 光效:	33 lm/W



型 号:	LLAR5-LD02E-302BWT
光 束 角:	28°
系统功率:	4 W
系统光通量:	116 lm
中心 光强:	395 cd
系统 光效:	29 lm/W



型 号:	LLAR5-LD02E-303BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	4 W
系统光通量:	116 lm
中心 光强:	280 cd
系统 光效:	29 lm/W

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD08

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

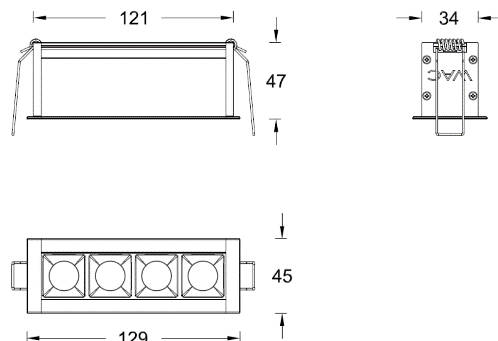

产品描述

嵌入式线性下照灯具，运用独创的 SUBROSA 防眩光设计，主要适用于公共空间、展示照明等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □124mm*38mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 900lm; 3000K 1000lm; 4000K 1100lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLAR5	LD08 8W	E On-Off	27 2700K	1 15°	B black	WT white
Linear Downlights		D 0-10V	30 3000K	2 28°		
A series			40 4000K	3 36°		
Recessed mounting						

示例: LLAR5-LD08E-271BWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2018-12-18

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD08

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	LLAR5-LD08E-301BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	10 W
系统光通量:	452 lm
中心 光强:	3742 cd
系统 光效:	45 lm/W



型 号:	LLAR5-LD08E-302BWT
光 束 角:	28°
系统功率:	10 W
系统光通量:	437 lm
中心 光强:	1520 cd
系统 光效:	43 lm/W



型 号:	LLAR5-LD08E-303BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	10 W
系统光通量:	434 lm
中心 光强:	1058 cd
系统 光效:	43 lm/W

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD16

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

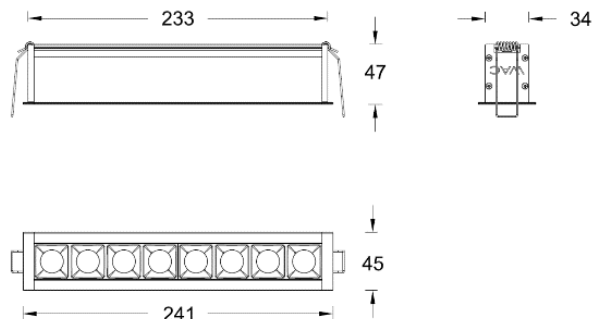

产品描述

嵌入式线性下照灯具，运用独创的 SUBROSA 防眩光设计，主要适用于公共空间、展示照明等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □236mm*38mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 1800lm; 3000K 2000lm; 4000K 2200lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLAR5 Linear Downlights A series Recessed mounting	LD16 16W	E On-Off D 0-10V	27 2700K 30 3000K 40 4000K	1 15° 2 26° 3 36°	B black	WT white

示例: LLAR5-LD16E-271BWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-07-29

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD16

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	LLAR5-LD16E-301BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	18 W
系统光通量:	928 lm
中心 光强:	7910 cd
系统 光效:	52 lm/W



型 号:	LLAR5-LD16E-302BWT
光 束 角:	26°
系统功率:	18 W
系统光通量:	899 lm
中心 光强:	3440 cd
系统 光效:	50 lm/W



型 号:	LLAR5-LD16E-303BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	18 W
系统光通量:	901 lm
中心 光强:	2142 cd
系统 光效:	50 lm/W

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD32

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

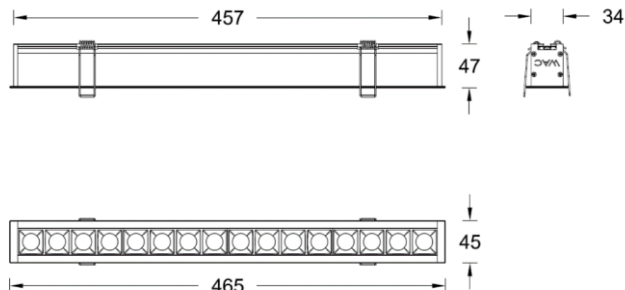

产品描述

嵌入式线性下照灯具，运用独创的 SUBROSA 防眩光设计，主要适用于公共空间、展示照明等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □460mm*38mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 3600lm; 3000K 4000lm; 4000K 4400lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 1.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLAR5	LD32 32W	E On-Off	27 2700K	1 15°	B black	WT white
Linear Downlights		D 0-10V	30 3000K	2 26°		
A series			40 4000K	3 36°		
Recessed mounting						

示例: LLAR5-LD32E-271BWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-07-29

LIGNE PRO - MODEL: LLAR5-LD32

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	LLAR5-LD32E-301BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	35 W
系统光通量:	1921 lm
中心 光强:	15912 cd
系统 光效:	55 lm/W



型 号:	LLAR5-LD32E-302BWT
光 束 角:	26°
系统功率:	35 W
系统光通量:	1796 lm
中心 光强:	5901 cd
系统 光效:	51 lm/W



型 号:	LLAR5-LD32E-303BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	35 W
系统光通量:	1733 lm
中心 光强:	4033 cd
系统 光效:	50 lm/W