

ELANA II - MODEL: DDF31

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 可水平 0°~355° 调节; 垂直 0°~40° 调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K; 1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DDF	3	1	LM07	E On-Off	27 2700K	1 18°	B Black	WT
Downlight	3"	Round Trim	COB 7W	D 0-10V	30 3000K	2 24°		White
Directional			LM10	Dimming	40 4000K	3 36°		
F series			COB 10W					

示例: DDF31-LM07E-302BWT

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20

Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


11



型 号：	DDF31-LM07E-301BWT	DDF31-LM10E-301BWT
光 束 角：	18°	18°
系 统 功 率：	9 W	11 W
系 统 光 通 量：	482 lm	603 lm
中 心 光 强：	3614 cd	4517 cd
系 统 光 效：	54 lm/W	58 lm/W



型 号：	DDF31-LM07E-302BWT	DDF31-LM10E-302BWT
光 束 角：	24°	24°
系 统 功 率：	9 W	11 W
系 统 光 通 量：	462 lm	578 lm
中 心 光 强：	1744 cd	2180 cd
系 统 光 效：	51 lm/W	56 lm/W



型 号：	DDF31-LM07E-303BWT	DDF31-LM10E-303BWT
光 束 角：	36°	36°
系 统 功 率：	9 W	11 W
系 统 光 通 量：	522 lm	653 lm
中 心 光 强：	1404 cd	1755 cd
系 统 光 效：	58 lm/W	63 lm/W

ELANA II - MODEL: DDF35

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

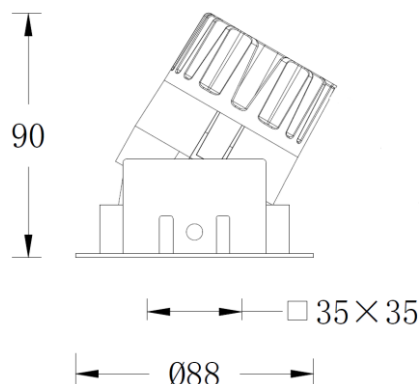

产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 可水平 0°~355° 调节; 垂直 0°~40° 调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K; 1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DDF Downlight Directional F series	3 3"	5 Square Trim	LM07 COB 7W LM10 COB 10W	E On-Off D 0-10V Dimming	27 2700K 30 3000K 40 4000K	1 15° 2 24° 3 36°	B Black	WT White

示例: DDF35-LM07E-302BWT

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ELANA II - MODEL: DDF35


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:




型 号 :	DDF35-LM07E-301BWT
光 束 角 :	15°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	394 lm
中 心 光 强 :	5092 cd
系 统 光 效 :	44 lm/W

DDF35-LM10E-301BWT
15°
11 W
483 lm
6248 cd
44 lm/W



型 号 :	DDF35-LM07E-302BWT
光 束 角 :	24°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	439 lm
中 心 光 强 :	2693 cd
系 统 光 效 :	49 lm/W

DDF35-LM10E-302BWT
24°
11 W
539 lm
3305 cd
49 lm/W



型 号 :	DDF35-LM07E-303BWT
光 束 角 :	36°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	496 lm
中 心 光 强 :	1682 cd
系 统 光 效 :	55 lm/W

DDF35-LM10E-303BWT
36°
11 W
609 lm
2064 cd
55 lm/W

ELANA II - MODEL: DDF3E

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

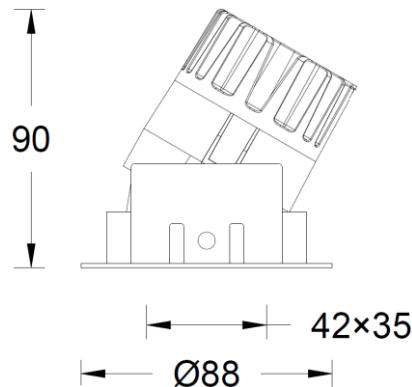

产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 可水平 0°~355° 调节; 垂直 0°~40° 调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K; 1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DDF Downlight Directional F series	3 3"	E Oval hole	LM07 COB 7W LM10 COB 10W	E On-Off D 0-10V Dimming	27 2700K 30 3000K 40 4000K	1 15° 2 24° 3 36°	B Black	WT White

示例: DDF3E-LM07E-301BWT

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)


14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ELANA II - MODEL: DDF3E
Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:



型 号：	DDF3E-LM07E-301BWT	DDF3E-LM10E-301BWT
光 束 角：	15°	15°
系 统 功 率：	9 W	11 W
系 统 光 通 量：	351 lm	431 lm
中 心 光 强：	3664 cd	4496 cd
系 统 光 效：	39 lm/W	39 lm/W



型 号：	DDF3E-LM07E-302BWT	DDF3E-LM10E-302BWT
光 束 角：	24°	24°
系 统 功 率：	9 W	11 W
系 统 光 通 量：	451 lm	553 lm
中 心 光 强：	2610 cd	3203 cd
系 统 光 效：	50 lm/W	50 lm/W



型 号：	DDF3E-LM07E-303BWT	DDF3E-LM10E-303BWT
光 束 角：	36°	36°
系 统 功 率：	9 W	11W
系 统 光 通 量：	478 lm	586 lm
中 心 光 强：	1385 cd	1699 cd
系 统 光 效：	53 lm/W	53 lm/W

ELANA II - MODEL: DDF3P

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

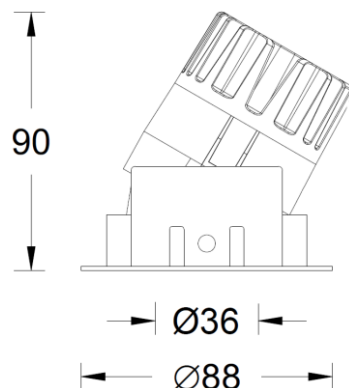

产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 可水平 0°~355° 调节; 垂直 0°~40° 调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K; 1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DDF	3	P	LM07	E On-Off	27 2700K	1 15°	B Black	WT
Downlight	3"	Pin hole	COB 7W	D 0-10V	30 3000K	2 24°		White
Directional			LM10	Dimming	40 4000K	3 36°		
F series			COB 10W					

示例: DDF3P-LM07E-302BWT

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598


WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20

ELANA II - MODEL: DDF3P
Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:




型 号 :	DDF3P-LM07E-301BWT
光 束 角 :	15°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	310 lm
中 心 光 强 :	2954 cd
系 统 光 效 :	34 lm/W

DDF3P-LM10E-301BWT
15°
11 W
387 lm
3692 cd
37 lm/W



型 号 :	DDF3P-LM07E-302BWT
光 束 角 :	24°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	351 lm
中 心 光 强 :	1654 cd
系 统 光 效 :	39 lm/W

DDF3P-LM10E-302BWT
24°
11 W
439 lm
2057 cd
43 lm/W



型 号 :	DDF3P-LM07E-303BWT
光 束 角 :	36°
系 统 功 率 :	9 W
系 统 光 通 量 :	401 lm
中 心 光 强 :	1107 cd
系 统 光 效 :	45 lm/W

DDF3P-LM10E-303BWT
36°
11 W
502 lm
1384 cd
49 lm/W