

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL25HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

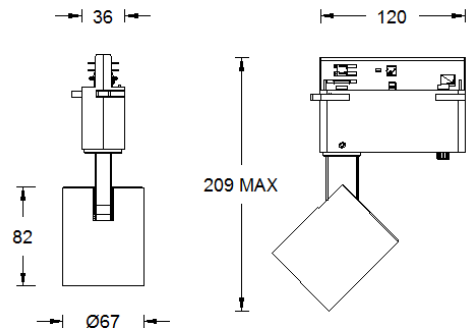

产品描述

Swallow Tunable 采用 R+G+B 多颗 LED 光源, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 可提供多种光束角的选择。本产品可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件; 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** /
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** High-Power LED
- **光源功率:** 6W
- **光源光通量:** Red: 104lm; Green: 146lm; Blue: 51lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** Red: 620-630nm; Green: 520-530nm; Blue: 465-475nm
- **光源色容差:** /
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** DMX512 调光 (须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CCT	Finish
TL25H Swallow Tunable	LD06 LED 6W	M DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	S 7° 1 14° 2 20° 3 30° 4 40° E 10*30°	FC R+G+B	WT White BK Black
TL25H	LD06	M	2	FC	BK

示例 / Example: TL25HLD06-M-2FCBK

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL25HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:







灯位号:

配件

一类配件	LENS-16-BEL-C 条纹玻璃镜片		LENS-16-BSL-SW 柔光玻璃镜片		LENS-16-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-16-HCL 无边蜂网格栅	
二类配件	LENS-16-SNOOT 防眩光筒		LENS-16-CRL 防眩光十字格栅				LENS-16-HCM 防眩光蜂网格栅	
三类配件	TL-21-BD-SW 四叶遮光板							

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个

配光曲线@3000K数据

	型 号: TL25HLD06-M-SFC 光 束 角: 7° 系统功率: 9W 系统光通量: 286lm 中心 光强: 4362cd 系统 光效: 30lm/W		型 号: TL25HLD06-M-1FC 光 束 角: 14° 系统功率: 9W 系统光通量: 286lm 中心 光强: 2322cd 系统 光效: 30lm/W
	型 号: TL25HLD06-M-2FC 光 束 角: 20° 系统功率: 9W 系统光通量: 297lm 中心 光强: 1592cd 系统 光效: 31lm/W		型 号: TL25HLD06-M-3FC 光 束 角: 30° 系统功率: 9W 系统光通量: 290lm 中心 光强: 820cd 系统 光效: 30lm/W
	型 号: TL25HLD06-M-4FC 光 束 角: 40° 系统功率: 9W 系统光通量: 286lm 中心 光强: 531cd 系统 光效: 30lm/W		型 号: TL25HLD06-M-EFC 光 束 角: 10*30° 系统功率: 9W 系统光通量: 280lm 中心 光强: 1381cd 系统 光效: 29lm/W

注: 以上测试结果为 R+G+B 全部点亮时的最大值, 10*30°(E)代表横向光斑。

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL26HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

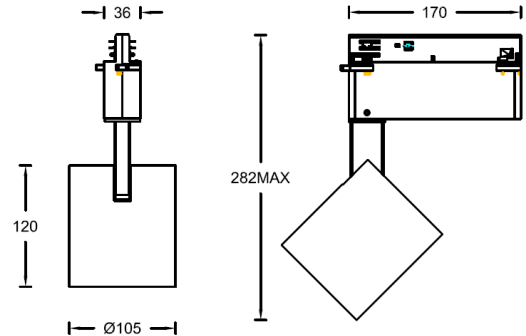

产品描述

Swallow Tunable 采用 R+G+B 多颗 LED 光源, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 可提供多种光束角的选择。本产品可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件; 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** /
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** High-Power LED
- **光源功率:** 12W
- **光源光通量:** Red: 208lm; Green: 292lm; Blue: 102lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** Red: 620-630nm; Green: 520-530nm; Blue: 465-475nm
- **光源色容差:** /
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** DMX512 调光 (须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CCT	Finish
TL26H Swallow Tunable	LD12 LED 12W	M DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	S 7° 1 14° 2 20° 3 30° 4 40° E 10*30°	FC R+G+B	WT White BK Black
TL26H	LD12	M	2	FC	BK

示例 / Example: TL26HLD12-M-2FCBK

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL26HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-25-BEL-SW 条纹玻璃镜片	LENS-25-BSL 柔光玻璃镜片	LENS-25-FR - SW 磨砂玻璃镜片	LENS-25-LCM-SW 无边蜂窝格栅
二类配件	LENS-25-SNOOT-SW 防眩光筒	LENS-25P-CRL-BK 防眩光塑料十字格栅	LENS-25-HCL 防眩光蜂窝格栅	
三类配件	TL-22-BD-SW 四叶遮光板			

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个


配光曲线@3000K数据




型 号:	TL26HLD12-M-SFC
光 束 角:	7°
系统功率:	15W
系统光通量:	584lm
中心 光强:	10703cd
系统 光效:	36lm/W




型 号:	TL26HLD12-M-1FC
光 束 角:	14°
系统功率:	15W
系统光通量:	609lm
中心 光强:	5844cd
系统 光效:	37lm/W




型 号:	TL26HLD12-M-2FC
光 束 角:	20°
系统功率:	15W
系统光通量:	581lm
中心 光强:	3173cd
系统 光效:	36lm/W



型 号:	TL26HLD12-M-3FC
光 束 角:	30°
系统功率:	15W
系统光通量:	589lm
中心 光强:	1625cd
系统 光效:	36lm/W



型 号:	TL26HLD12-M-4FC
光 束 角:	40°
系统功率:	15W
系统光通量:	569lm
中心 光强:	1051cd
系统 光效:	35lm/W



型 号:	TL26HLD12-M-EFC
光 束 角:	10*30°
系统功率:	15W
系统光通量:	588lm
中心 光强:	3481cd
系统 光效:	36lm/W

注: 以上测试结果为 R+G+B 全部点亮时的最大值, 10*30°(E)代表横向光斑。

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL27HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

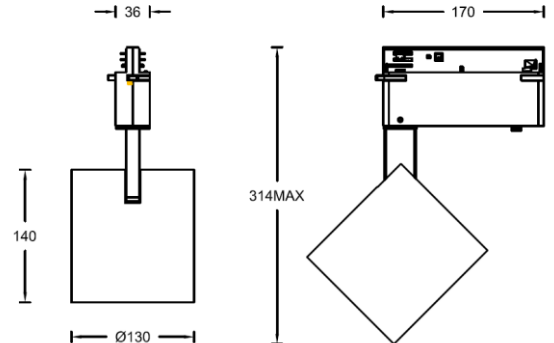

产品描述

Swallow Tunable 采用 R+G+B 多颗 LED 光源, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 可提供多种光束角的选择。本产品可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件; 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** /
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** High-Power LED
- **光源功率:** 18W / 24W / 30W 可选
- **光源光通量:** 18W: Red:312lm; Green:438lm; Blue:153lm
24W: Red:416lm; Green:584lm; Blue:204lm
30W: Red:520lm; Green:730lm; Blue:255lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** Red: 620-630nm; Green: 520-530nm; Blue: 465-475nm
- **光源色容差:** /
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** DMX512 调光 (须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CCT	Finish
TL27H Swallow Tunable	LD18 LED 18W LD24 LED 24W LD30 LED 30W	M DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	S 7° 1 14° 2 20° 3 30° 4 40° E 10*30°	FC R+G+B	WT White BK Black
TL27H	LD30	M	2	FC	BK

示例 / Example: TL27HLD30-M-2FCBK

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL27HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-111-BEL-SW 条纹玻璃镜片	LENS-111-BSL 柔光玻璃镜片	LENS-111-FR 磨砂玻璃镜片	LENS-111-LCM-SW 无边蜂网格栅
二类配件	LENS-111-SNOOT 防眩光筒	LENS-111-CRL-C 防眩光十字格栅	LENS-111-HCL 防眩光蜂网格栅	
三类配件	TL-23-BD-SW 四叶遮光板			

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个


配光曲线@3000K数据




型 号:	TL27HLD18-M-SFC
光 束 角:	7°
系统功率:	22W
系统光通量:	781lm
中心 光强:	20393cd
系统 光效:	35lm/W




型 号:	TL27HLD18-M-1FC
光 束 角:	14°
系统功率:	22W
系统光通量:	786lm
中心 光强:	8556cd
系统 光效:	35lm/W




型 号:	TL27HLD18-M-2FC
光 束 角:	20°
系统功率:	22W
系统光通量:	778lm
中心 光强:	4611cd
系统 光效:	35lm/W



型 号:	TL27HLD18-M-3FC
光 束 角:	30°
系统功率:	22W
系统光通量:	767lm
中心 光强:	2198cd
系统 光效:	34lm/W



型 号:	TL27HLD18-M-4FC
光 束 角:	40°
系统功率:	22W
系统光通量:	740lm
中心 光强:	1354cd
系统 光效:	33lm/W



型 号:	TL27HLD18-M-EFC
光 束 角:	10*30°
系统功率:	22W
系统光通量:	775lm
中心 光强:	5103cd
系统 光效:	35lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-10-10

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL27HLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

	型 号: TL27HLD24-M-SFC 光 束 角: 7° 系统功率: 28W 系统光通量: 1066lm 中心 光强: 26623cd 系统 光效: 36lm/W		型 号: TL27HLD24-M-1FC 光 束 角: 14° 系统功率: 28W 系统光通量: 1073lm 中心 光强: 11668cd 系统 光效: 37lm/W
	型 号: TL27HLD24-M-2FC 光 束 角: 20° 系统功率: 28W 系统光通量: 1067lm 中心 光强: 6380cd 系统 光效: 37lm/W		型 号: TL27HLD24-M-3FC 光 束 角: 30° 系统功率: 28W 系统光通量: 1070lm 中心 光强: 3076cd 系统 光效: 36lm/W
	型 号: TL27HLD24-M-4FC 光 束 角: 40° 系统功率: 28W 系统光通量: 1026lm 中心 光强: 1916cd 系统 光效: 36lm/W		型 号: TL27HLD24-M-EFC 光 束 角: 10*30° 系统功率: 28W 系统光通量: 1071lm 中心 光强: 7438cd 系统 光效: 37lm/W

SWALLOW TUNABLE - MODEL: TL27HLD







W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

	型 号: TL27HLD30-M-SFC 光 束 角: 7° 系统功率: 34W 系统光通量: 1290lm 中心 光强: 24794cd 系统 光效: 37lm/W		型 号: TL27HLD30-M-1FC 光 束 角: 14° 系统功率: 34W 系统光通量: 1347lm 中心 光强: 12906cd 系统 光效: 37lm/W
	型 号: TL27HLD30-M-2FC 光 束 角: 20° 系统功率: 34W 系统光通量: 1242lm 中心 光强: 6852cd 系统 光效: 36lm/W		型 号: TL27HLD30-M-3FC 光 束 角: 30° 系统功率: 34W 系统光通量: 1279lm 中心 光强: 3591cd 系统 光效: 37lm/W
	型 号: TL27HLD30-M-4FC 光 束 角: 40° 系统功率: 34W 系统光通量: 1268lm 中心 光强: 2331cd 系统 光效: 37lm/W		型 号: TL27HLD30-M-EFC 光 束 角: 10*30° 系统功率: 34W 系统光通量: 1206lm 中心 光强: 7204cd 系统 光效: 35lm/W

注：以上测试结果为 R+G+B 全部点亮时的最大值，10°30°(E)代表横向光斑。