

# SILO WALL WASHER- MODEL: TL201

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 产品图片



## 线图

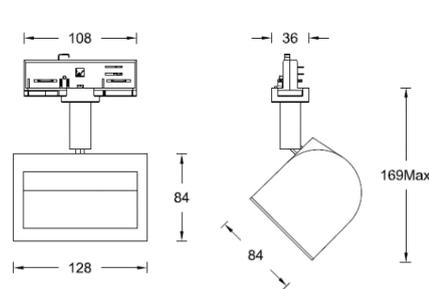

TL201LD (E)

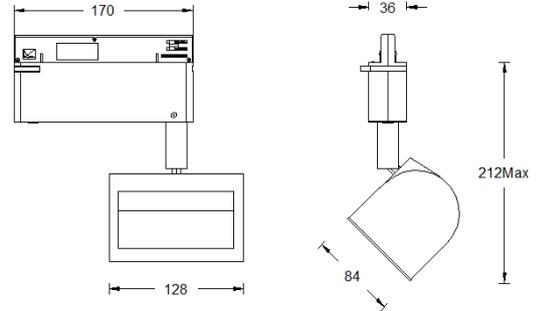

TL201LD (O/D)

## 产品描述

SILO Wall Washer 洗墙轨道灯, 外观简洁, 流线感造型, 精心设计的线条以及背部轮廓设计, 使灯具更为立体, 适应于当今的建筑趋向。能够满足照明设计师对于垂直面照明的严格要求, 专用于一般博物馆、美术馆、商业、办公等场所。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 反射器洗墙配光
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可加装光学配件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 17W 或 26W 可选
- 光源光通量: 3000K: 1700lm (17W) / 2600lm (26W)  
4000K: 1820lm (17W) / 2780lm (26W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不可调光、内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.1Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL201 SILO Wall Washer	LD17 LED 17W	O On-board D 0-10V E Non-dimming	W Washer	9 90	30 3000K	WT White BK Black
	LD26 LED 26W				40 4000K	
TL201	LD17	O	W	9	30	WT

示例 / Example: TL201LD17-O-W930WT

## WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

## Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

## WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2019-07-10

# SILO WALL WASHER- MODEL: TL201

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 配件

<p><b>TL-201-30BD</b> 白色防眩光四叶遮光板</p> 	<p><b>TL-201-31BD</b> 黑色防眩光四叶遮光板</p> 
--	--

## 配光曲线@3000K数据

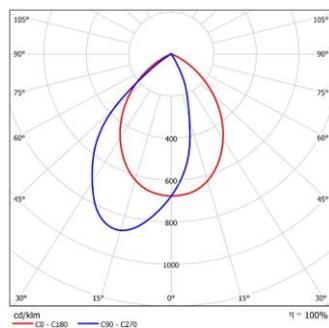

**型 号:** TL201LD17-O-W930  
**光 束 角:** 洗墙配光  
**系统功率:** 21W  
**系统光通量:** 1000lm  
**中心 光强:** /  
**系统 光效:** 48lm/W

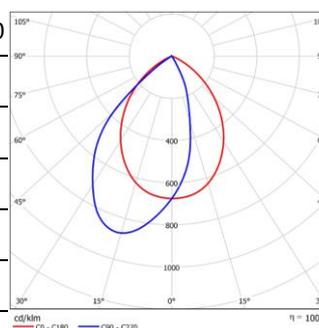

**型 号:** TL201LD26-O-W930  
**光 束 角:** 洗墙配光  
**系统功率:** 30W  
**系统光通量:** 1443lm  
**中心 光强:** /  
**系统 光效:** 48lm/W

### Simulated data TL201LD17-O-W930

#### Specifications:

Number of luminaires: n > 5  
 Wall height (m): 4.0  
 Angle of tilt: 30°  
 Offset from wall (m): 1.5  
 Luminaire spacing (m): 1.8

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
3.60	27	25	28	25	28
3.20	60	59	61	59	60
2.80	80	85	79	85	80
2.40	88	96	87	96	89
2.00	89	96	87	96	88
1.60	85	90	84	91	84
1.20	78	81	77	82	77
0.80	71	73	71	73	70
0.40	65	67	64	67	64

#### Specifications:

Number of luminaires: n > 5  
 Wall height (m): 4.0  
 Angle of tilt: 30°  
 Offset from wall (m): 1.2  
 Luminaire spacing (m): 1.6

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
3.60	45	40	47	40	47
3.20	104	101	105	101	104
2.80	131	136	129	136	131
2.40	133	140	131	141	133
2.00	124	129	123	130	123
1.60	107	111	107	112	107
1.20	90	93	90	93	90
0.80	77	78	77	79	76
0.40	67	69	68	69	67

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598