

ACCENT C5- MODEL: ELC503

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

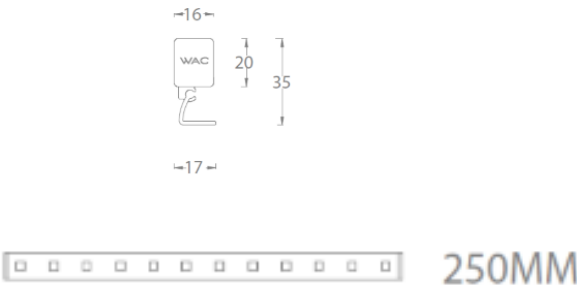

产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体，PC 端盖
- 光学系统: PC 扩散罩
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 铝合金旋转支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 2W (Max) /250mm
- 光源光通量: 2700K 336lm /3000K 336lm /4000K 360lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC503-03	250	03 (Max)	12	163	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	A 120°	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC503-03ET-A027BK

ACCENT C5- MODEL: ELC503

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC503-03	250	03 (Max)	12	163	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	A 120°	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例: ELC503-03MT-A127BK

配光曲线@ 3000K数据

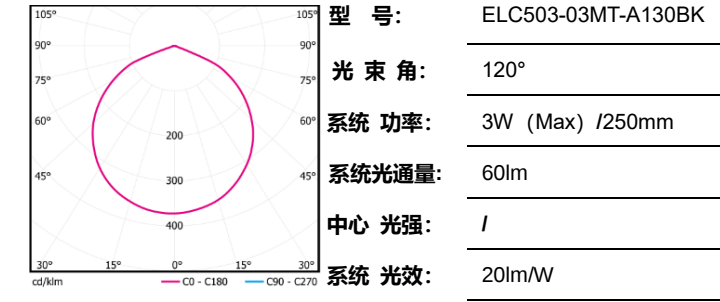

ACCENT C5- MODEL: ELC505

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

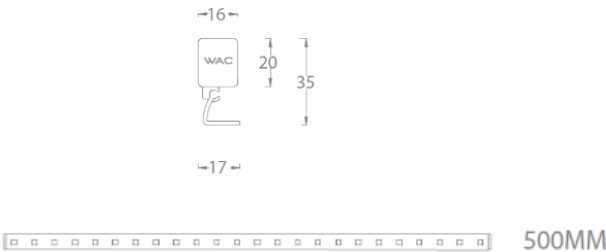

产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。 Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，PC 端盖
- 光学系统: PC 扩散罩
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 铝合金旋转支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 5W (Max) /500mm
- 光源光通量: 2700K 672lm /3000K 672lm /4000K 720lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC505-06	500	06 (Max)	24	325	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	A 120°	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC505-06ET-A027BK

ACCENT C5- MODEL: ELC505

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC505-06	500	06 (Max)	24	325	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	A 120°	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例：ELC505-06MT-A127BK

配光曲线@3000K数据

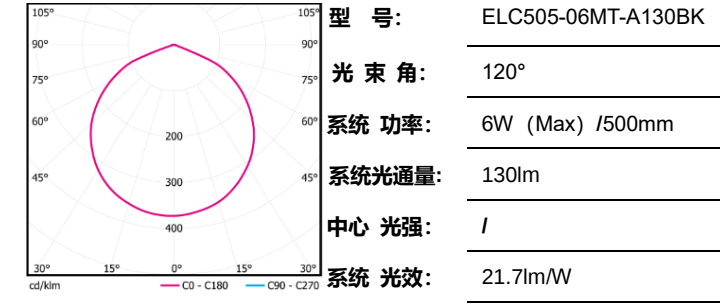

ACCENT C5- MODEL: ELC510

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。 Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金灯体，PC 端盖
 - **光学系统:** PC 扩散罩
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** /
 - **配件/支架:** 铝合金旋转支架
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 10W (Max) /1000mm
 - **光源光通量:** 2700K 1344lm /3000K 1344lm /4000K 1440lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
 - **光源色容差:** 3 SDCM (Mono)
 - **输入电压:** 24V/DC
 - **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 0.6Kg, 不含包装

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC510-12	1000	12(Max)	48	649	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	A 120°	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC510-12ET-A027BK

ACCENT C5- MODEL: ELC510

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC510-12	1000	12(Max)	48	649	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	A 120°	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例: ELC510-12MT-A127BK

配光曲线@3000K数据

