


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书, 请专业电工安装;
2. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
3. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
4. 灯具不适宜被隔热材料覆盖;
5. 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
6. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换, 以免发生危险;
7. 保留说明书, 以备使用参考。




警告：见标志。无论什么情况下，灯具均不能被隔热衬垫或类似材料覆盖

安装灯具：


灯具规格型号	天花开孔尺寸	最小安装空间(H)	可安装天花板厚度范围 (D)
ER301*	41×130mm	90mm	1~25mm
ER303*	41×242mm	90mm	1~25mm
ER305*	41×466mm	90mm	1~25mm

1. 按灯具规格型号选择相应天花开口尺寸，在天花上预先开好灯具安装孔（如图一）；

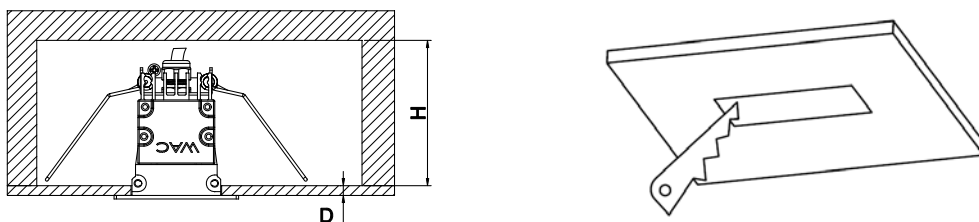

图一

2. 灯具接线：灯具电源输入线与市电电源线连接，注意线材连接的防水处理（如图二）；

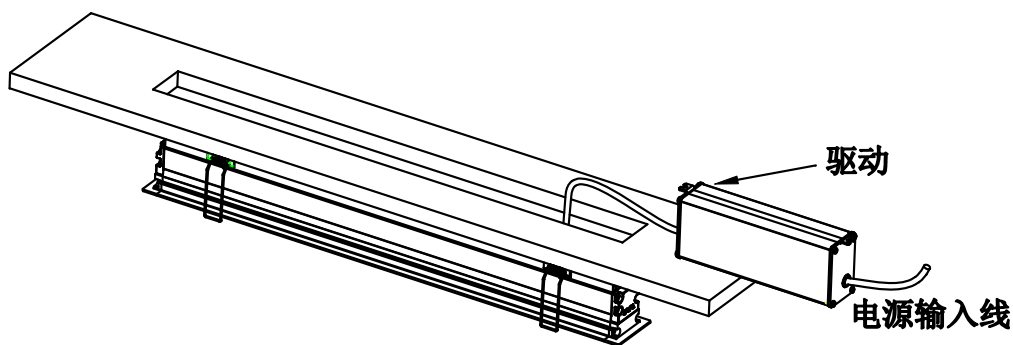

图二

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图三示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm(注意接线处做防水处理)。
4. 接好线后，先将驱动或接线盒通过天花开孔放入天花内部；再用手将两端弹簧拧起，将灯具装入天花开孔处。（如图四）。

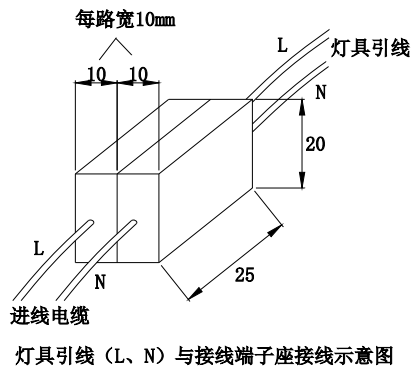

图三

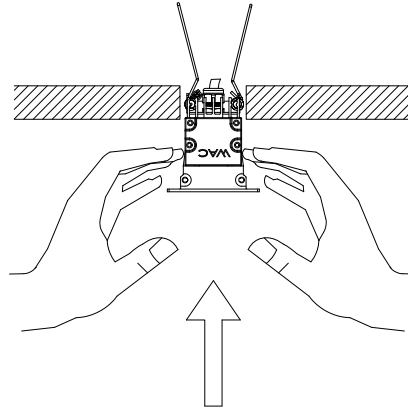

图四

更换及维修灯具：

更换或维修，需拆卸灯具时，拆卸过程与安装顺序相反。拆卸时需托住灯具防止摔落。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

本页仅用于版本控制，请勿印刷！

序号	变更说明	变更人	变更日期
1			
2			
3			
4			
5			