

VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV203

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-View Horizontal 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Horizontal 系列灯具从侧边出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** /
 - **配件/支架:** 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 6.6W (Max) /300mm
 - **光源光通量:** 3000K 483lm; 4000K 513lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 24V/DC
 - **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型										
Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control	Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV203-07	300	7(Max)	3	455	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply		C 60° x100°	S Side	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV203-07ET-CS30-B


VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV203
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELV203-07ET-CS30-B
光 束 角:	60°x100°
系统 功率:	8.1W/300mm
系统光通量:	443lm
中心 光强:	/
系统 光效:	54.6lm/W

VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV206

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-View Horizontal 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Horizontal 系列灯具从侧边出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 13.2W (Max) /600mm
- 光源光通量: 3000K 966lm; 4000K 1026lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV206-14	600	14(Max)	6	890	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV206-14ET-CS30-B


VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV206
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELV206-14ET-CS30-B
光 束 角:	60°x100°
系统 功率:	16.3W/600mm
系统光通量:	890lm
中心 光强:	/
系统 光效:	54.6lm/W

VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV209

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-View Horizontal 系列灯具配备光效强，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制， View Horizontal 系列灯具从侧边出线，特殊配置的 Gore 呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架，确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 19.8W (Max) /900mm
- 光源光通量: 3000K 1449lm; 4000K 1539lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV209-21	900	21(Max)	9	1329	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV209-21ET-CS30-B


VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV209
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

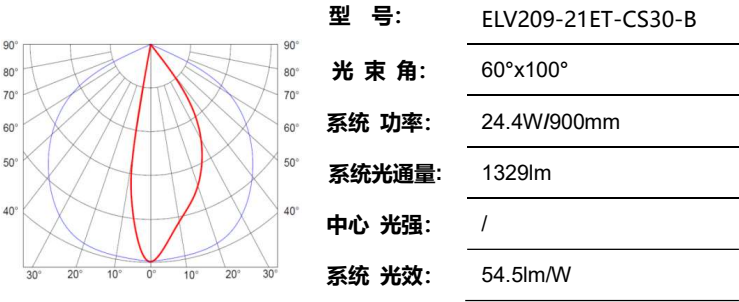

VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV212

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-View Horizontal 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Horizontal 系列灯具从侧边出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 26.4W (Max) /1200mm
- 光源光通量: 3000K 1932lm; 4000K 2052lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV212-28	1200	28(Max)	12	1772	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV212-28ET-CS30-B

VIEW-HORIZONTAL - MODEL: ELV212
Linear Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELV212-28ET-CS30-B
光 束 角:	60°x100°
系统 功率:	32.5W/1200mm
系统光通量:	1772lm
中心 光强:	/
系统 光效:	54.5lm/W