

安装声明:

- 1、安装前请仔细阅读说明书;
- 2、此灯具需要接入**恒压**驱动, 驱动参数为见下表:
严禁将灯具电源线直接接入市电 220V 或其他电压, 否则可能会导致触电事故甚至引发火灾!

灯具型号	灯具长度	恒压驱动负载电压	灯具功率
SLS1-2003T* / 1003T*	0.3m	24V DC	6W MAX / 3W MAX
SLS1-2005T* / 1005T*	0.5m	24V DC	10W MAX / 5W MAX
SLS1-2010T* / 1010T*	1m	24V DC	20W MAX / 10W MAX
SLS1-2015T* / 1015T*	1.5m	24V DC	30W MAX / 15W MAX
SLS1-2020T* / 1020T*	2.0m	24V DC	40W MAX / 20W MAX

- 3、请专业电工安装;
- 4、为避免触电危险, 在安装维护前请关闭电源;
- 5、IP20, 适用于室内安装使用(不可用于潮湿环境);
- 6、保留说明书, 以备使用参考。

灯具安装:

- 1、可调角卡扣安装: 将平装卡扣用螺丝固定在安装面上, 然后将灯体卡入卡扣内, 灯体可以绕卡扣支架 ± 90 度旋转。如图 1;
- 2、被照面(画)需与出光面平行。如图 2;

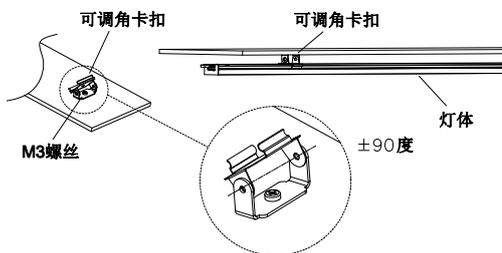


图 1

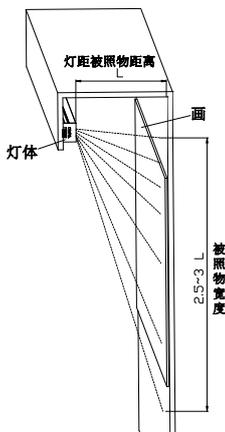


图 2

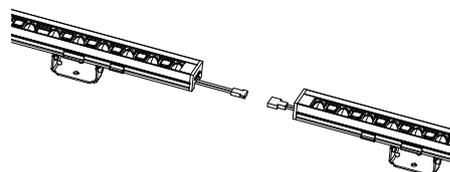


图 3

灯具拼接:

灯具可以通过端子快速拼接(超过 5m 会有压降/亮度降低)。如图 3。

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)