

# SLANA - MODEL: ES2S


## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片

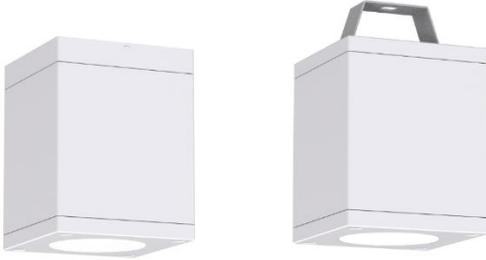

### 线图

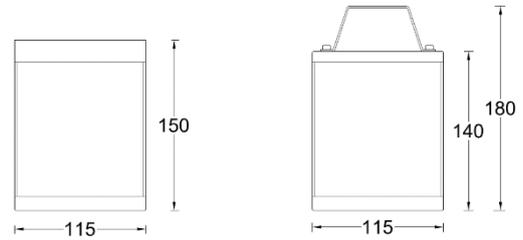

### 产品描述

Slana 5' 方形明装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用吸顶安装和 U 型支架安装，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 25W Max
- **光源光通量:** 3000K 2540lm; 4000K 2640lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V AC/50Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.6Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish	
ES2S	U U-Shape Bracket C Ceiling Mounted	27 25(Max)	COB	2251	EL ON-OFF	1 16°	30 3000K	WT White	
					220V AC Power Supply	2 21°			40 4000K
					DL 0-10V Dimming	3 33°			
				220V AC Power Supply			BK Black		

示例: ES2SU-27EL-130WT

# SLANA - MODEL: ES2S

## Surface Mounted Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

### 配光曲线@3000K数据



型号: ES2SC-27EL-130BK


光束角: 15.5°

系统功率: 30W

系统光通量: 2096.3 lm

中心光强: /

系统光效: 69.8lm/W



型号: ES2SC-27EL-230BK


光束角: 21°

系统功率: 29.8W

系统光通量: 2251 lm

中心光强: /

系统光效: 75.4 lm/W



型号: ES2SC-27EL-330BK

光束角: 32.7°

系统功率: 29.8W

系统光通量: 2126.4lm

中心光强: /

系统光效: 71.4lm/W

# SLANA - MODEL: ES2M

## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

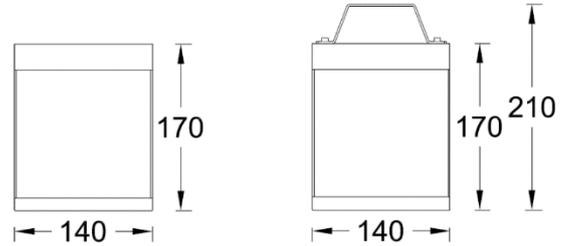

### 产品描述

Slana 6' 方形明装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用吸顶安装和 U 型支架安装, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 32W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 4571lm ; 4000K 4710lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V AC/50Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.5Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ES2M	U U-Shape Bracket	36 32(Max)	COB	2783	EL ON-OFF	1 16°	30 3000K	WT White
	DL 0-10V Dimming				2 30°			
	C Ceiling Mounted				220V AC Power Supply	4 40°	40 4000K	BK Black

示例: ES2MU-36EL-130WT

# SLANA - MODEL: ES2M

## Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

### 配件


### 配光曲线@3000K数据



型号:	ES2MC-36EL-130BK
光束角:	15.9°
系统功率:	36.9W
系统光通量:	2741.2 lm
中心光强:	/
系统光效:	74.3 lm/W



型号:	ES2MC-36EL-230BK
光束角:	31.7°
系统功率:	36.8W
系统光通量:	2705.6 lm
中心光强:	/
系统光效:	73.6 lm/W



型号:	ES2MC-36EL-430BK
光束角:	42.8°
系统功率:	36.7W
系统光通量:	2783.3 lm
中心光强:	/
系统光效:	75.9 lm/W