


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护、更换灯泡前请关闭电源；
4. 不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 防护玻璃如有开裂或者损坏时，请使用本公司提供的玻璃防护罩更换，以避免发生危险；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天花板上，以避免灯具坠落；
7. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险！
8. 保留说明书，以备使用参考。


一. 尺寸要求：

- 1) 确认天花板厚度适合要求且天花板上有足够空间安装灯具(单位：mm)（图 1）。
- 2) 在天花板上挖直径 $\phi 133\text{--}\phi 136\text{mm}$ 的圆孔，电源线从圆孔内引出（图 2）。

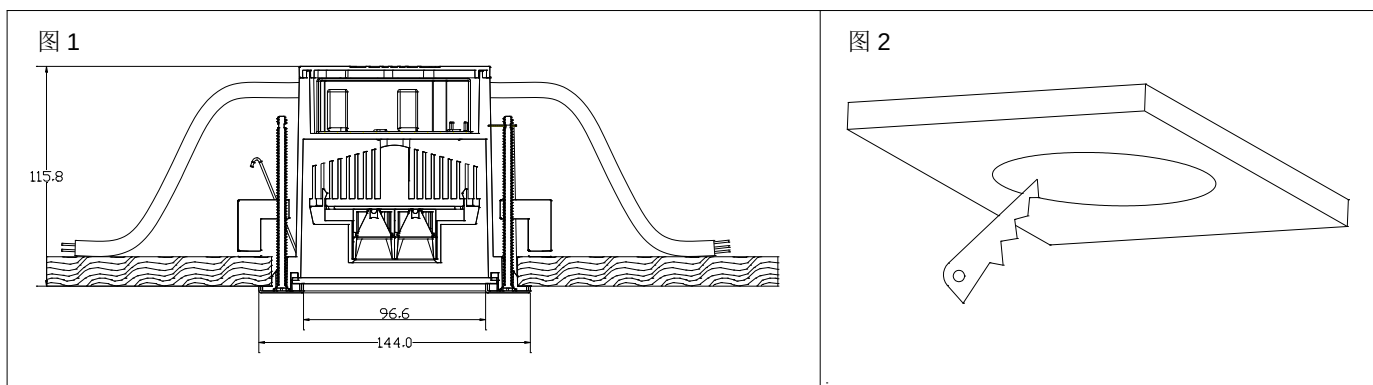

二. 灯具安装：

- 1) 电源线接线方式：请选用合适的接线端子将电源线连接好（图示接线端子不附）（图 3）；
注意：黄绿色线是地线，棕色线为火线(L)，蓝色线为零线(N)，输入：220-240V ~50/60Hz；
如果是 0~10V 调光的灯具，还需把信号线中棕色线为正极，蓝色线为负极分别接上（图 4）；
- 2) 将电线和灯具装入到天花板已挖好的孔内；
- 3) 取出装饰面框，装饰面框会挂在灯具上不会掉落；
- 4) 用螺丝刀旋转大头十字螺丝使灯具与天花板锁紧（图 5）；
- 5) 调节水平方向的角度到合适的位置，装好前盖（图 6）；
- 6) 按住 V 形弹簧对准孔位装回装饰面框，使底边与天花板表面贴平（图 7）。

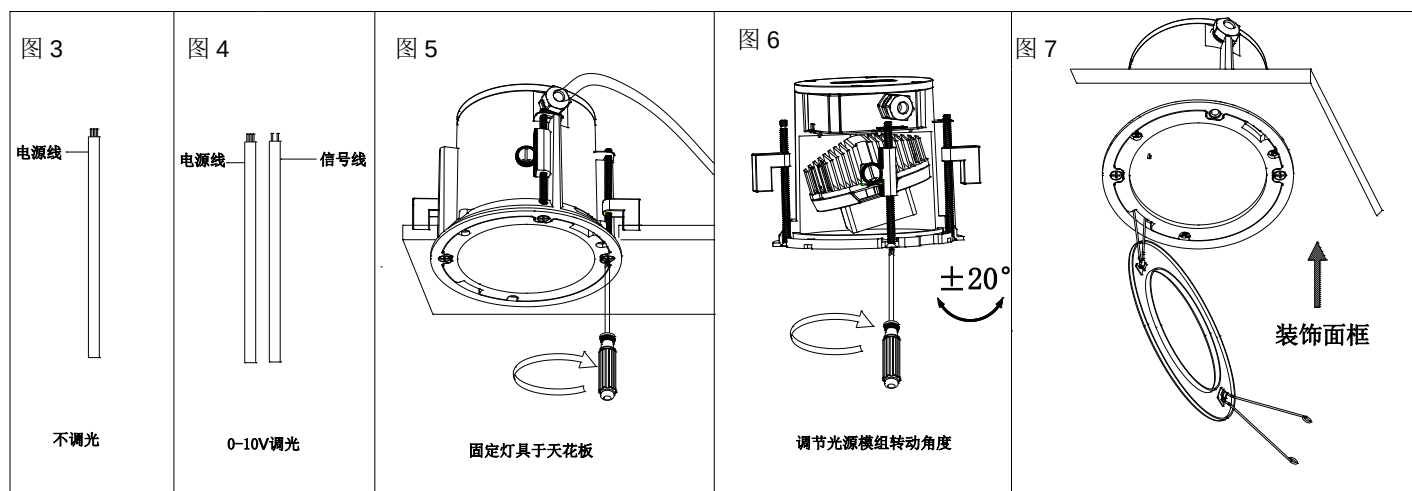

注意事项:

- 1、安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换，灯具只能完整地带有防护罩使用；
- 2、玻璃防护罩损坏更换时，客人只能使用本公司提供的玻璃防护罩。

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明灯具(上海)有限公司

地址 : 上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼 (邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号 (邮编 523653)