

# SHINE PRO - MODEL: EF1S24

## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

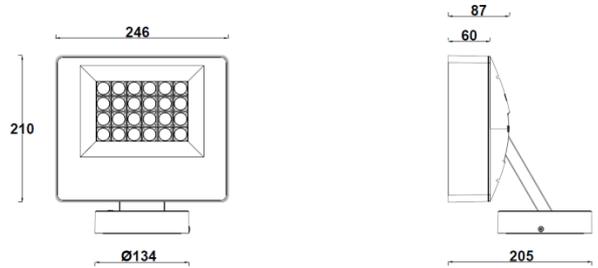

### 产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 WAC 专利 W-Module 模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，用心的设计了角度锁死结构，可以锁定调节的投射方向； SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

### 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身、底座及不锈钢固定底盘
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向 0-90°，水平方向 0-330°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 45.6W
- 光源光通量: 2700K 4807lm;3000K 5060lm;4000K 5313lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /DMX 512
- 产品重量: 约 5.8Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF1S24-056	56(Max)	24	3007	EL ON-OFF	S 7°	27 2700K	BK Black
				220V/AC Power Supply	1 13°	30 3000K	
				ML DMX512 Dimming	3 30°	40 4000K	
				220V/AC Power Supply	4 40°	FC RGB	
					J 12x35°	FW RGBW=3000K	

示例: EF1S24-056EL-V30BK

# SHINE PRO - MODEL: EF1S24

## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW		EF1S-WW1-BK
Stainless plate with Spike	SPK		EF1S-SPK-BK
Adaptor For Pole	AP		EF1S-AP1-BK


### 配光曲线@3000K数据

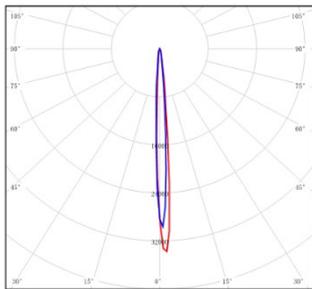


型号:	EF1S24-056EL-V30BK
光束角:	7°
系统功率:	56 W (Max)
系统光通量:	2856 lm
中心光强:	/
系统光效:	51 lm /W

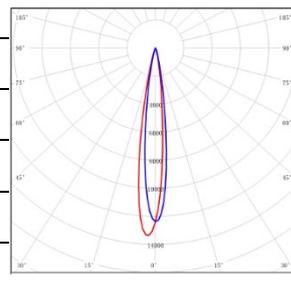


型号:	EF1S24-056EL-130BK
光束角:	13°
系统功率:	56 W (Max)
系统光通量:	3007 lm
中心光强:	/
系统光效:	53.7 lm /W

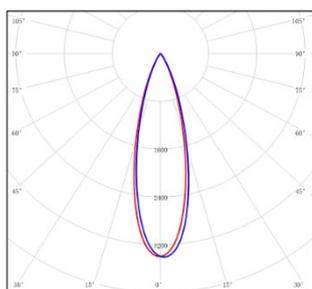

型号:	EF1S24-056EL-330BK
光束角:	30°
系统功率:	56 W (Max)
系统光通量:	2940 lm
中心光强:	/
系统光效:	52.5 lm /W

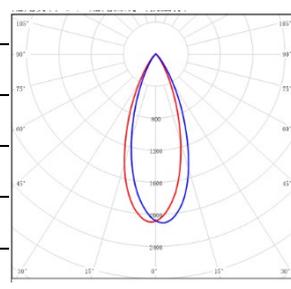

型号:	EF1S24-056EL-430BK
光束角:	40°
系统功率:	56 W (Max)
系统光通量:	2610 lm
中心光强:	/
系统光效:	46.6 lm /W

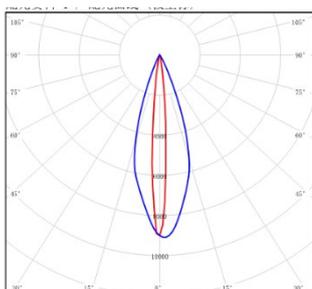

型号:	EF1S24-056EL-J30BK
光束角:	12°X35°
系统功率:	56 W (Max)
系统光通量:	2918 lm
中心光强:	/
系统光效:	52.1 lm /W

# SHINE PRO - MODEL: EF1L48

## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

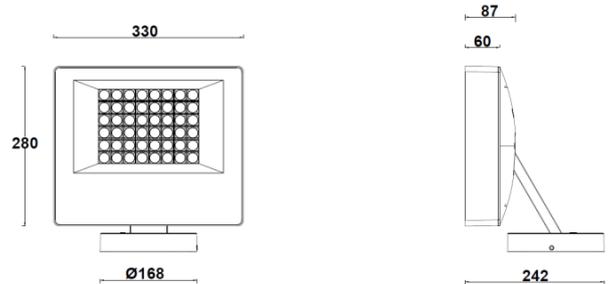

### 产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 WAC 专利 W-Module 模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，用心的设计了角度锁死结构，可以锁定调节的投射方向； SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

### 产品特性

- 主体材质：压铸铝合金灯身、底座及不锈钢固定底盘
- 光学系统：透镜+W-Module 模组
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：垂直方向 0-90°，水平方向 0-330°
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：91.2W
- 光源光通量：2700K 6192lm;3000K 6624lm;4000K 7056lm
- 光源寿命：>50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制：ON-OFF /DMX 512
- 产品重量：约 8.9Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF1L48-112	112(Max)	48	5697	EL ON-OFF	S 7°	27 2700K	BK Black
				220V/AC Power Supply	1 13°	30 3000K	
				ML DMX512 Dimming	3 30°	40 4000K	
				220V/AC Power Supply	4 40°	FC RGB	
					J 12x35	FW RGBW=3000K	

示例: EF1L48-112EL-S30BK

# SHINE PRO - MODEL: EF1L48

## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW		EF1L-WW1-BK
Stainless plate with Spike	SPK		EF1L-SPK-BK
Adaptor For Pole	AP		EF1L-AP1-BK


### 配光曲线@3000K数据

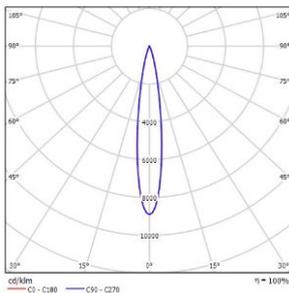


型号:	EF1L48-112EL-S30BK
光束角:	7°
系统功率:	109W (Max)
系统光通量:	5158 lm
中心光强:	/
系统光效:	47.5 lm /W

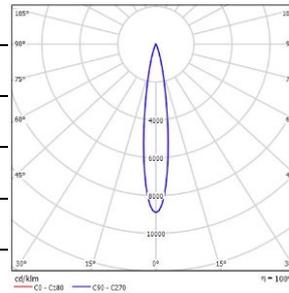


型号:	EF1L48-112EL-130BK
光束角:	13°
系统功率:	114.3W (Max)
系统光通量:	5696.6 lm
中心光强:	/
系统光效:	49.8 lm /W

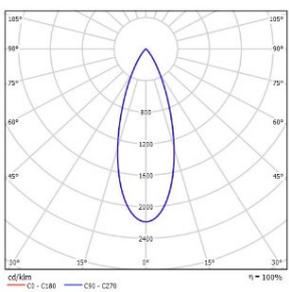

型号:	EF1L48-112EL-430BK
光束角:	40°
系统功率:	111.5W (Max)
系统光通量:	4823.1 lm
中心光强:	/
系统光效:	43.3 lm /W

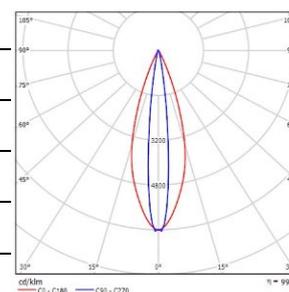

型号:	EF1L48-112EL-J30BK
光束角:	12x35°
系统功率:	109W (Max)
系统光通量:	5158 lm
中心光强:	/
系统光效:	47.5 lm /W

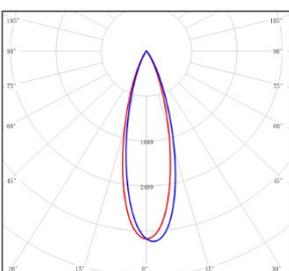

型号:	EF1L48-112EL-330BK
光束角:	30°
系统功率:	111.5W (Max)
系统光通量:	4832.5 lm
中心光强:	/
系统光效:	54.6 lm /W