


INVISILED 室内灯带
LED-TCE* RGB 套管系列

一、使用声明:


1. 安装前请阅读所有说明,并仔细阅读安装注意事项。
2. 本产品虽然是低压产品,但请勿给儿童把玩;
3. 适用于室内干燥场所,不可安装于有水的环境内;
4. LED 灯带使用环境温度为-20°C-50°C ;
5. 安装之前请务必关掉电源,以防止触电;
6. 在使用配套 DC 电源时,需要确认灯带的实际使用功率,再选配使用相应功率的电源驱动;
7. 安装过程中,请注意接线极性 & 灯带的工作电压要求;
8. 灯带实际总功率不能超过所接电源功率的 80%;
9. 串接灯带总长度建议不超过 70W, 否则首尾亮度差会较明显, 如有需要请并联安装(如下图);
10. 使用过程中需要保证没有易燃易爆物品的覆盖;

功率	建议串接最大长度
6W/米	11 米
12W/米	5 米

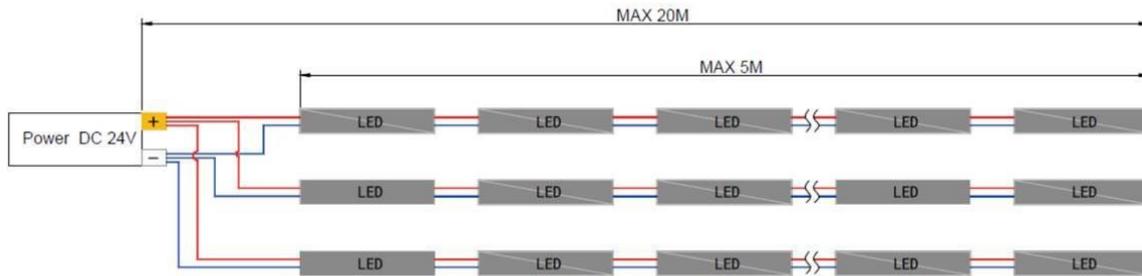

二、出线极性:

该产品使用 24V DC 电源,接线方式见下面极性对照表。

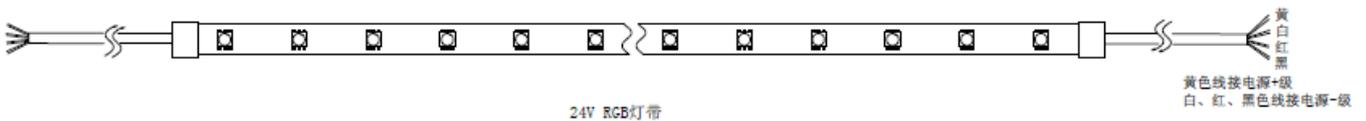


极性对照表

颜色	正极 (+)	负极 (-)		
	黄线	白线	红线	黑线
RGB灯带	24+	R	G	B

三、安装方式：


拼接方式：

灯带与灯带拼接时，为保证灯带出光均匀，将套管尾部叠加或者错开，使灯珠间距相同，如下图，接线时需，注意极性

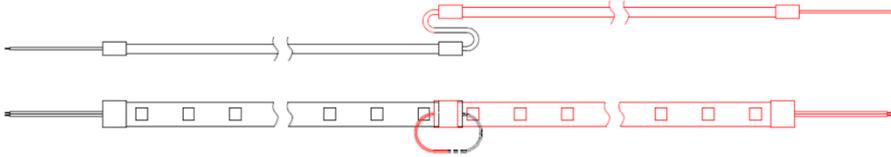


A. 使用安装轨道

-平坦的表面上，例如：木头。

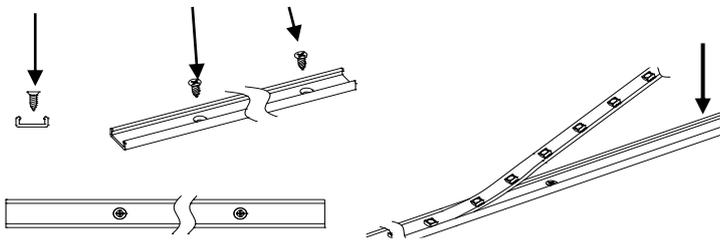


B. 使用安装夹子

- 适用于非平坦的安装表面，木头或混凝土；
- 安装表面有两个安装螺钉孔的空间；
- 无边缘接触安装要求。

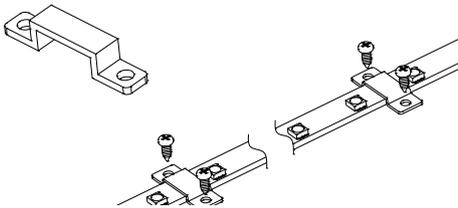


C. 使用安装夹子

- 适用于非平坦的安装表面，木头或混凝土；
- 适用于灯带两边接触安装。

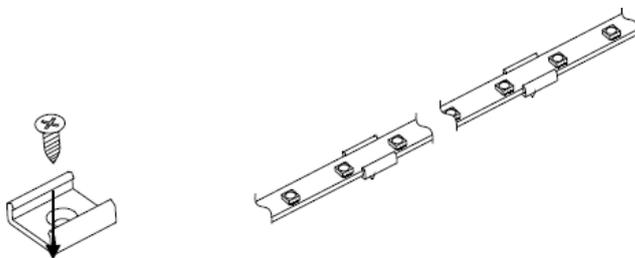

四、裁剪说明:

1. 剪断灯带时,请在灯带上的“剪刀位”进行裁剪,否则将引起单元不亮,且裁剪部位需用尾塞盖住,做防尘防水处理。(如下图)
2. 灯带裁剪后,被剪断的灯带尾部再续接需要专门的工具,请谨慎裁剪。

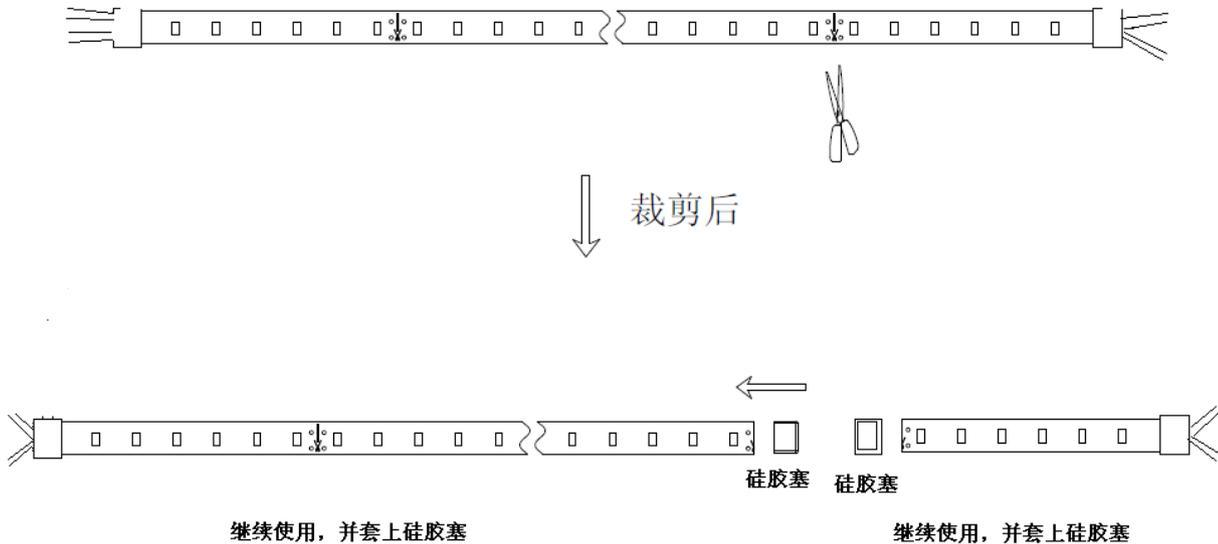

五、注意事项:

1. 选择尺寸合适的轨道,轻按压灯珠与灯珠中间空白部位至灯带轨道槽内,禁止从正面或侧面按压或挤压灯珠部位;
2. 安装过程中灯带弯折半径大于30mm以上,不能直角强折,安装过程拿取灯带时禁止对灯带进行对折、扭曲、强拧操作,安装过程中若因人为因素或轨道选用不当而导致灯带损坏,本公司概不承担责任;



特别注意: 严禁如图方式扭曲灯条

3. 灯带本身如标识有所选用 LED 灯珠 BIN 区(使用 A, B, C 等标识), 安装过程中请留意同一片区域尽可能选用同一种 BIN 区标识的灯带, 如此可保持同一片区域灯带出光颜色整体统一、均匀。