

SHINE PRO - MODEL: EF1S12

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

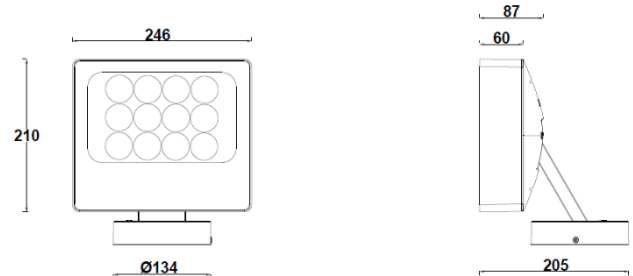

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 WAC 专利 W-Module 模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，用心的设计了角度锁死结构，可以锁定调节的投射方向； SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金灯身、底座及不锈钢固定底盘
- **光学系统:** 透镜+W-Module 模组
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 垂直方向 0-90°，水平方向 0-330°
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 26.4W (Max)
- **光源光通量:** 2700K 2926lm;3000K 3080lm;4000K 3234lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM (Mono)
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /DMX 512
- **产品重量:** 约 5.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF1S12-028	26.4(Max)	12	2016	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V/AC Power Supply	V 4°	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW=3000K	BK Black

示例: EF1S12-028EL-V30BK

SHINE PRO - MODEL: EF1S12

Flood Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW		EF1S-WW1-BK
Stainless plate with Spike	SPK		EF1S-SPK-BK
Adaptor For Pole	AP		EF1S-AP1-BK

配光曲线@3000K数据



型 号:	EF1S12-028EL-V30BK
光 束 角:	4°
系统 功率:	33.3W (Max)
系统光通量:	2016Lm
中心 光强:	/
系统 光效:	60.5Lm/W

SHINE PRO - MODEL: EF1L24

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

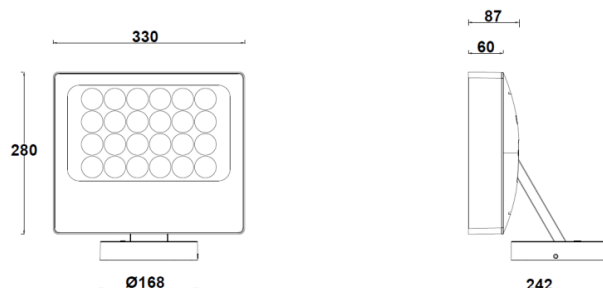

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 WAC 专利 W-Module 模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，用心的设计了角度锁死结构，可以锁定调节的投射方向； SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金灯身、底座及不锈钢固定底盘
- **光学系统:** 透镜+W-Module 模组
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 垂直方向 0-90°，水平方向 0-330°
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 52.8W
- **光源光通量:** 2700K 5852lm;3000K 6160lm;4000K 6468lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM (Mono)
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /DMX 512
- **产品重量:** 约 8.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF1L24-056	52.8(Max)	24	3482	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V/AC Power Supply	V 4°	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW=3000K	BK Black

示例: EF1L24-056EL-V30BK

SHINE PRO - MODEL: EF1L24

Flood Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW		EF1L-WW1-BK
Stainless plate with Spike	SPK		EF1L-SPK-BK
Adaptor For Pole	AP		EF1L-AP1-BK

配光曲线@3000K数据



型 号:	EF1L24-056EL-V30BK
光 束 角:	4°
系统 功率:	66.5W (Max)
系统光通量:	3482Lm
中心 光强:	/
系统 光效:	52.4Lm/W