

产品型号：EDW1\*系列


本安装说明适用于 LED 户外窗台灯。

### 安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具松动、脱落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

### 表面安装：

1. 如图①所示，借助安装底板，在空间确定安装位置，确定开槽位置（虚线框），开槽尺寸为L\*M=(60-70)\*(20-30)，确保开槽尺寸≥底板的过线槽，挖槽深度≥50mm；
2. 在以上确定位置安装底板（2PCS安装大扁头自攻螺丝A自备）安装底板如图②所示，竖向边朝向操作人员（如箭头所示）；
3. DC24V 输入输出接线见图③；
4. 把灯具卡入安装底板，如图所示④，所有接线塞入开槽内，避免安装干涉；
5. 从附件包中取出水平尺，放于灯具顶部位置，辅助灯具水平安装，调节 M4 止付螺丝，使得灯具位置水平，锁紧固定螺丝，如图所示⑤；
6. 灯具安装完成，拿走顶部水平尺，如图所示⑥。

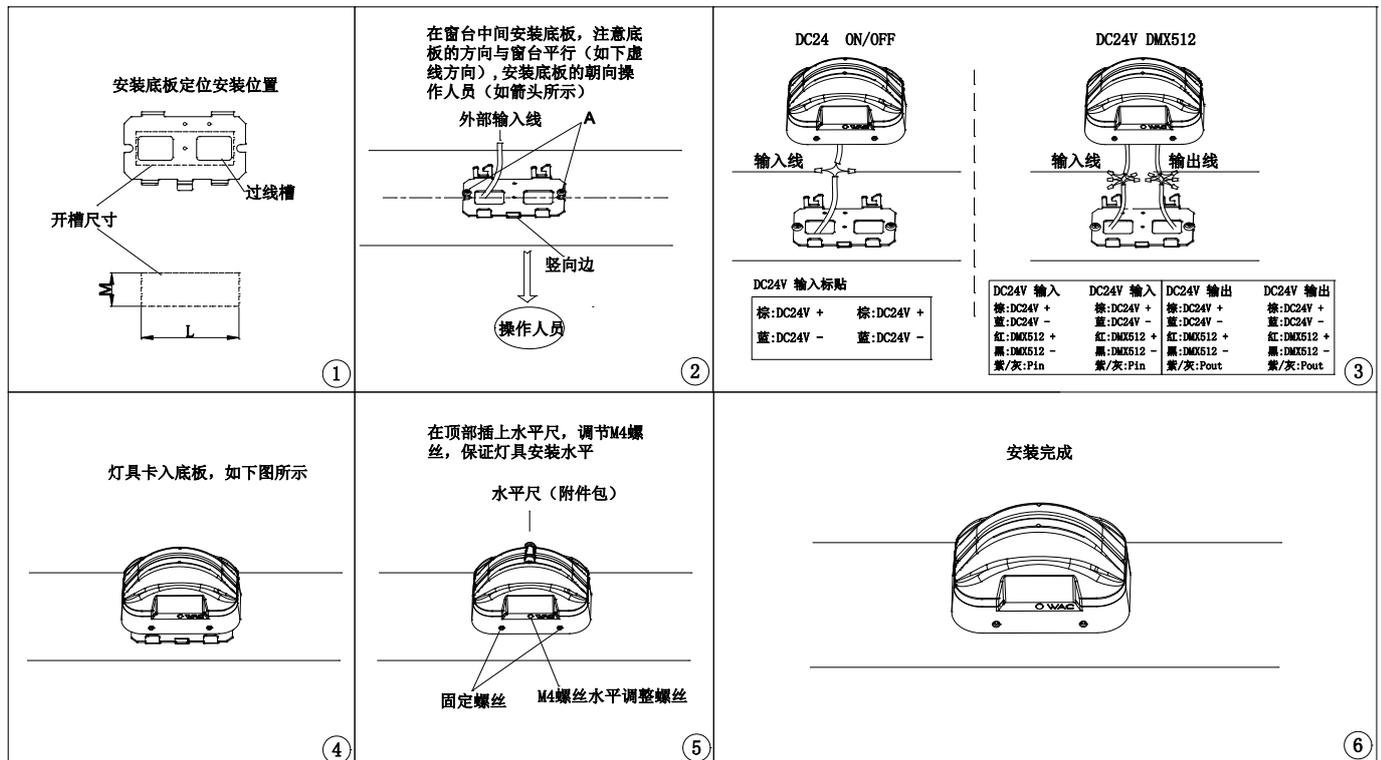

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

## 半嵌入安装：

1. 移除底部安装底板和侧向的4PCS M4止付螺丝B，用4PCS M4螺丝（附件包）固定半嵌入安装板到灯体上，如图①所示；
2. 半嵌入安装槽的尺寸为(75-95)\*(105-125)，挖槽深度 $\geq 50$ mm，如图②所示；
3. DC24V ON/OFF 接线参考图③；
4. DC24V DMX512 接线参考图④；
5. 把灯具卡入开槽里，用 4PCS 大扁头螺丝 C（客户自备）固定，如图⑤所示；
6. 灯具安装完成，如图⑥所示。

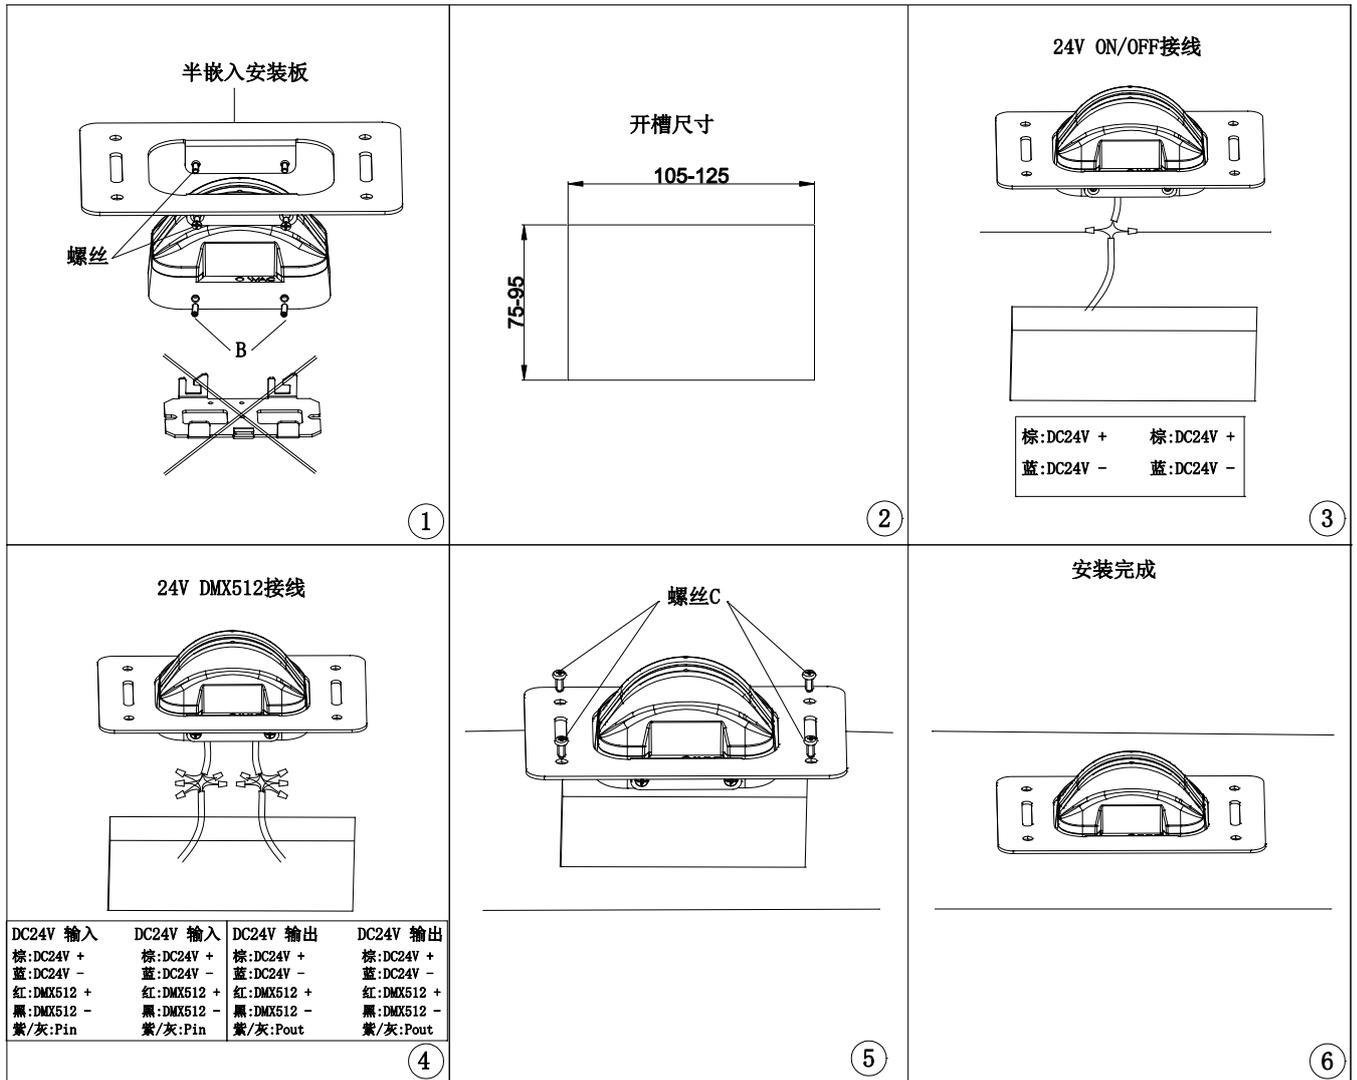

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

## 产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外窗台灯；  
EDW1\*系列。

## 安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具松动、脱落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

## 表面安装：

1. 如图①所示，借助安装底板，在空间确定安装位置，确定开槽位置（虚线框），开槽尺寸为L\*M=(135-150)\*(20-30)，确保开槽尺寸≥底板的过线槽，挖槽深度≥60mm；
2. 在以上确定位置安装底板（4PCS安装大扁头自攻螺丝A自备）安装底板如图②所示，竖向边朝向操作人员（如箭头所示）；
3. 220V 输入线接线见图③；
4. 220V 侧向出线（可选方案），用老虎钳掰开接线孔，侧向出线见图④；
5. DC24V DMX512 输入输出接线见图⑤；
6. 把灯具卡入安装底板，如图所示⑥，所有接线塞入开槽内，避免安装干涉；
7. 从附件包中取出水平尺，放于灯具顶部位置，辅助灯具水平安装，调节 M5 止付螺丝，使得灯具位置水平，锁紧固定螺丝，如图所示⑦；
8. 灯具安装完成，拿走顶部水平尺，如图所示⑧。

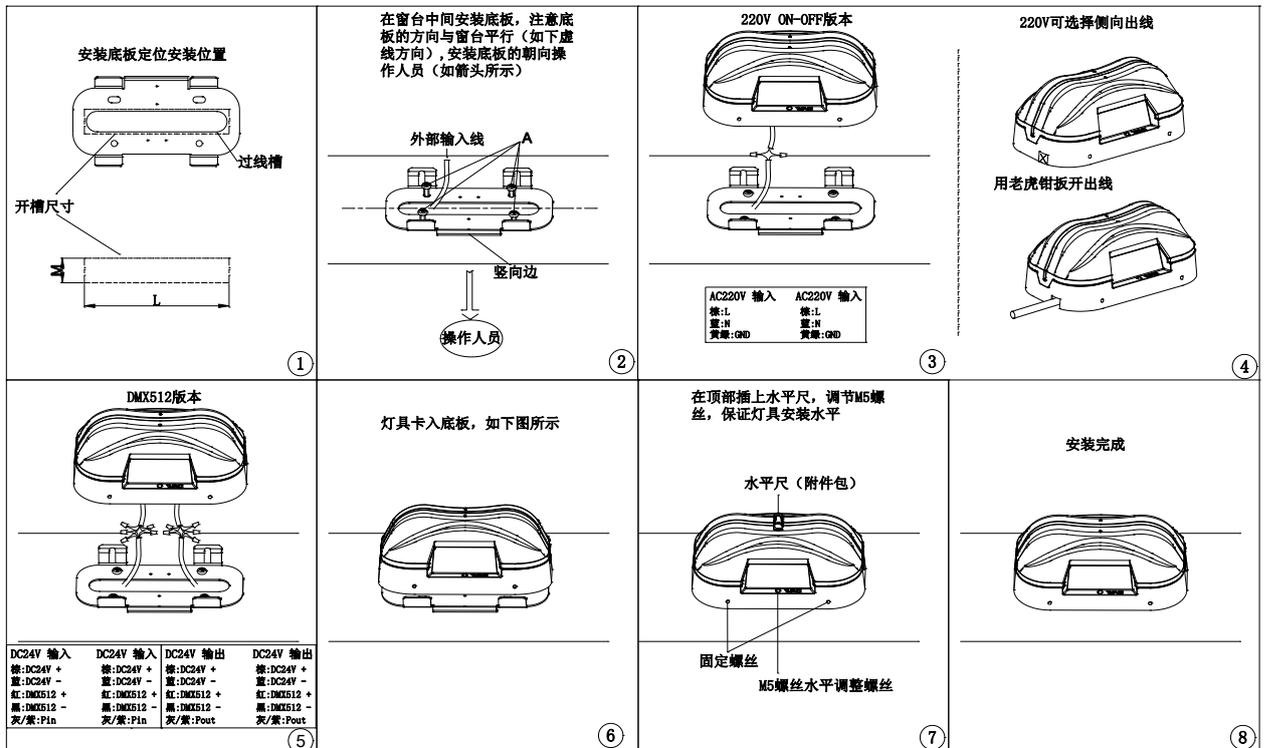

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


### 半嵌入安装：

1. 移除底部安装底板和侧向的4PCS M5止付螺丝B，用6PCS M5螺丝（附件包）固定半嵌入安装板和半嵌入辅助安装板到灯体上，如图①所示；
2. 半嵌入安装槽的尺寸为(105-110)\*(166-170)，挖槽深度 $\geq 60$ mm，如图②所示；
3. 220V ON/OFF 接线参考图③；
4. DC24V DMX512 接线参考图④；
5. 把灯具卡入开槽里，用 4PCS 大扁头螺丝 C（客户自备）固定，如图⑤所示；
6. 灯具安装完成，如图⑥所示。

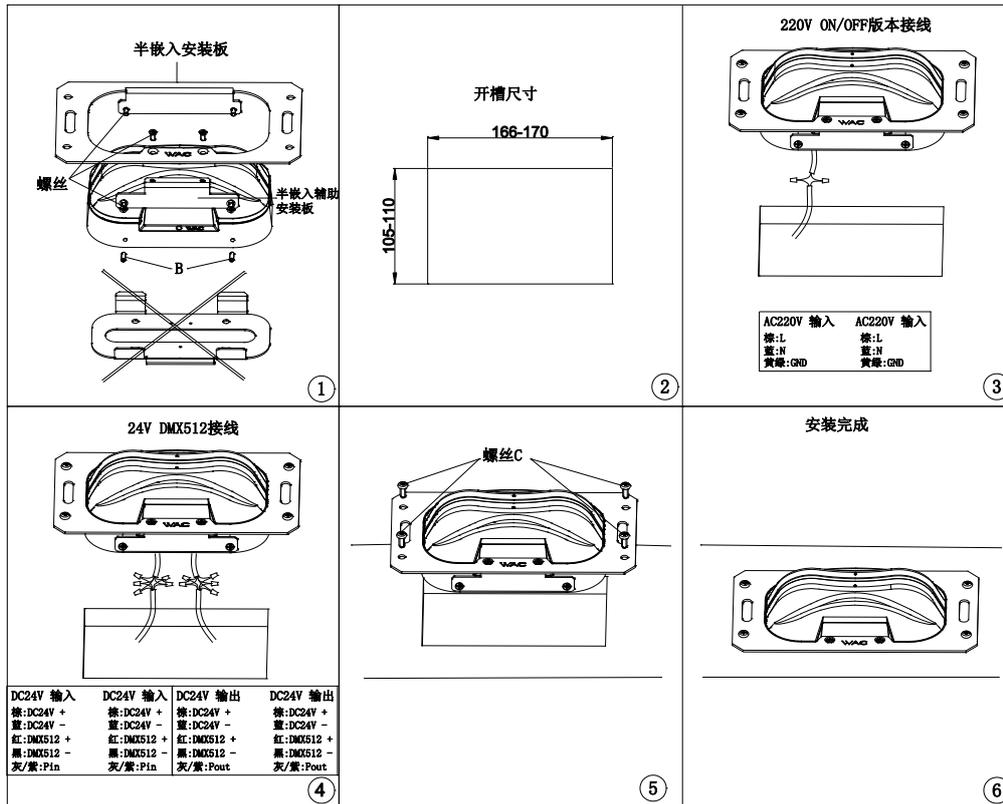

### 360° 出光与 180° 出光：

在 360° 出光方案上通过螺丝固定 2PCS 遮光板（附件包），变成 180° 出光，安装方式同上。

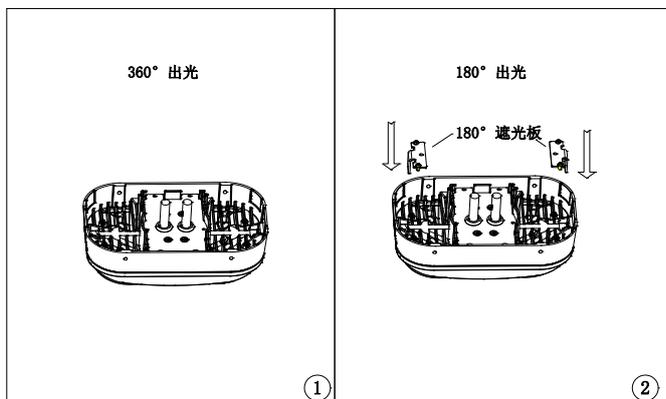

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）