

产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELF603/703-*系列、ELF605/705-*系列、ELF610/710-*系列, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。

注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

安装方法及步骤：

1. 旋转固定不锈钢支架到一定角度，灯具 2 个安装支架，支架的固定孔距参考图 1（自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备）；
2. 按照不锈钢支架的位置钻孔，安装塑胶壁虎，用自攻螺丝锁紧安装支架, 如图 2、3 所示；
3. 安装邻近的灯条，需先接线再钻孔、安装塑胶壁虎、后固定灯具，灯具电源线有输入端和输出端方向区分，请按照线材上的标贴指示接线，如图 5、6、7 所示。
4. 可调角支架可以左右 90 度调整，固定式灯具竖直向上，如图 4 所示；

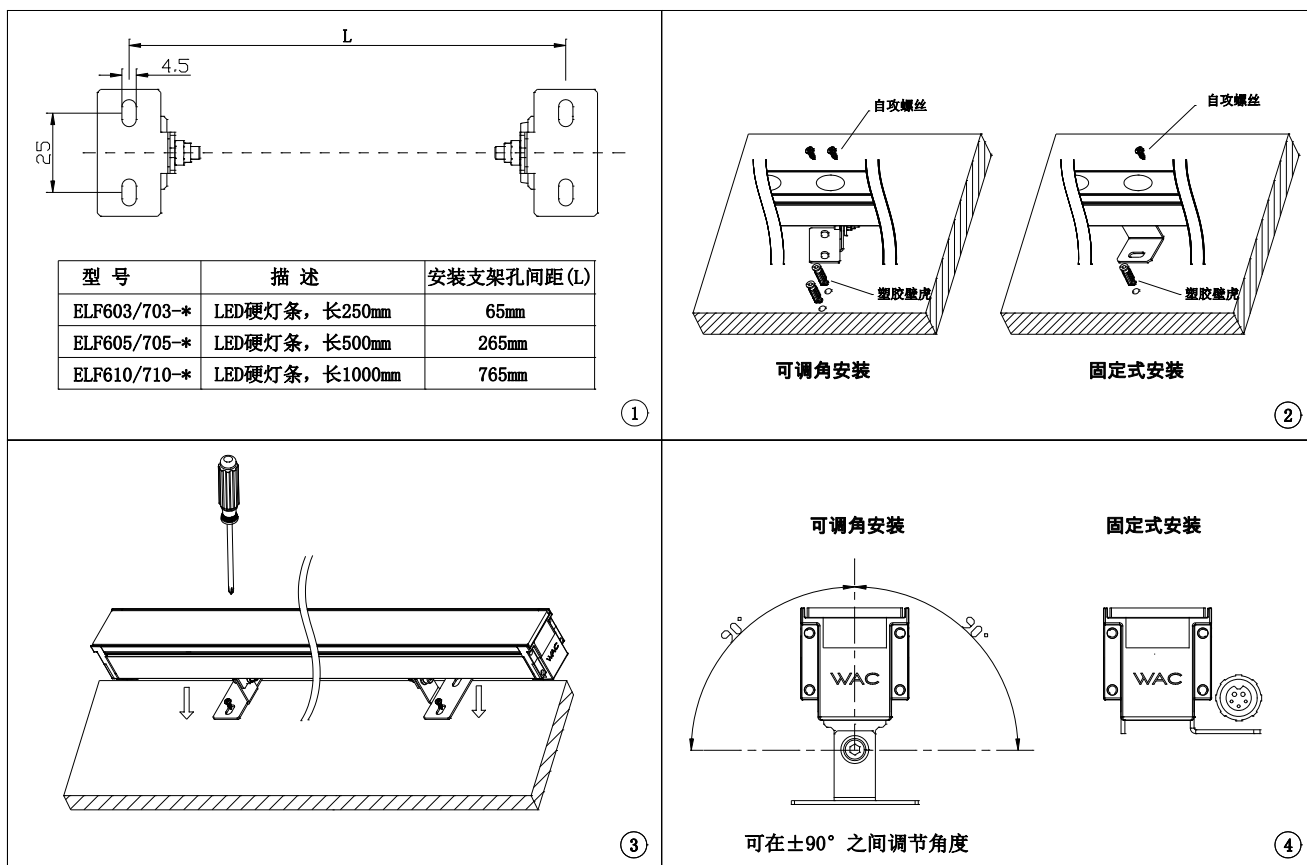

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


5. ON-OFF 版本灯具接线如下，如图 5 所示；

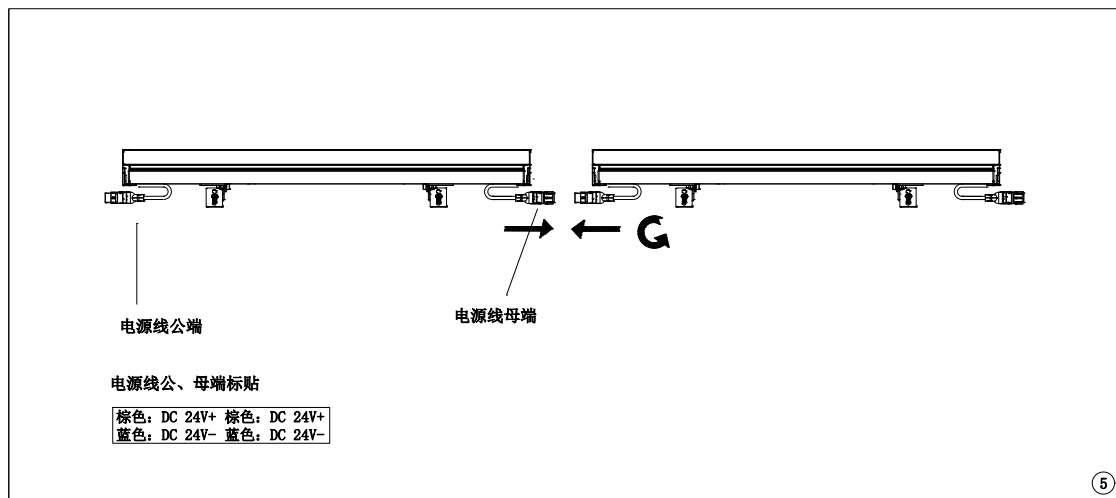

6. 0-10V 版本灯具接线如下，如图 6 所示；

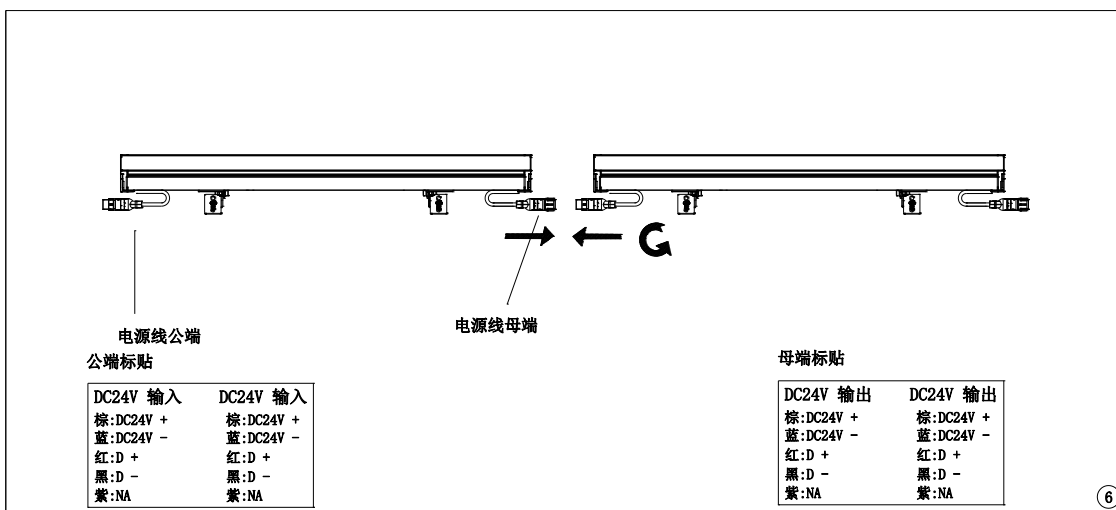

7. DMX512 版本灯具接线如下，如图 7 所示；

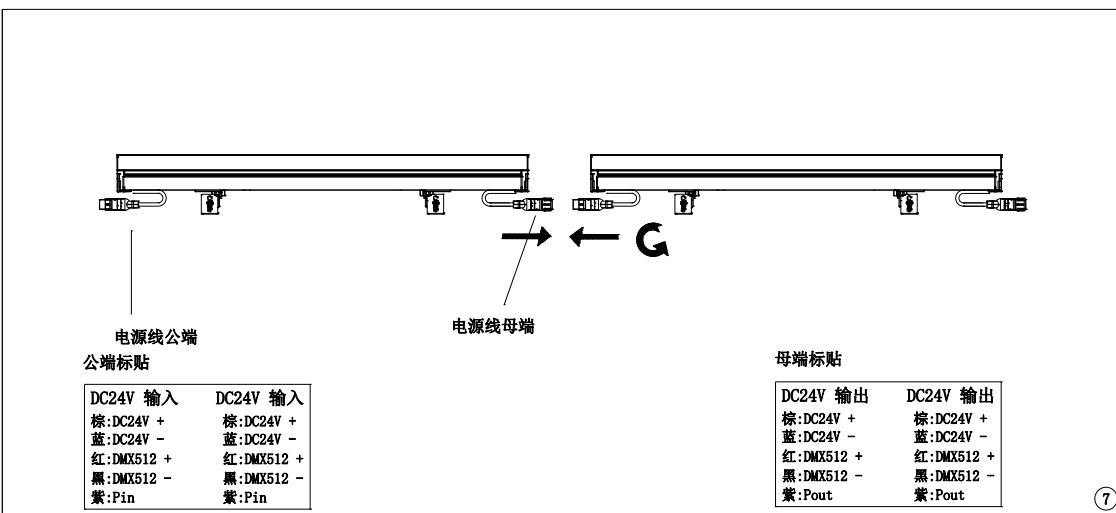

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


8. 灯具参照下面示意图接线如图所示：

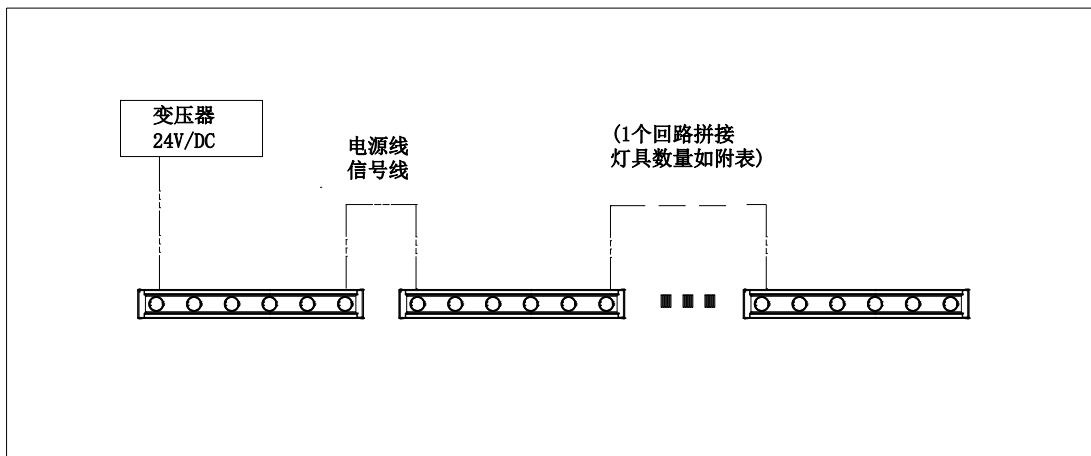

备注：

电源线的连接使用我司提供的防水接头线连接，建议每一电源回路所接灯具拼接数量如下表 1，电流不得大于 8A。

9. DMX512 版本灯具接线如下，如图所示：

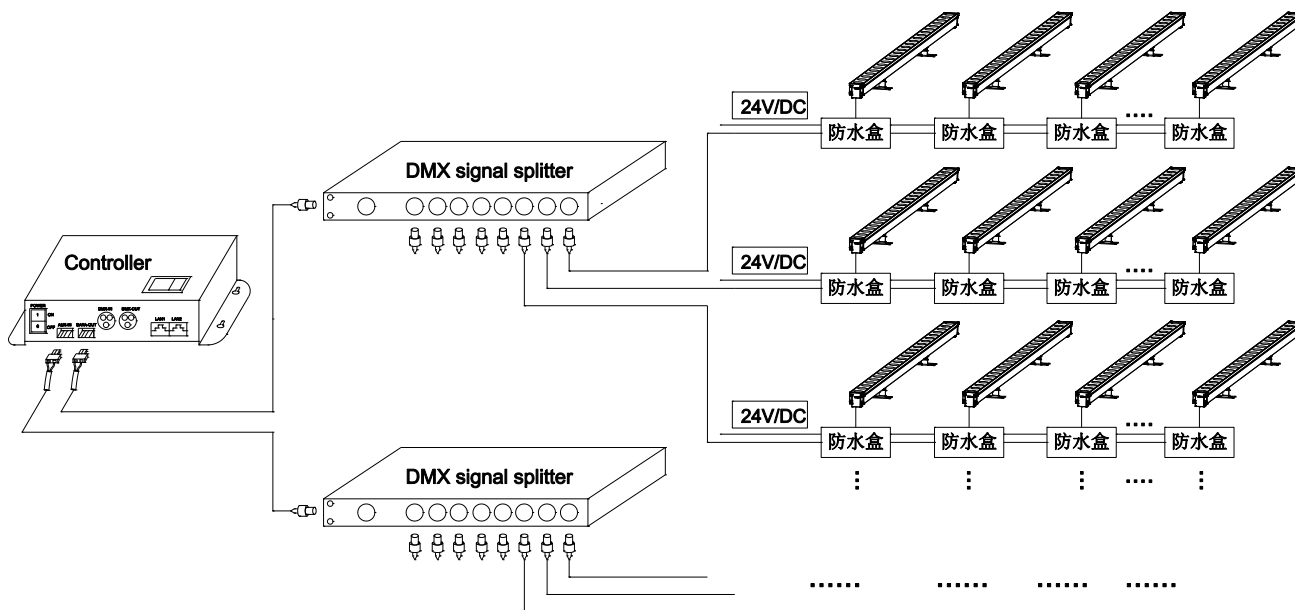

备注：导线连接须使用 IP65 及以上等级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配，建议每一电源回路所接灯具拼接数量如下表 1，每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 26 盏为宜。

10. 建议灯具距离被照面的安装位置，如下表 2；

灯具功率	建议每一回路拼接数量
48W/米	4PCS
36W/米	6PCS
24W/米	8PCS

表1

透镜方案/功率	建议安装位置
单颗48W/米	距墙200mm
单颗36W/米	距墙150mm
单颗24W/米	距墙100mm
一体化透镜	距墙50mm

表2

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）