

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7N

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

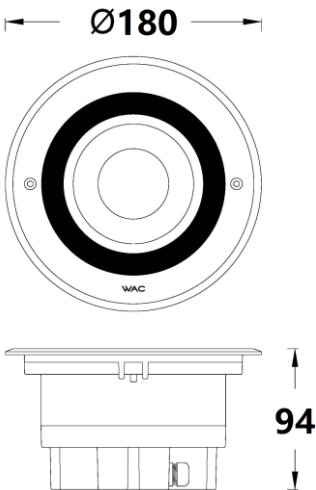

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋筒
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 13W Max
- 光源光通量: 3000K 1430lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR7N	F Frame	13 13(Max)	COB	1080	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 17°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel
High						2 29°		
Lumens						4 49°		
						6 62°		

示例: EIR7NF-13EL-127SS

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7N


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING





Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5NF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

	型 号:	EIR7NF-13EL-130SS		型 号:	EIR7NF-13EL-230SS
	光 束 角:	17°		光 束 角:	29°
	系统 功率:	14.17W		系统 功率:	14.12W
	系统光通量:	916 lm		系统光通量:	949 lm
	中心 光强:	/		中心 光强:	/
	系统 光效:	64.65 lm /W		系统 光效:	67.2 lm /W
	型 号:	EIR7NF-13EL-430SS		型 号:	EIR7NF-13EL-630SS
	光 束 角:	48.5°		光 束 角:	62.2°
	系统 功率:	14.12W		系统 功率:	14.11W
	系统光通量:	1009 lm		系统光通量:	1080 lm
	中心 光强:	/		中心 光强:	/
	系统 光效:	71.5 lm /W		系统 光效:	76.5 lm /W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8N


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

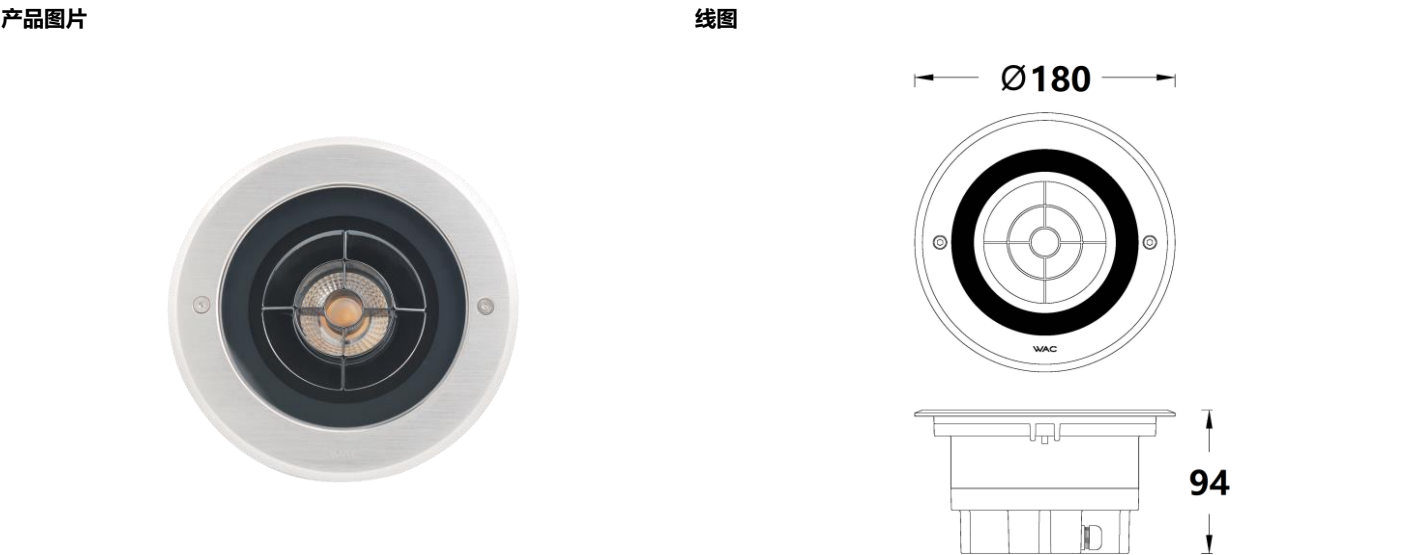

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 2000kg。高效防眩光设计，截光角 33°。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- **主体材质:** 不锈钢面框+铝压铸灯体
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 预埋筒
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP67, IK08
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 13W Max
- **光源光通量:** 3000K 1430lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V AC/50Hz
- **调光控制:** ON-OFF
- **产品重量:** 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR8N Super Comfort	F Frame	13 13(Max)	COB	537	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 17° 2 26° 4 41° 6 60°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR8NF-13EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8N
In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5NF-RC001	Recessed Casing		


配光曲线@3000K数据




型 号:	EIR8NF-13EL-130SS
光 束 角:	17.4°
系统 功率:	14.14W
系统光通量:	507 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	35.8 lm /W



型 号:	EIR8NF-13EL-230SS
光 束 角:	25.6°
系统 功率:	14.12W
系统光通量:	519 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	36.7 lm /W



型 号:	EIR8NF-13EL-430SS
光 束 角:	41.3°
系统 功率:	14.12W
系统光通量:	498 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	35.3 lm /W



型 号:	EIR8NF-13EL-630SS
光 束 角:	60°
系统 功率:	14.12W
系统光通量:	537 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	38 lm /W