

产品型号：


本安装说明适用于嵌灯系列, 产品型号为 DDW21*/DDW31/DDW41*, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同色温、不同面框、不同外观颜色信息。

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 透明防护玻璃如有开裂，请立即更换防护玻璃；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考。


灯具安装：

1. 确认天花板上有足够空间安装灯具(单位：mm)，见图（1），天花板的厚度 T（单位 mm）。
2. 在天花板上挖直径 ϕc 的圆孔(单位 mm)，见图（2）详细见图表。

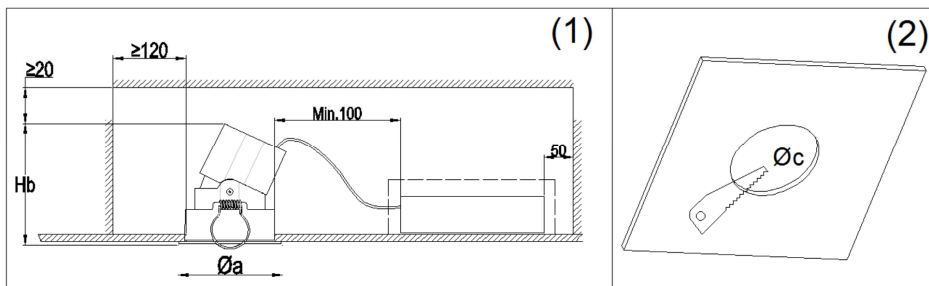

灯具型号	面框直径Øa (mm)	调角式灯具高度Hb (mm)	开孔尺寸Øc (mm)	天花板厚度T (mm)
DDW21*	Ø62	H74	Ø55	5-20mm
DDW31*	Ø82	H97	Ø75	5-25mm
DDW41*	Ø107	H125	Ø100	5-30mm

3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图(3)示意图接线），每路端子座尺寸应不小于 10*20*25mm。
4. 让驱动器接好电源线，将电线、驱动器送入天花板，双手将弹夹向轴心方向按压，同时将灯具推进天花板孔直至弹夹进入天花板孔内。见图（4）。
 - (1) 不带电器系列灯具安装：灯具具有蓝棕引出线，不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器，其中客户自配的电器需要匹配光源；不同控制方式，灯具引出线数量及颜色不同（参考灯具线材上正负极性标贴），不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器需要匹配光源。
5. 双手托住灯具送入天花板挖孔内，直至灯具面框与天花板表面贴平。见图（5）。

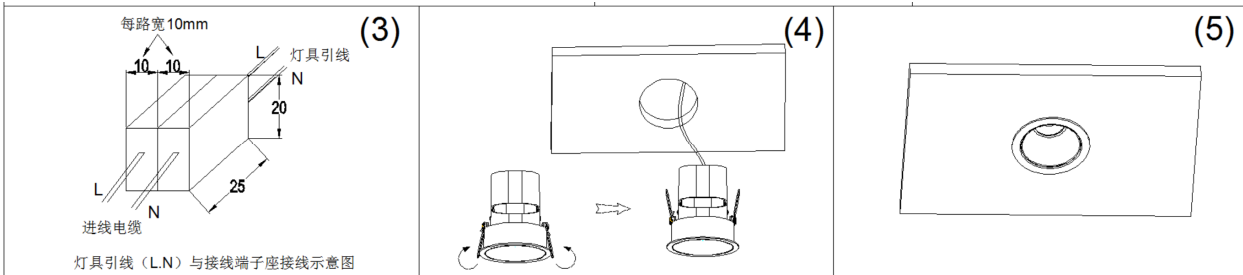

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）