

# LANNE LINEAR- MODEL: ER301

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

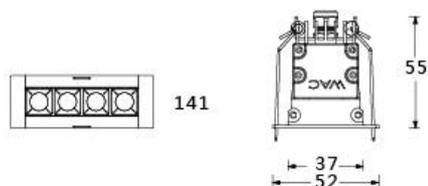

## 产品描述

嵌入式线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，具备多种配光，AC220V 输入。适用于户外暗槽安装式应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

## 产品规格

- 开孔尺寸: □130\*41mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 1000lm, 4000K 1100lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 0.55Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Length (mm)	Comment	LED Power (W)	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ER3 Recessed Linear Downlights	01 141mm	F Frame	08 8W	4 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 15° 2 26° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White

示例: ER301F-08EL-130WT

# LANNE LINEAR- MODEL: ER301

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

## 配光曲线@3000K数据



型号: ER301F-08EL-130WT


光束角: 15.9°

系统功率: 10.6W

系统光通量: 551 lm

中心光强: /

系统光效: 51.7 lm /W



型号: ER301F-08EL-230WT


光束角: 26.8°

系统功率: 10.7W

系统光通量: 507 lm

中心光强: /

系统光效: 47.6 lm /W



型号: ER301F-08EL-330WT

光束角: 35.7°

系统功率: 10.7W

系统光通量: 476 lm

中心光强: /

系统光效: 44.63 lm /W

# LANNE LINEAR- MODEL: ER303

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

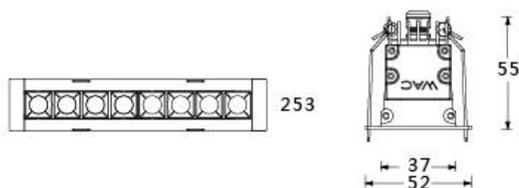

## 产品描述

嵌入式线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，具备多种配光，AC220V 输入。适用于户外暗槽安装式应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

## 产品规格

- 开孔尺寸: □242mm\*41mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 2000lm, 4000K 2200lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Length	Comment	LED Power	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ER3 Recessed Linear Downlights	03 253mm	F Frame	16 16W	8 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 15° 2 26° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White

示例: ER303F-16EL-130WT

# LANNE LINEAR- MODEL: ER303

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

## 配光曲线@3000K数据



型号: ER303F-16EL-130WT


光束角: 15.8°

系统功率: 17.5W

系统光通量: 1031 lm

中心光强: /

系统光效: 58.9 lm /W



型号: ER303F-16EL-230WT


光束角: 26.5°

系统功率: 17.5W

系统光通量: 1036 lm

中心光强: /

系统光效: 59.2 lm /W



型号: ER303F-16EL-330WT

光束角: 35.9°

系统功率: 17.4W

系统光通量: 915 lm

中心光强: /

系统光效: 52.5 lm /W

# LANNE LINEAR- MODEL: ER305

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

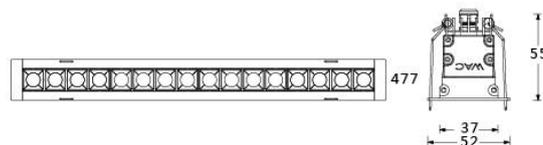

## 产品描述

嵌入式线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，具备多种配光，AC220V 输入。适用于户外暗槽安装式应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

## 产品规格

- 开孔尺寸: □466mm\*41mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 4000lm, 4000K 4400lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Length (mm)	Comment	LED Power (W)	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ER3 Recessed Linear Downlights	05 477mm	F Frame	32 32W	16 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 15°	30 3000K	WT White
						2 26°	40 4000K	
						3 36°		

示例: ER305F-32EL-130WT

# LANNE LINEAR- MODEL: ER305

Recessed Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

## 配光曲线@3000K数据



型号: ER305F-32EL-130WT


光束角: 15.7°

系统功率: 34.3W

系统光通量: 2169 lm

中心光强: /

系统光效: 63.3 lm/W



型号: ER305F-32EL-230WT


光束角: 26.5°

系统功率: 34.1W

系统光通量: 2114 lm

中心光强: /

系统光效: 61.9 lm/W



型号: ER305F-32EL-330WT

光束角: 36°

系统功率: 34.3W

系统光通量: 1856 lm

中心光强: /

系统光效: 54.2 lm/W