




安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 灯具为天花板表面安装，不要在灯具周围和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
3. 由有资质的电工安装；
4. 为避免触电危险，在安装、维护、灯具前请确认关闭电源；
5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

一、灯具安装

1. 确认天花板上足够牢固，能够承重灯具重量；
2. 从产品内取出附件包，如右图附件包所示零件；

	A	B	C	D
附件包	 <p>大号塑胶壁虎 数量：2 pcs</p>	 <p>小号塑胶壁虎 数量：2 pcs</p>	 <p>固定螺丝 数量：2 pcs</p>	 <p>接线线帽 具有0-10V功能5pcs 其它功能 3pcs</p>

3. 如下图所示，按图示要求接线及安装吸顶盘。

WAC LIGHTING


由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

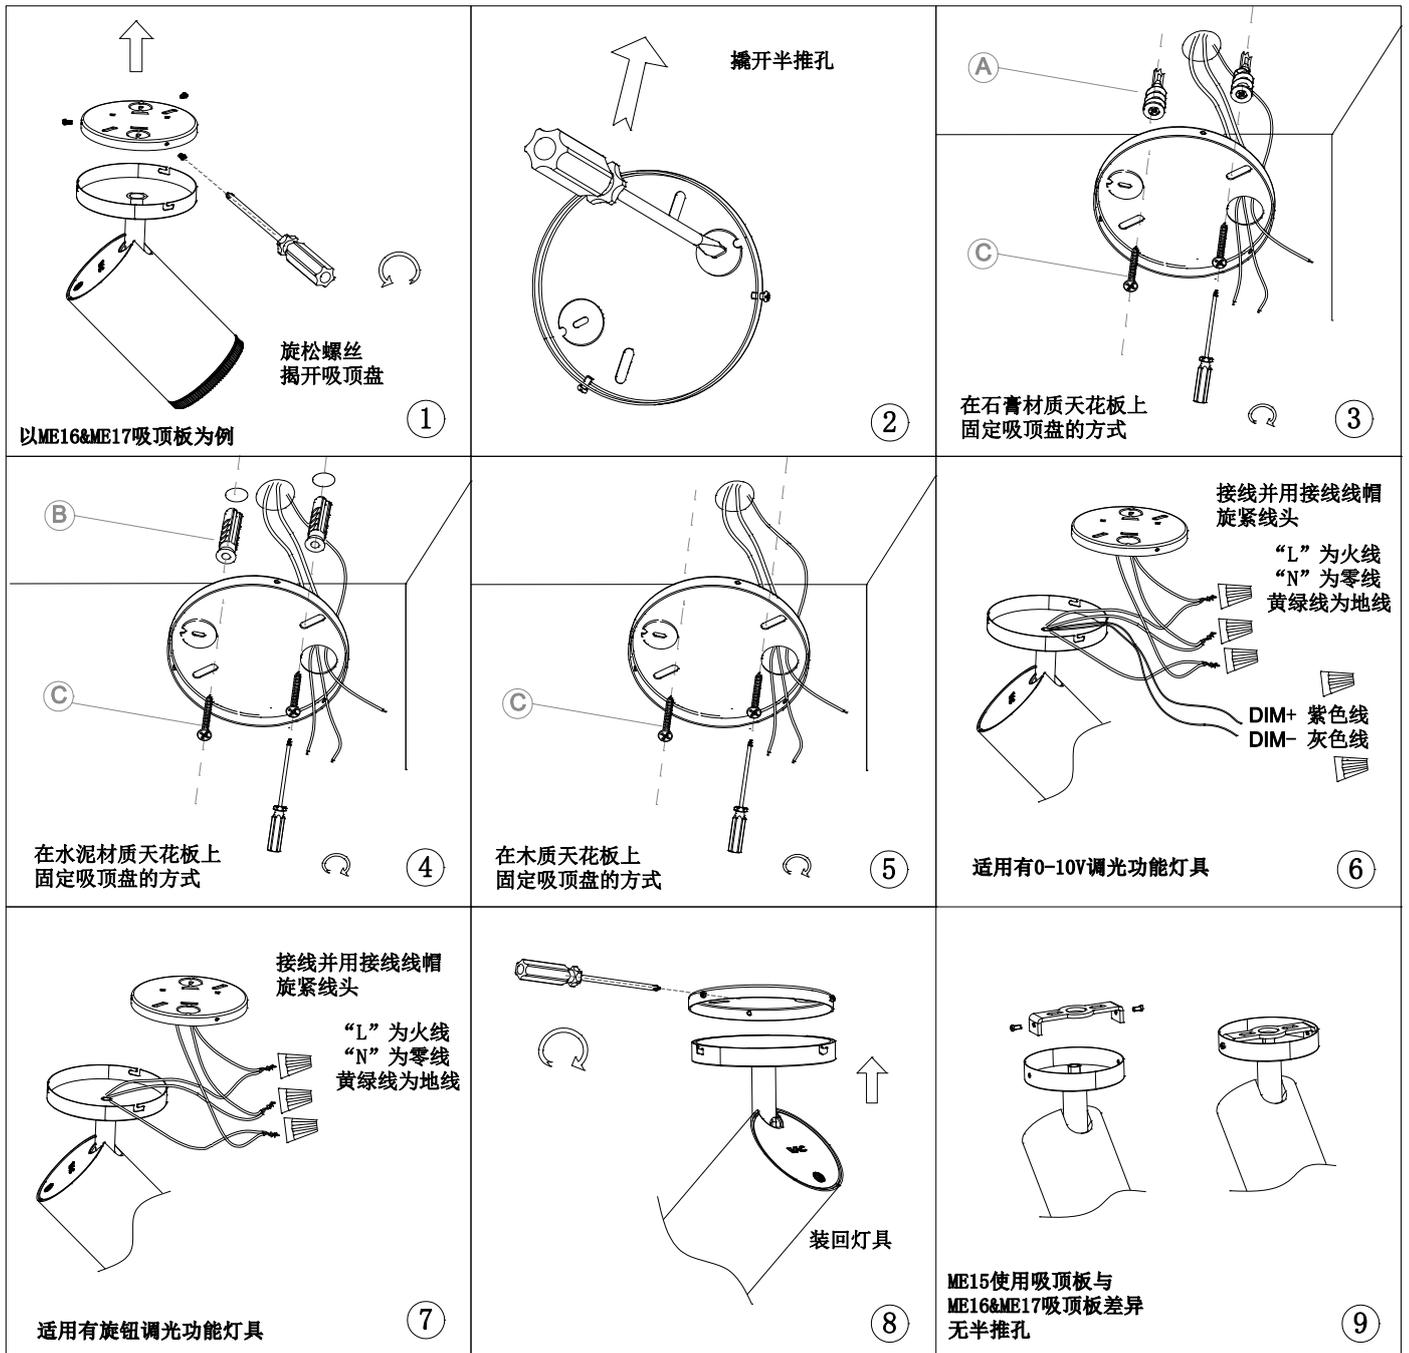

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


二、灯具调节：

1. 灯具可水平 355 度旋转，以及垂直 90 度旋转调节定位，具体说明如下图；
2. 具有旋钮调光功能灯具：旋转后盖调光旋钮，可调节灯具的亮度，调光范围为：10%-100%；
3. 具有 0-10V 调光功能灯具，无调光旋钮，在吸顶盘内有紫灰色调光线；
4. 旋转调焦前盖，可调节出光角度大小。

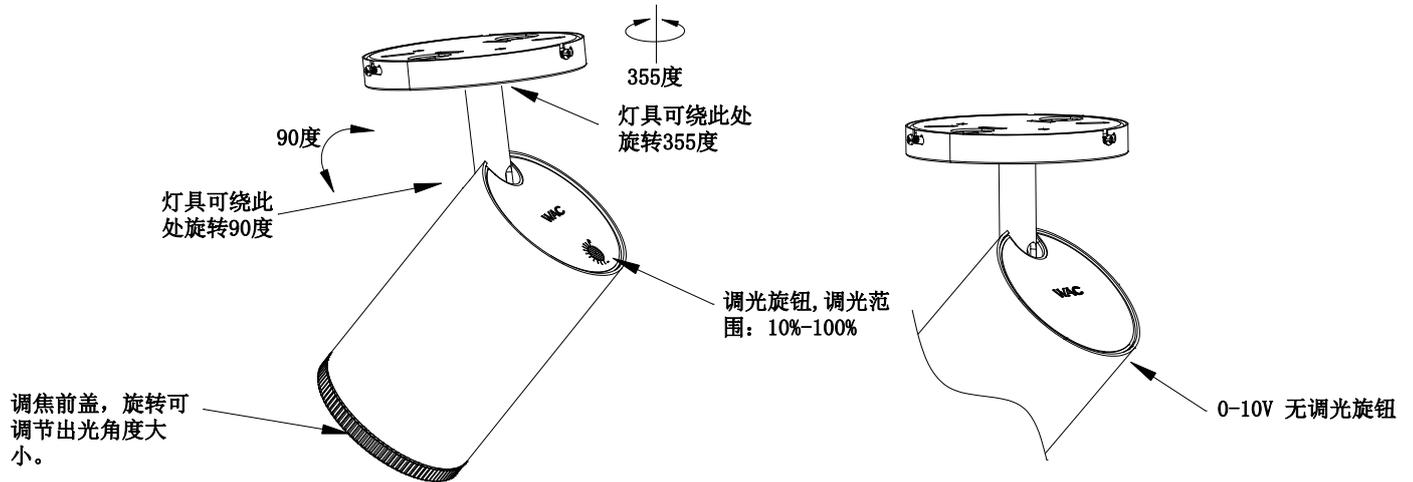

三、附件的安装（附件单独购买）：

1. 将前盖顺时针旋转，听到“咔嚓”一声提示后，停止转动，将前盖从灯上取出（如下图所示）。

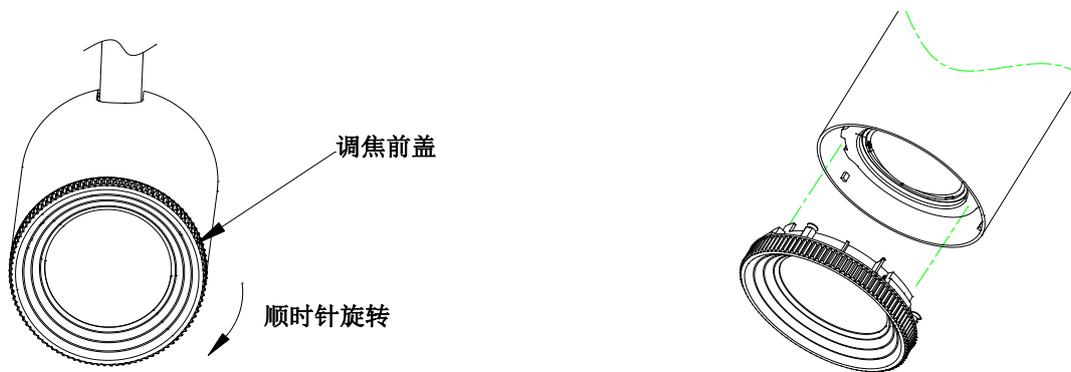

2. 将玻璃或其它配件换入后，将调焦前盖两处的耳朵对准灯体内调焦组件的缺口装入（注：灯体上的 3 处凸点需跟调焦前盖上的 3 处缺口配合装入），逆时针旋转到需求的光斑大小，即可完成配件安装。

注：调节前盖装入后，逆时针转动听到“咔嚓”一声提示后，说明前盖安装到位，不能简单的只是将调节前盖塞上，会有掉落风险。

WAC LIGHTING


由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

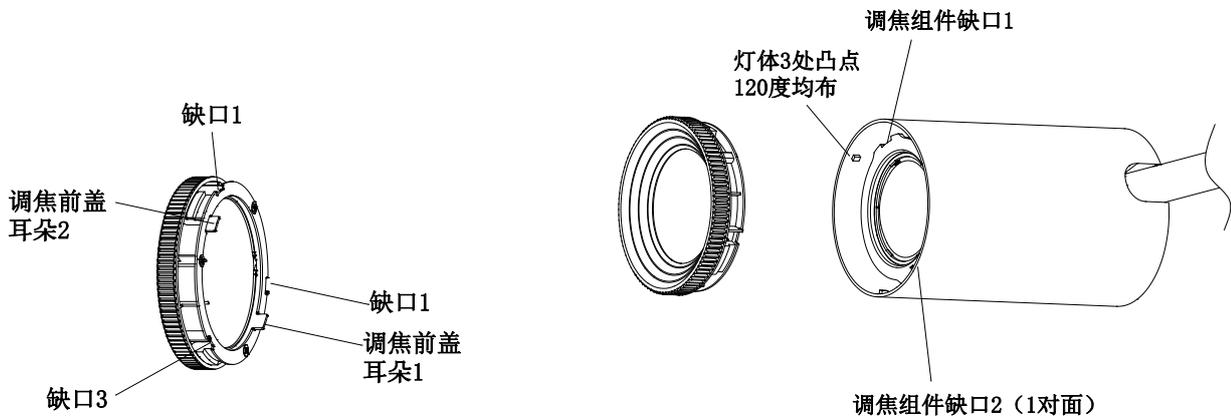

3. 如下图片示意，先将卡簧取出，将其它同尺寸的玻璃或配件放入调节前框组件内，将卡簧的三处折弯凸处卡入调节前盖侧边的三处缺口处，即可完成拆换玻璃步骤。
4. 安装聚光筒：先取出卡簧，将玻璃等配件取出，装入聚光筒，再放好玻璃，安装好卡簧，即可完成聚光筒的安装。

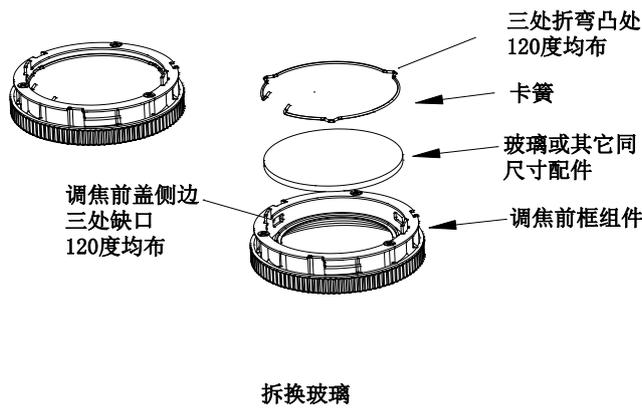

更换玻璃

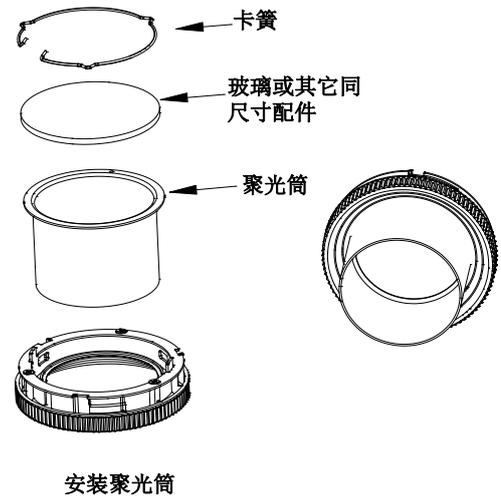

安装聚光筒

WAC LIGHTING

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）