
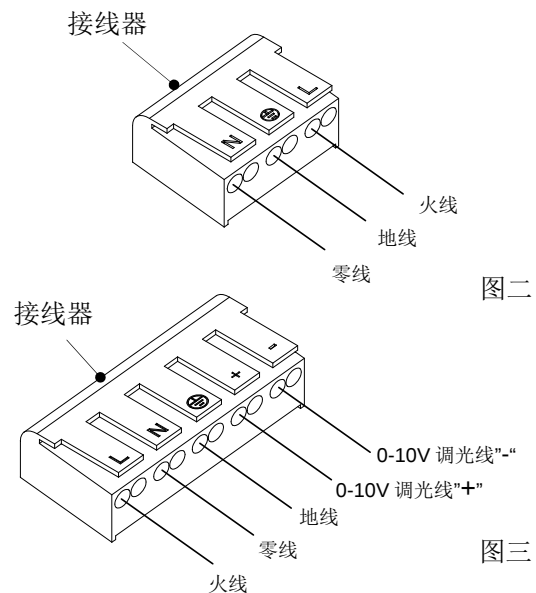


一、安装声明:

1. 安装前应仔细阅读说明书, 并按照说明书内容操作;
2. 由有资格的电工安装;
3. 为避免触电危险, 在安装、维护前确认关闭电源;
4. 适用于室内安装使用 (不可用于潮湿环境);
5. 本灯具的光源是不可替换的, 一旦需要替换 (如光源寿命终了时) 应替换整个灯具;
6. 请勿将灯具安装在不稳的、不坚固的天花上, 以免灯具坠落;
7. 妥善保存此说明书, 以备需要时使用。


二、安装步骤:

1. 松开吸顶盘上的三个螺丝, 取下安装底盘, 撬开底盘上的半推孔;
2. 在天花上打入塑胶壁虎, 将安装底盘用螺丝固定在天花上 (如图一所示);
3. 将电源线与灯具内的接线器连接, “L” 为火线, “N” 为零线, “⊕” 为地线 (如图二所示), 对于 0-10V 调光版本, 请按照电器标贴指示连接 0-10V 信号线 (如图三所示);
4. 把吸顶盘扣在安装底盘上并旋转至对应卡位, 将已松开的螺丝锁紧;

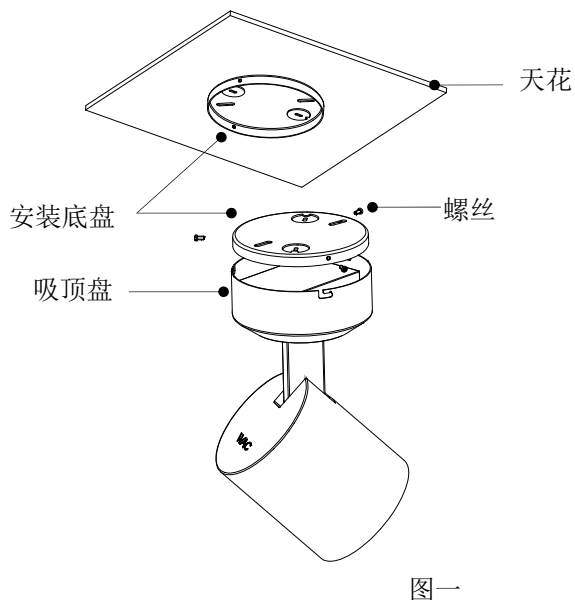

三、灯具调节:

1. 灯具可水平 355 度旋转, 以及垂直 90 度旋转调节定位 (如图四所示)。

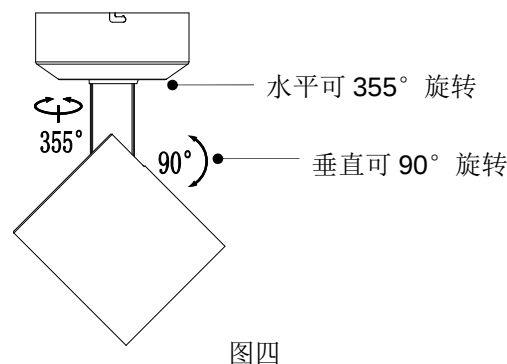

四、附件的安装(附件单独购买)

1. 灯具能够适配本公司的多种配件, 具体配件型号请参考规格书, 仅以聚光筒为例, 说明安装方式。

- 1.1. 将前框轻轻从灯具中拉出 (如图 1.1 所示);
- 1.2. 将聚光筒装入前框 (如图 1.2 所示);
- 1.3. 重新将安装了聚光筒的前框装入灯具 (如图 1.3 所示);

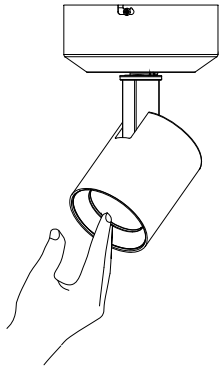


图 1.1

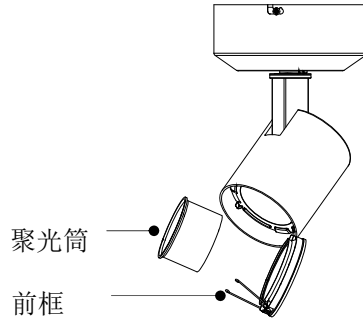


图 1.2




图 1.3

2. 玻璃 (透镜) 的更换方式

- 2.1. 将前框轻轻从灯具中拉出 (如图 2.1 所示);
- 2.2. 抓取玻璃压板上的耳朵逆时针旋转玻璃压板, 将玻璃取出 (如图 2.2 所示);
- 2.3. 更换新的玻璃 (透镜) (如图 2.3 所示);
- 2.4. 对齐玻璃压板和反射器压板上的三角标志, 顺时针旋转锁紧玻璃压板 (如图 2.4 所示);
- 2.5. 将前框重新装入灯具 (如图 2.5 所示);



图 2.1

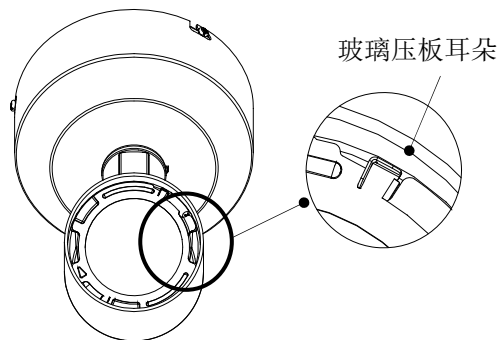


图 2.2

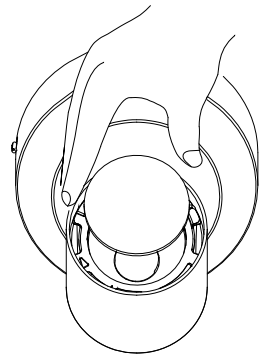


图 2.3

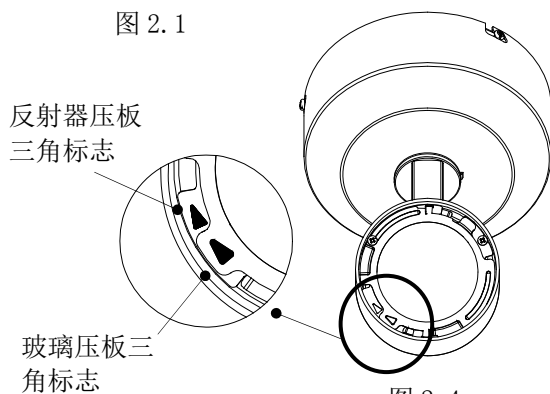


图 2.4




图 2.5