

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER44

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

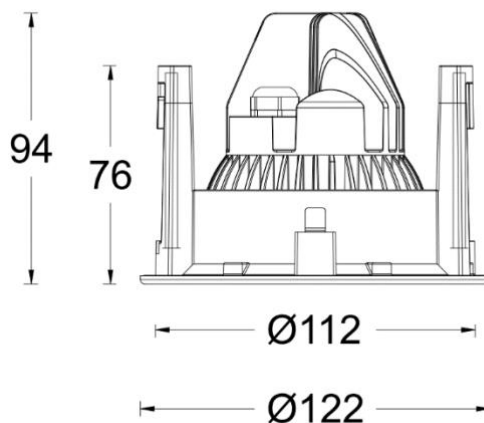

产品描述

Lanne Pro Adj 嵌装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用螺杆和滑块安装。可适配不同厚度的天花板，调节方便。卓越的光学性能，灯具具有调角功能，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身+不锈钢面框
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø116mm
- 天花板厚度: 1mm~50mm
- 光源类型: COB
- 光源功率: 13W (Max)
- 光源光通量: 3000K 1560lm; 4000K 1690lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Comment	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
ER4	4 4"	A Adjustable	13 13W	EL ON-OFF	1 13°	30 3000K 40 4000K	B Black S Specular	WT White BN Brushed Nickel
				220V AC Power Supply	2 20°			
				DL 0-10V Dimming	3 30°			
				220V AC Power Supply	4 40°			

示例: ER44A-13EL-130BWT

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER44
Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




型 号:	ER44A-13DL-130SWT
光 束 角:	13°
系统 功率:	15.2W
系统光通量:	810.3 lm
中心 光强:	6416 cd
系统 光效:	53.2 lm /W



型 号:	ER44A-13DL-230SWT
光 束 角:	20°
系统 功率:	15.2W
系统光通量:	913.2 lm
中心 光强:	5843 cd
系统 光效:	60 lm /W



型 号:	ER44A-13DL-330SWT
光 束 角:	30°
系统 功率:	15.2W
系统光通量:	910.2 lm
中心 光强:	2657 cd
系统 光效:	59.2 lm /W



型 号:	ER44A-13DL-430SWT
光 束 角:	40°
系统 功率:	15.3W
系统光通量:	874.9 lm
中心 光强:	1574 cd
系统 光效:	57.3 lm /W

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER45

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

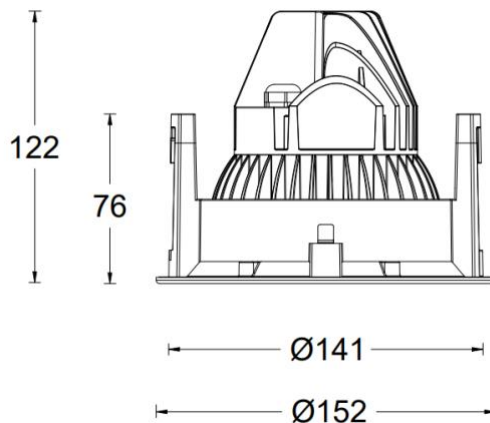

产品描述

Lanne Pro ADJ 嵌装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用螺杆和滑块安装。可适配不同厚度的天花板，调节方便。卓越的光学性能，灯具具有调角功能，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身+不锈钢面框
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø145mm
- 天花板厚度: 1mm~50mm
- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2160lm; 4000K 2340lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Comment	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
ER4	5 5"	A Adjustable	18 18W	EL ON-OFF	1 19°	30 3000K 40 4000K	B Black S Specular	WT White BN Brushed Nickel
				220V AC Power Supply	2 26°			
				DL 0-10V Dimming	3 38°			
				220V AC Power Supply	5 52°			

示例: ER45A-18EL-130BWT

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER45
Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




型 号:	ER45A-18DL-130SWT
光 束 角:	19°
系统 功率:	20.1W
系统光通量:	1642.3 lm
中心 光强:	11484 cd
系统 光效:	81.5 lm /W



型 号:	ER45A-18DL-230SWT
光 束 角:	26°
系统 功率:	20W
系统光通量:	1776.5 lm
中心 光强:	8357 cd
系统 光效:	88.8 lm /W



型 号:	ER45A-18DL-330SWT
光 束 角:	38°
系统 功率:	20.2W
系统光通量:	1809.6 lm
中心 光强:	4270 cd
系统 光效:	89.7 lm /W



型 号:	ER45A-18DL-530SWT
光 束 角:	52°
系统 功率:	20.1W
系统光通量:	1665.1 lm
中心 光强:	2442 cd
系统 光效:	83.1 lm /W

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER46

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

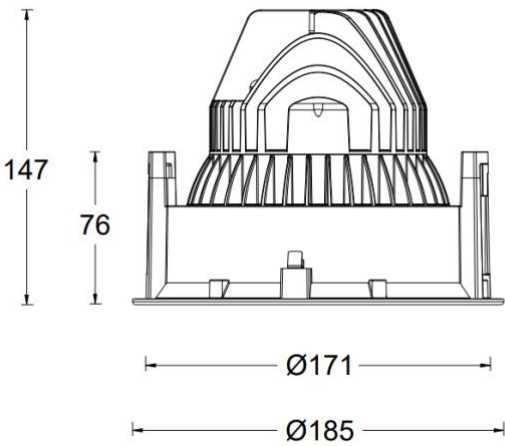

产品描述

Lanne Pro ADJ 嵌装筒灯，整灯精致简洁，精巧细致的外观和结构设计，采用螺杆和滑块安装。可适配不同厚度的天花板，调节方便。卓越的光学性能，灯具具有调角功能，主要适用于公共高空的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身+不锈钢面框
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø175mm
- 天花板厚度: 1mm~50mm
- 光源类型: COB
- 光源功率: 33W (Max)
- 光源光通量: 3000K 4180lm; 4000K 4318lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Comment	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
ER4	6 6"	A Adjustable	33 33W	EL ON-OFF	1 19°	30 3000K 40 4000K	B Black S Specular	WT White BN Brushed Nickel
				220V AC Power Supply	2 26°			
				DL 0-10V Dimming	3 38°			
				220V AC Power Supply	5 52°			

示例: ER46A-33EL-130BWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

LANNE PRO ADJ - MODEL: ER46

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING





Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

	型 号: ER46A-33DL-130SWT 光 束 角: 19° 系统 功率: 37.3W 系统光通量: 3548.1 lm 中心 光强: 23084 cd 系统 光效: 95.2 lm /W		型 号: ER46A-33DL-230SWT 光 束 角: 26° 系统 功率: 37.2W 系统光通量: 3470.9 lm 中心 光强: 13515 cd 系统 光效: 93.3 lm /W
	型 号: ER46A-33DL-330SWT 光 束 角: 38° 系统 功率: 37.5W 系统光通量: 3686.2 lm 中心 光强: 8818 cd 系统 光效: 98.4 lm /W		型 号: ER46A-33DL-530SWT 光 束 角: 52° 系统 功率: 37.4W 系统光通量: 3525 lm 中心 光强: 5185 cd 系统 光效: 94.2 lm /W