

SILO FOCUS - MODEL: JL15FLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

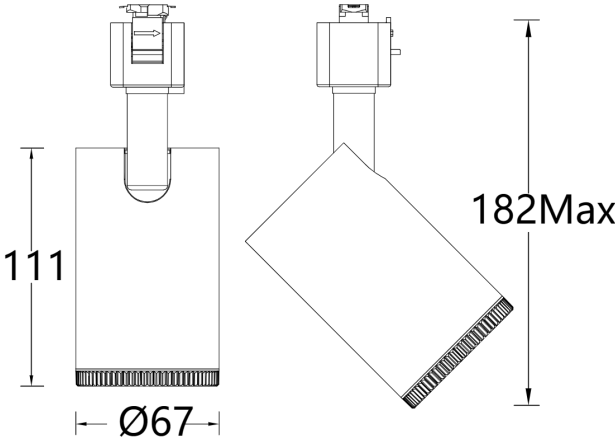

产品描述

SILO Focus 系列 LED 轨道射灯，适配于 J 单回路轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由压铸铝制成灯身，内置无频闪驱动电器，采用 COB 发光模组，可无级调节出光角度，且外观尺寸保持不变，可提供重点照明或环境照明，广泛使用于各种商业空间、展示厅、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃
- 产品重量: 约 0.5Kg，不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 6W 或 12W 可选
- 光源光通量: 2700K: 610lm (6W) / 1090lm (12W)
3000K: 670lm (6W) / 1200lm (12W)
4000K: 720lm (6W) / 1290lm (12W)
5000K: 770lm (6W) / 1380lm (12W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL15F SILO Focos	LM06 COB 6W LM12 COB 12W	O On-board	F 12~50°	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black

示例: JL15FLM12-O-F930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

SILO FOCUS - MODEL: JL15FLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:





灯位号:

配件

一类配件	条纹玻璃镜片 LENS-16-BEL-C		柔光玻璃镜片 LENS-16-BSL-SW		磨砂玻璃镜片 LENS-16-FR		无边蜂窝网格栅 LENS-16-HCL	
二类配件	防眩光筒 LENS-15-SNOOT 							
三类配件	四叶遮光板 TL-21-BD-SW 							

注意：最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个

配光曲线@3000K数据

	型 号: JL15FLM06-O-F930		型 号: JL15FLM06-O-F930
光 束 角: 12°		光 束 角: 50°	
系统功率: 8W		系统功率: 8W	
系统光通量: 183lm		系统光通量: 291lm	
中心 光强: 2395cd		中心 光强: 424cd	
系统 光效: 23lm/W		系统 光效: 36lm/W	
	型 号: JL15FLM12-O-F930		型 号: JL15FLM12-O-F930
光 束 角: 12°		光 束 角: 50°	
系统功率: 14W		系统功率: 14W	
系统光通量: 272lm		系统光通量: 425lm	
中心 光强: 3187cd		中心 光强: 616cd	
系统 光效: 19lm/W		系统 光效: 30lm/W	

SILO FOCUS - MODEL: JL16FLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

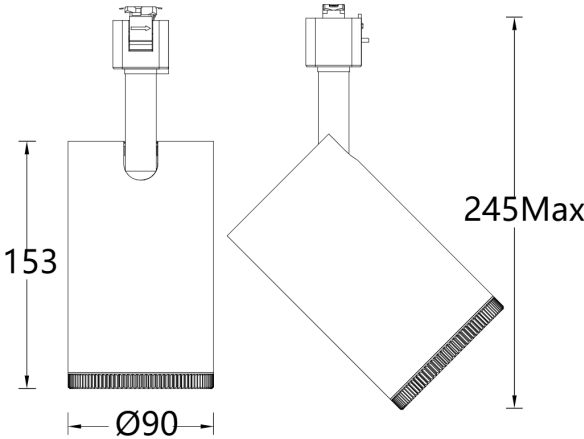

产品描述

SILO Focus 系列 LED 轨道射灯，适配于 J 单回路轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由压铸铝制成灯身，内置无频闪驱动电器，采用 COB 发光模组，可无级调节出光角度，且外观尺寸保持不变，可提供重点照明或环境照明，广泛使用于各种商业空间、展示厅、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃
- 产品重量: 约 1.0Kg，不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W 或 26W 可选
- 光源光通量: 2700K: 1550lm (18W) / 2270lm (26W)
3000K: 1700lm (18W) / 2500lm (26W)
4000K: 1820lm (18W) / 2670lm (26W)
5000K: 1950lm (18W) / 2870lm (26W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL16F SILO Focos	LM18 COB 18W	O On-board	F 12~50°	9 90	27 2700K	WT White BK Black
	LM26 COB 26W				30 3000K	
					40 4000K	
					50 5000K	

示例: JL16FLM18-O-F930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	条纹玻璃镜片 LENS-73-BEL-C		柔光玻璃镜片 LENS-73-BSL		磨砂玻璃镜片 LENS-73-FR		无边蜂窝网格栅 LENS-73-HCL-C	
二类配件	防眩光筒 LENS-20-SNOOT		防眩光蜂巢网格栅 LENS-20-HCL					
三类配件	四叶遮光板 LENS-73-BD							

注意：最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个


配光曲线@3000K数据




型 号:	JL16FLM18-O-F930
光 束 角:	12°
系统功率:	21W
系统光通量:	319lm
中心 光强:	4670cd
系统 光效:	15lm/W



型 号:	JL16FLM18-O-F930
光 束 角:	50°
系统功率:	21W
系统光通量:	463lm
中心 光强:	689cd
系统 光效:	22lm/W



型 号:	JL16FLM26-O-F930
光 束 角:	12°
系统功率:	30W
系统光通量:	439lm
中心 光强:	5859cd
系统 光效:	15lm/W



型 号:	JL16FLM26-O-F930
光 束 角:	50°
系统功率:	30W
系统光通量:	639lm
中心 光强:	952cd
系统 光效:	21lm/W

SILO FOCUS - MODEL: JL17FLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

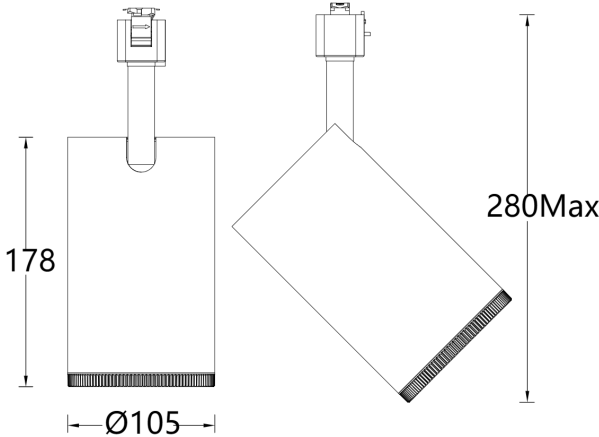

产品描述

SILO Focus 系列 LED 轨道射灯，适配于 J 单回路轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由压铸铝制成灯身，内置无频闪驱动电器，采用 COB 发光模组，可无级调节出光角度，且外观尺寸保持不变，可提供重点照明或环境照明，广泛使用于各种商业空间、展示厅、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃
- 产品重量: 约 1.4Kg，不含包装

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 34W
- 光源光通量: 3280lm (2700K) / 3600lm (3000K)
3880lm (4000K) / 4140lm (5000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
JL17F SILO Focos	LM34 COB 34W	O On-board	F 12~50°	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black

示例: JL17FLM34-O-F930WT

SILO FOCUS - MODEL: JL17FLM

J Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	条纹玻璃镜片 LENS-73-BEL-C		柔光玻璃镜片 LENS-73-BSL		磨砂玻璃镜片 LENS-73-FR		无边蜂窝网格栅 LENS-73-HCL-C	
二类配件	防眩光筒 LENS-20-SNOOT		防眩光蜂窝网格栅 LENS-20-HCL					
三类配件	四叶遮光板 TL-22-BD-SW							

注意：最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个

配光曲线@3000K数据



型 号:	JL17FLM34-O-F930
光 束 角:	12°
系统功率:	38W
系统光通量:	564lm
中心 光强:	6780cd
系统 光效:	15lm/W



型 号:	JL17FLM34-O-F930
光 束 角:	50°
系统功率:	38W
系统光通量:	813lm
中心 光强:	1205cd
系统 光效:	21lm/W