

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

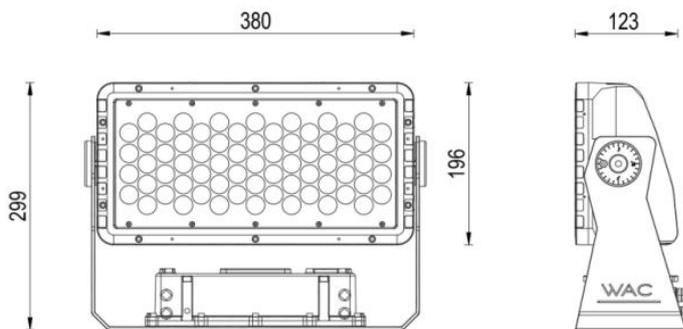

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 136W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 6.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4TI	136 136W(Max)	67	8121	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 5°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K)	BK Black

示例: EF4TI-136ML-VF30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4TI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4TI-WW2-BK
Laser Emitter	LE		EF4TI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

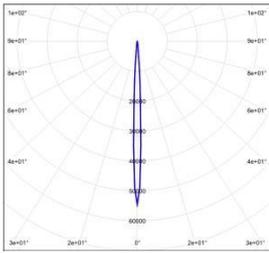

型号: EF4TI-136ML-VF30BK

光束角: 5°

系统功率: 162.2W (Max)

系统光通量: 8121.3 lm (RGBW)

中心光强: 458249 cd

系统光效: 50.06 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

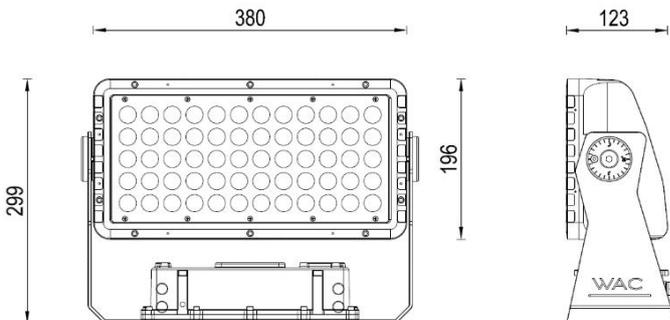

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 118W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 6.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4TI	118 118W(Max)	60	3879	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 12° 2 28° 5 50° J 14°x27°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EF4TI-118ML-1F30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4TI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®





项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4TI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4TI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4TI-WW3-BK
Laser Emitter	LE		EF4TI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

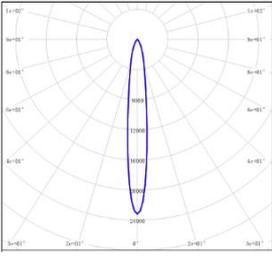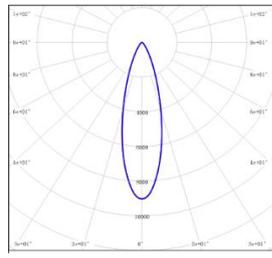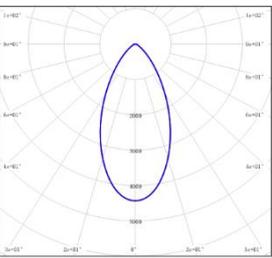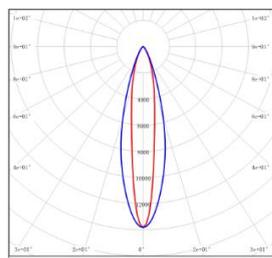	型号: EF4TI-118ML-1F30BK		型号: EF4TI-118ML-2F30BK
	光束角: 12°		光束角: 28°
	系统功率: 130.5W (Max)		系统功率: 133.9W (Max)
	系统光通量: 3150 lm (RGBW)		系统光通量: 3103 lm (RGBW)
	中心光强: 23173 cd		中心光强: 9027 cd
	系统光效: 25.8 lm /W		系统光效: 25.3 lm /W
	型号: EF4TI-118ML-5F30BK		型号: EF4TI-118ML-JF30BK
	光束角: 50°		光束角: 14°x27°
	系统功率: 131.2W (Max)		系统功率: 131.1W (Max)
	系统光通量: 3879 lm (RGBW)		系统光通量: 3195 lm (RGBW)
	中心光强: 4434 cd		中心光强: 13813 cd
	系统光效: 31.8 lm /W		系统光效: 26.2 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

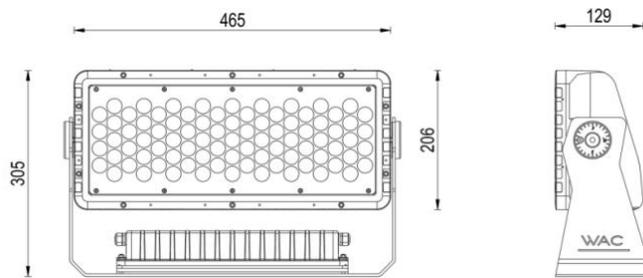

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 182W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4NI	182 182W(Max)	85	10822	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 5°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K)	BK Black

示例: EF4NI-182ML-VF30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Laser Emitter	LE		EF4NI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

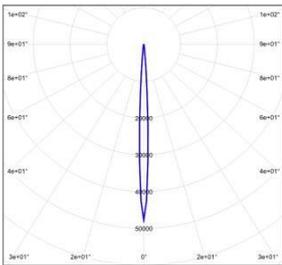

型号: EF4NI-182ML-VF30BK

光束角: 5°

系统功率: 213.7W (Max)

系统光通量: 10822 lm (RGBW)

中心光强: 602506 cd

系统光效: 50.63 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

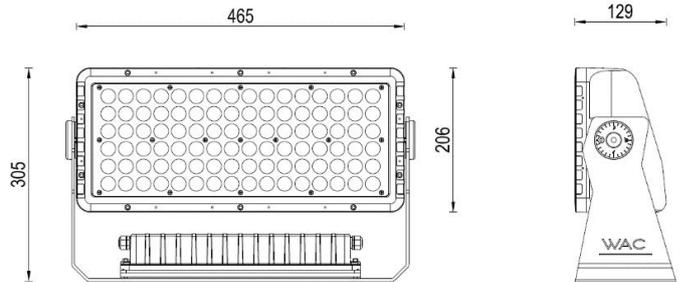

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 161W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4NI	161 161W(Max)	96	7334	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 14° 2 29° 5 50° J 17°x29°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EF4NI-161ML-1F30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4NI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4NI-WW3-BK
Laser Emitter	LE		EF4NI-LE-BK


配光曲线@3000K数据

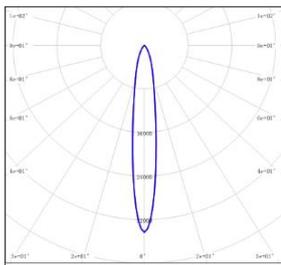


型号:	EF4NI-161ML-1F30BK
光束角:	14°
系统功率:	175.3W (Max)
系统光通量:	5847 lm (RGBW)
中心光强:	34313 cd
系统光效:	35.8 lm /W

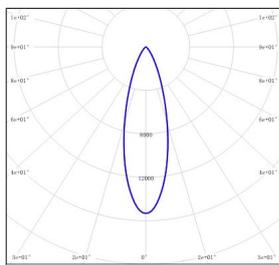

型号:	EF4NI-161ML-2F30BK
光束角:	29°
系统功率:	173.4W (Max)
系统光通量:	5760 lm (RGBW)
中心光强:	15320 cd
系统光效:	35.1 lm /W

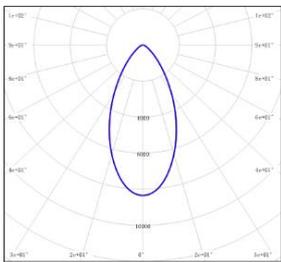

型号:	EF4NI-161ML-5F30BK
光束角:	50°
系统功率:	173.7W (Max)
系统光通量:	7334 lm (RGBW)
中心光强:	8339 cd
系统光效:	44.6 lm /W

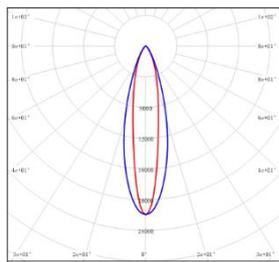

型号:	EF4NI-161ML-JF30BK
光束角:	17°x29°
系统功率:	172.9W (Max)
系统光通量:	6099 lm (RGBW)
中心光强:	21937 cd
系统光效:	37.1 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

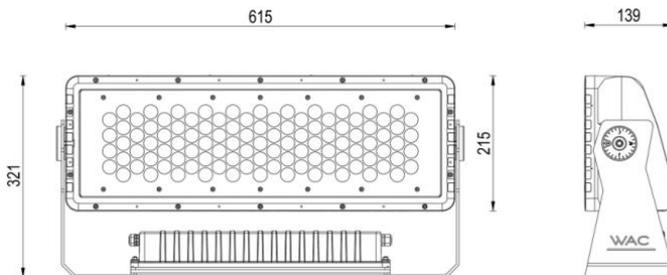

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 260W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 16.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4SI	260 260W(Max)	103	15321	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 5°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K)	BK Black

示例: EF4SI-260ML-VF30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Laser Emitter	LE		EF4SI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

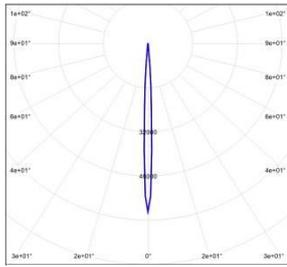

型号:	EF4SI-260ML-VF30BK
光束角:	5°
系统功率:	297.74W (Max)
系统光通量:	15321 lm (RGBW)
中心光强:	964708 cd
系统光效:	51.46 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

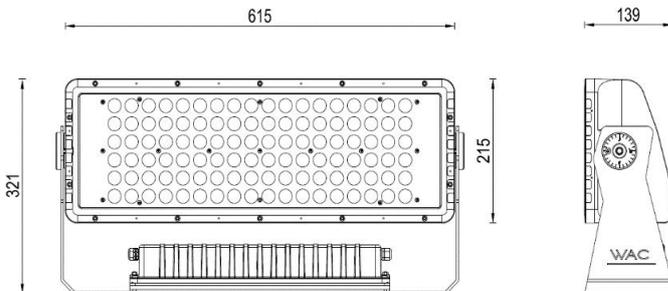

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 227W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 16.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4SI	227 227W(Max)	108	10031	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 13°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					2 29°		
					5 50°		
					J 22°x29°		

示例: EF4SI-227ML-1F30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4SI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4SI-WW3-BK
Laser Emitter	LE		EF4SI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

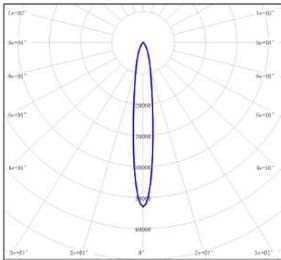

型号: EF4SI-227ML-1F30BK


光束角: 13°

系统功率: 242.2W (Max)

系统光通量: 8304 lm (RGBW)

中心光强: 52922 cd

系统光效: 37.1 lm /W

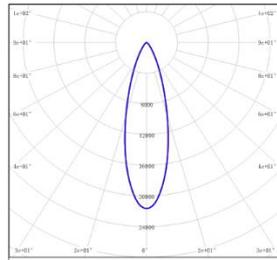

型号: EF4SI-227ML-2F30BK


光束角: 29°

系统功率: 242.0W (Max)

系统光通量: 7821 lm (RGBW)

中心光强: 21650 cd

系统光效: 34.9 lm /W

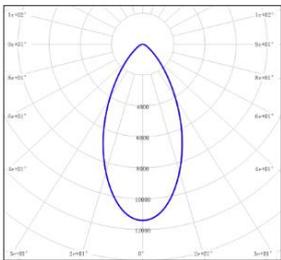

型号: EF4SI-227ML-5F30BK


光束角: 50°

系统功率: 242.4W (Max)

系统光通量: 10031 lm (RGBW)

中心光强: 11404 cd

系统光效: 44.8 lm /W

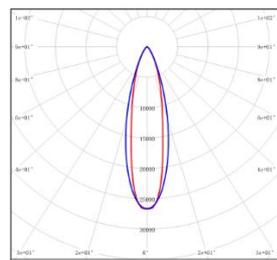

型号: EF4SI-227ML-JF30BK

光束角: 22°x29°

系统功率: 243.1W (Max)

系统光通量: 8425 lm (RGBW)

中心光强: 26655 cd

系统光效: 37.6 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

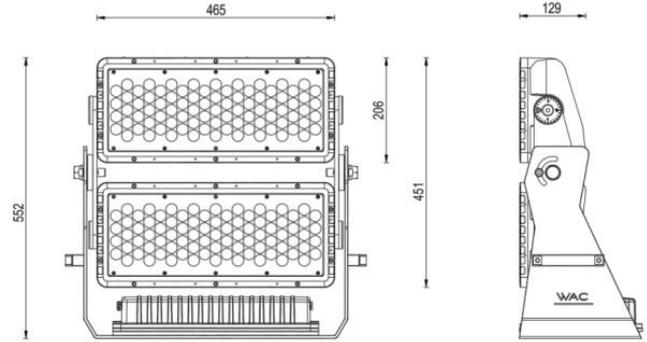

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 364W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 20Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4MI	364 364W(Max)	170	21644	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 5°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K)	BK Black

示例: EF4MI-364ML-VF30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Laser Emitter	LE		EF4MI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

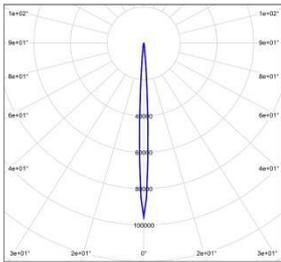

型号: EF4MI-364ML-VF30BK

光束角: 5°

系统功率: 427.4W (Max)

系统光通量: 21644 lm (RGBW)

中心光强: 1205012 cd

系统光效: 50.63 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

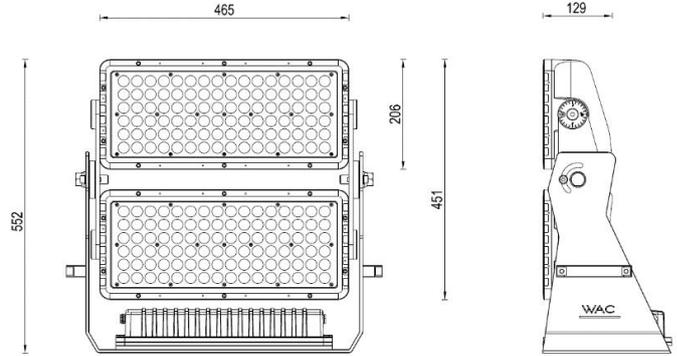

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 332W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 20Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4MI	322 322W(Max)	192	14668	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 14°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
					2 29°		
					5 50°		
					J 17°x29°		

示例: EF4MI-322ML-1F30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4MI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4NI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4NI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4NI-WW3-BK
Laser Emitter	LE		EF4MI-LE-BK


配光曲线@3000K数据

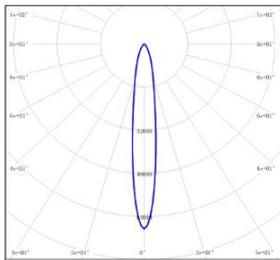


型号:	EF4MI-322ML-1F30BK
光束角:	14°
系统功率:	350.4W (Max)
系统光通量:	11695 lm (RGBW)
中心光强:	68625 cd
系统光效:	36.0 lm /W

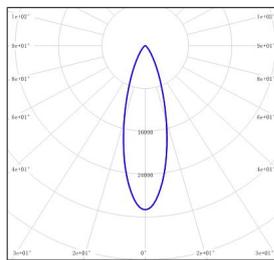

型号:	EF4MI-322ML-2F30BK
光束角:	29°
系统功率:	346.1W (Max)
系统光通量:	11520 lm (RGBW)
中心光强:	30640 cd
系统光效:	35.0 lm /W

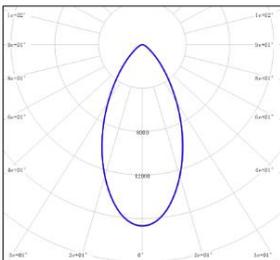

型号:	EF4MI-322ML-5F30BK
光束角:	50°
系统功率:	346.1W (Max)
系统光通量:	14668 lm (RGBW)
中心光强:	16678 cd
系统光效:	45.1 lm /W

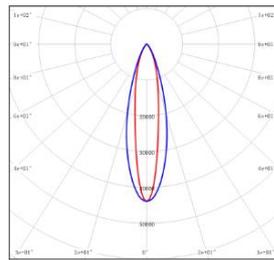

型号:	EF4MI-322ML-JF30BK
光束角:	17°x29°
系统功率:	346.2W (Max)
系统光通量:	12198 lm (RGBW)
中心光强:	43875 cd
系统光效:	37.0 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

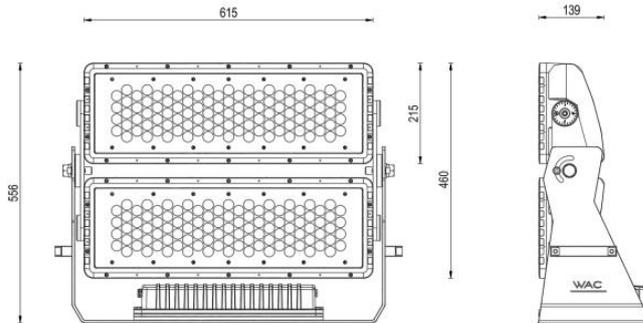

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 520W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4LI	520 520W(Max)	206	30642	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 5°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K)	BK Black

示例: EF4LI-520ML-VF30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Laser Emitter	LE		EF4LI-LE-BK

配光曲线@3000K数据

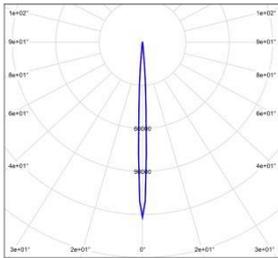

型号: EF4LI-520ML-VF30BK

光束角: 5°

系统功率: 595W (Max)

系统光通量: 30642 lm (RGBW)

中心光强: 1929416 cd

系统光效: 51.49 lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

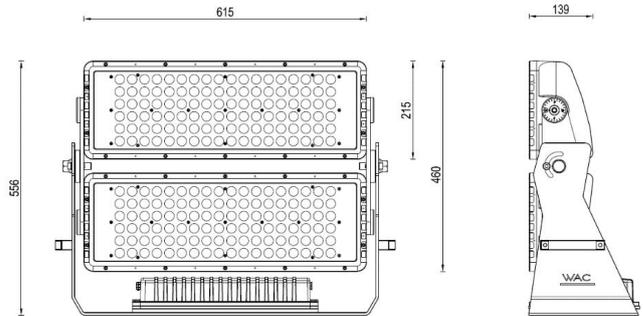

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯。精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向-30°~90°调节
- 配件/支架: 格栅+遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 454W Max
- 系统光通量: RGBW
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: RGBW 3000K/RGBW 4000K/ RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF4LI	454 454W(Max)	216	20063	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 13° 2 29° 5 50° J 22°x29°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EF4LI-454ML-1F30BK

SHINE PRO - MODEL: EF4LI

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Abbreviate	Pic	Model
Wall Wash Visor	WW1		EF4SI-WW1-BK
Wall Wash Visor	WW2		EF4SI-WW2-BK
Wall Wash Visor	WW3		EF4LI-WW3-BK
Laser Emitter	LE		EF4LI-LE-BK


配光曲线@3000K数据

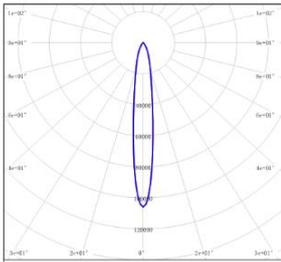


型号:	EF4LI-454ML-1F30BK
光束角:	13°
系统功率:	482.1W (Max)
系统光通量:	16607 lm (RGBW)
中心光强:	105844 cd
系统光效:	37.1 lm /W

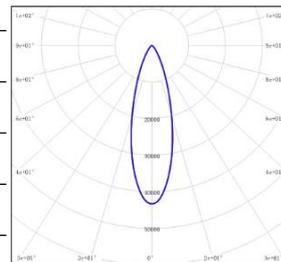

型号:	EF4LI-454ML-2F30BK
光束角:	29°
系统功率:	482.1W (Max)
系统光通量:	15641 lm (RGBW)
中心光强:	43300 cd
系统光效:	34.9 lm /W

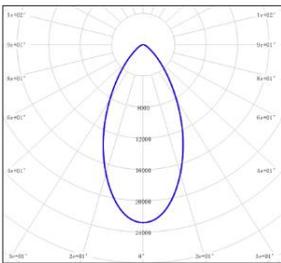

型号:	EF4LI-454ML-5F30BK
光束角:	50°
系统功率:	482.1W (Max)
系统光通量:	20063 lm (RGBW)
中心光强:	22807 cd
系统光效:	44.8 lm /W

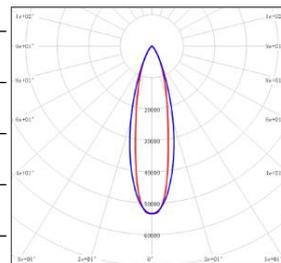

型号:	EF4LI-454ML-JF30BK
光束角:	22°x29°
系统功率:	482.1W (Max)
系统光通量:	16851 lm (RGBW)
中心光强:	53310 cd
系统光效:	37.6 lm /W