

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

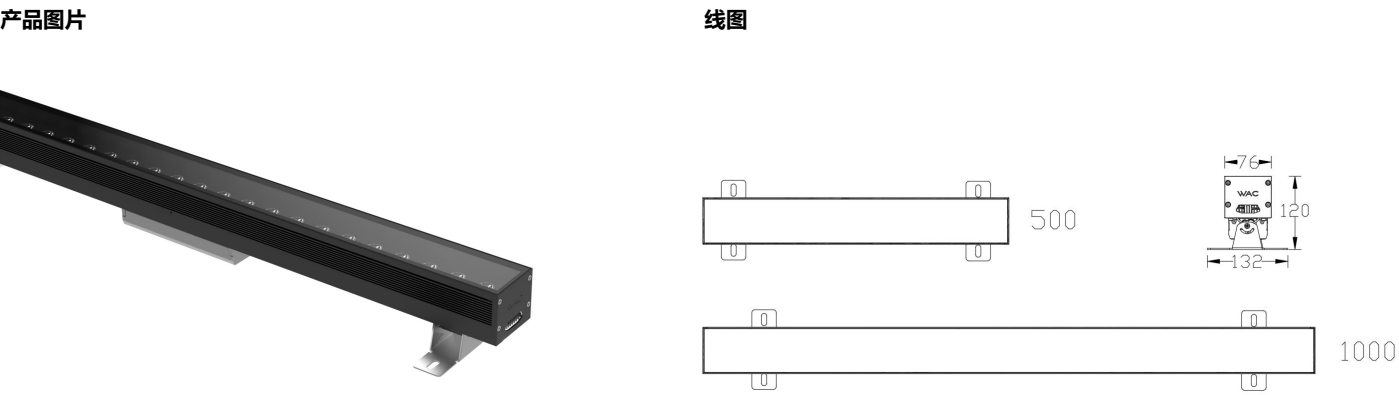
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选，灯具两侧无逸散光斑，LED 等间距排布，灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制，Graze Large 系列灯具从底部出线，特殊配置的呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤型灯体，铝压铸端盖
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 旋转支架可调节+/-60°
 - **配件/支架:** 旋转支架
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 54W 500mm / 108W 1000mm
 - **光源光通量:** 2700K 10800lm /3000K 11340lm /4000K 11880lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
 - **光源色容差:** 3 SDCM MONO
 - **输入电压:** 220V AC
 - **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	24	5541	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 10° 1 14° 2 25°	27 2700K 30 3000K	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	48	11081	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	3 39° 5 53° J 17°x59°	40 4000K	

示例: ELS510-108EL-S30BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5



Linear Luminaires

WAC LIGHTING





Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件				
Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			

配光曲线@3000K数据

	型 号: ELS510-108EL-S30BK 光 束 角: 10° 系统 功率: 119W 系统光通量: 11081lm 中心 光强: 208809cd 系统 光效: 93.11lm/W		型 号: ELS510-108EL-130BK 光 束 角: 14° 系统 功率: 119W 系统光通量: 10556lm 中心 光强: 122492cd 系统 光效: 88.75lm/W
	型 号: ELS510-108EL-230BK 光 束 角: 25° 系统 功率: 119W 系统光通量: 10249lm 中心 光强: 45646cd 系统 光效: 86.06lm/W		型 号: ELS510-108EL-330BK 光 束 角: 39° 系统 功率: 119W 系统光通量: 9421.2lm 中心 光强: 17189cd 系统 光效: 79.18lm/W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	ELS510-108EL-530BK
光 束 角:	53°
系统 功率:	119W
系统光通量:	8016.4lm
中心 光强:	9171cd
系统 光效:	67.48lm/W



型 号:	ELS510-108EL-J30BK
光 束 角:	17°x59°
系统 功率:	119W
系统光通量:	8202lm
中心 光强:	19690cd
系统 光效:	69.16lm /W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

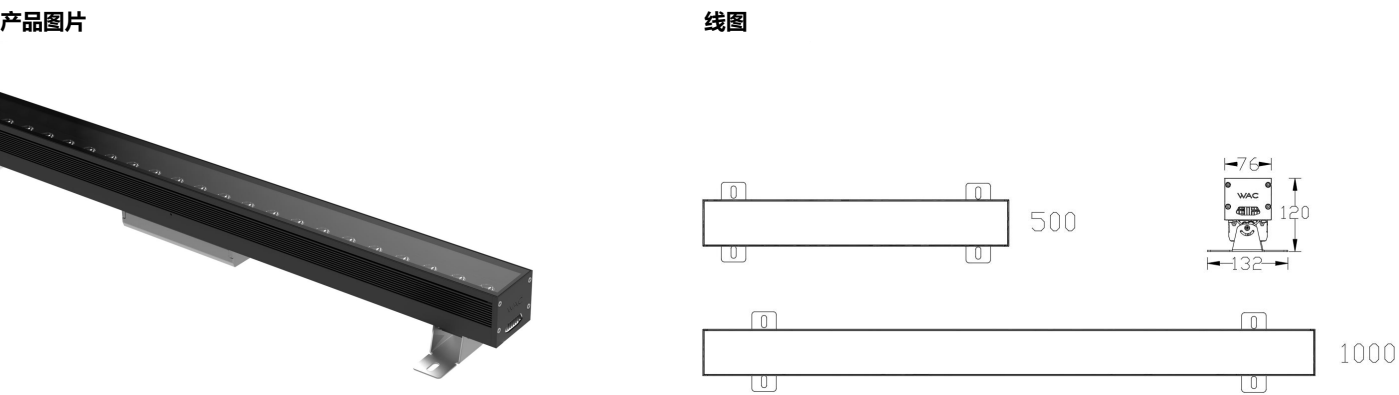
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选，灯具两侧无逸散光斑，LED 等间距排布，灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制，Graze Large 系列灯具从底部出线，特殊配置的呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤型灯体，铝压铸端盖
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 旋转支架可调节+/-60°
 - **配件/支架:** 旋转支架
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 54W 500mm / 108W 1000mm
 - **光源光通量:** RGBW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBW, Ra80
 - **光源色容差:** 5 SDCM RGBW
 - **输入电压:** 220V AC
 - **调光控制:** DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	24	1958	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 14° 2 24° 4 39° 6 57° G 23°x35°	F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K)	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	48	3916				

示例: ELS510-108ML-1F3BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5



Linear Luminaires

WAC LIGHTING





Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件				
Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			

配光曲线@3000K数据


	型 号: ELS510-108ML-1F3BK 光 束 角: 14° 系统 功率: 126W 系统光通量: 3916lm 中心 光强: 28187cd 系统 光效: 31lm/W		型 号: ELS510-108ML-2F3BK 光 束 角: 24° 系统 功率: 126W 系统光通量: 3577lm 中心 光强: 12411cd 系统 光效: 28.43lm/W
	型 号: ELS510-108ML-4F3BK 光 束 角: 39° 系统 功率: 126W 系统光通量: 4316lm 中心 光强: 7905cd 系统 光效: 34.26lm/W		型 号: ELS510-108ML-6F3BK 光 束 角: 57° 系统 功率: 126W 系统光通量: 3633.4lm 中心 光强: 3979cd 系统 光效: 28.79lm /W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	ELS510-108ML-GF3BK
光 束 角:	23°x35°
系统 功率:	126W
系统光通量:	3136.5lm
中心 光强:	8542cd
系统 光效:	25.07lm/W

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5

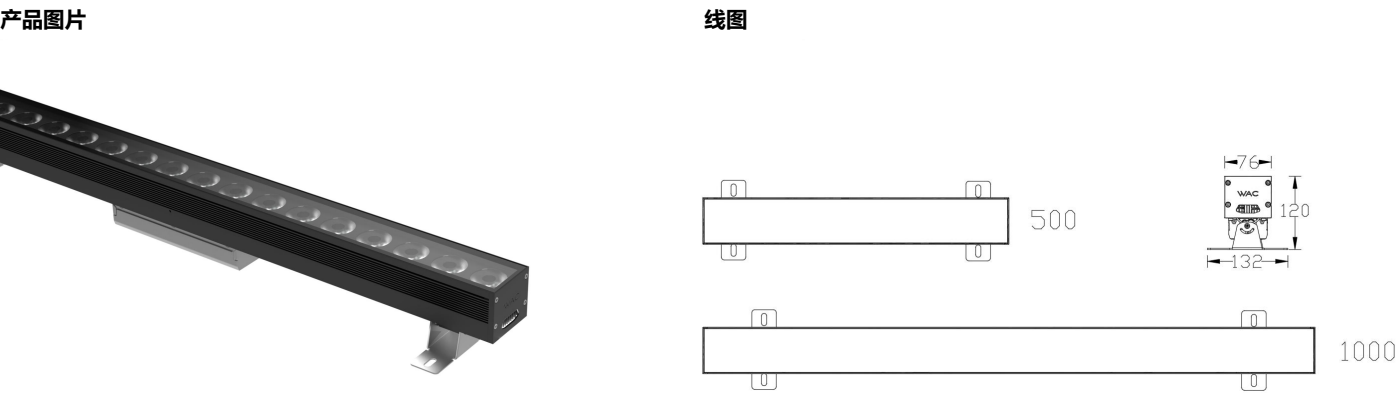
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强，寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜，结合等间距排布设计，保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选，灯具两侧无逸散光斑，LED 等间距排布，灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制，Graze Large 系列灯具从底部出线，特殊配置的呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面投射、洗墙、擦墙等场合。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤型灯体，铝压铸端盖
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 旋转支架可调节+/-60°
 - **配件/支架:** 旋转支架
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 54W 500mm / 108W 1000mm
 - **光源光通量:** RGBW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBW, Ra80
 - **光源色容差:** 5 SDCM RGBW
 - **输入电压:** 220V AC
 - **调光控制:** DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 3Kg/500mm,约 6Kg/1000mm, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS505-054	500	54(Max)	9	2793	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 7°	F3 RGBW (3000K)	BK Black
ELS510-108	1000	108(Max)	18	5585			F4 RGBW (4000K)	

示例: ELS510-108ML-SF3BK

GRAZE LARGE- MODEL: ELS5



Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件				
Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female connector			1 pc per 16m
ELC3-SC-CT002M	Male connector			1 pc per 16m
ELS5-CB050-BK	Cover 500mm			
ELS5-CB100-BK	Cover 1000mm			

配光曲线@4000K数据

