

ACCENT C8 INTEGRATED - MODEL: ELC8

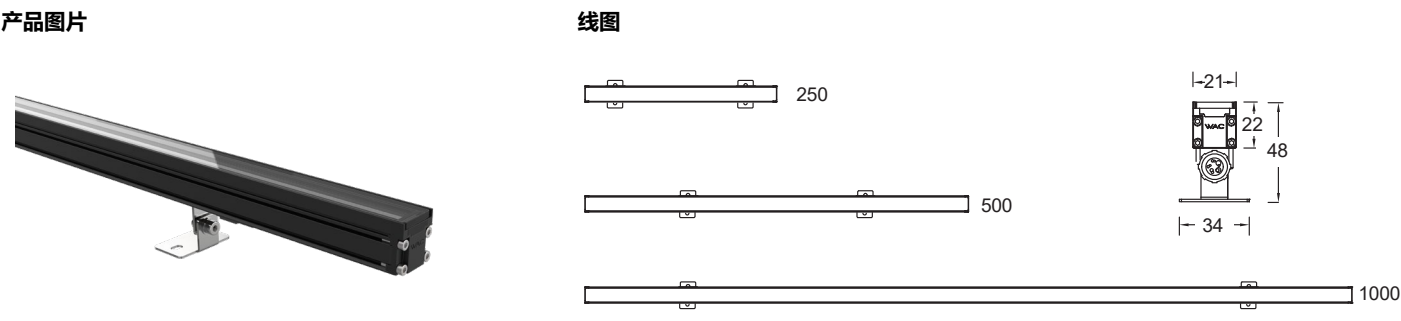
WAC LIGHTING

Linear Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

BEACON 系列 ACCENT C8 INTEGRATED 灯具配备独特光学性能一体化小角度透镜，均匀出光，有效减少对墙面或幕墙反光的影响。可透光端盖设计，支持连续拼接使用，保证视觉的连续性。C8 系列灯具尺寸紧凑，IP66 防水等级与支持 DMX512 调光控制，能适用于更多的应用环境，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。RGBW 彩光版本加载 WAC 智能恒功率技术，确保彩色应用时，实现不同色彩变化过渡均匀且柔和。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤型灯体+PC94V0 端盖
 - **光学系统:** 一体化透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** /
 - **配件/支架:** 旋转支架，可调角度-90°~90°
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP66
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~50℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 12W/1000mm
 - **光源光通量:** 2700K 1200lm; 3000K 1260lm; 4000K 1320lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / Ra90, RGBW
 - **光源色容差:** 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
 - **输入电压:** 24V DC
 - **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - **产品重量:** 约 0.85Kg /M，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3 (Max)	18	102	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	1 10° 一体化透镜	0 W/O Phase	27 2700K	BK Black
ELC805-06	500	6 (Max)	36	205		2 20° 一体化透镜		30 3000K	
ELC810-12	1000	12 (Max)	72	410				40 4000K	

示例: ELC810-12ET-1027BK

ACCENT C8 INTEGRATED - MODEL: ELC8

WAC LIGHTING

Linear Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3 (Max)	18	98	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 10°	1	27 2700K	BK Black
ELC805-06	500	6 (Max)	36	198		一体化透镜	1 Phase	30 3000K	
ELC810-12	1000	12 (Max)	72	398		2 20° 一体化透镜	B 12 Phase	40 4000K	

示例: ELC810-12MT-1127BK

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3 (Max)	24	83	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 10°	1	F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K) F6 RGBW (5700K)	BK Black
ELC805-06	500	6 (Max)	48	138		一体化透镜	1 Phase		
ELC810-12	1000	12 (Max)	96	277		2 20° 一体化透镜	8 8 Phase		

示例: ELC810-12MT-11F3BK

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3 (Max)	12	190	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	A 120°	0	27 2700K	BK Black
ELC805-06	500	6 (Max)	24	365			W/O	30 3000K	
ELC810-12	1000	12 (Max)	48	721			Phase	40 4000K	

示例: ELC810-12ET-A027BK

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC803-03	250	3 (Max)	12	190	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	A 120°	1	27 2700K	BK Black
ELC805-06	500	6 (Max)	24	365			1 Phase	30 3000K	
ELC810-12	1000	12 (Max)	48	721			8 8 Phase	40 4000K F3* RGBW (3000K) F4* RGBW (4000K) F6* RGBW (5700K)	

示例: ELC810-12MT-A127BK (“*” 彩光未加载智能恒功率技术)

ACCENT C8 INTEGRATED - MODEL: ELC8







WAC LIGHTING





Linear Luminaires

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件				
Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC8-CB12025-BK	Cover 250mm			
ELC8-CB12050-BK	Cover 500mm			
ELC8-CB12100-BK	Cover 1000mm			
	Fix Bracket			侧边安装支架版本 下单请联系项目经理
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 16m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 16m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 16m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 16m

配光曲线@3000K数据							
	型 号:	ELC810-12ET-1030BK			型 号:	ELC810-12ET-2030BK	
	光 束 角:	10X60°			光 束 角:	20X90°	
	系统 功率:	12W			系统 功率:	12W	
	系统光通量:	358 lm			系统光通量:	409.5lm	
	中心 光强:	/			中心 光强:	/	
	系统 光效:	29.8lm /W			系统 光效:	34.1lm /W	
	型 号:	ELC810-12MT-11F3BK			型 号:	ELC810-12MT-21F3BK	
	光 束 角:	10°			光 束 角:	20°	
	系统 功率:	12W			系统 功率:	12W	
	系统光通量:	277 lm			系统光通量:	296.6lm	
	中心 光强:	/			中心 光强:	/	
	系统 光效:	21.7lm /W			系统 光效:	25.3lm /W	

ACCENT C8 OPTICAL - MODEL: ELC9

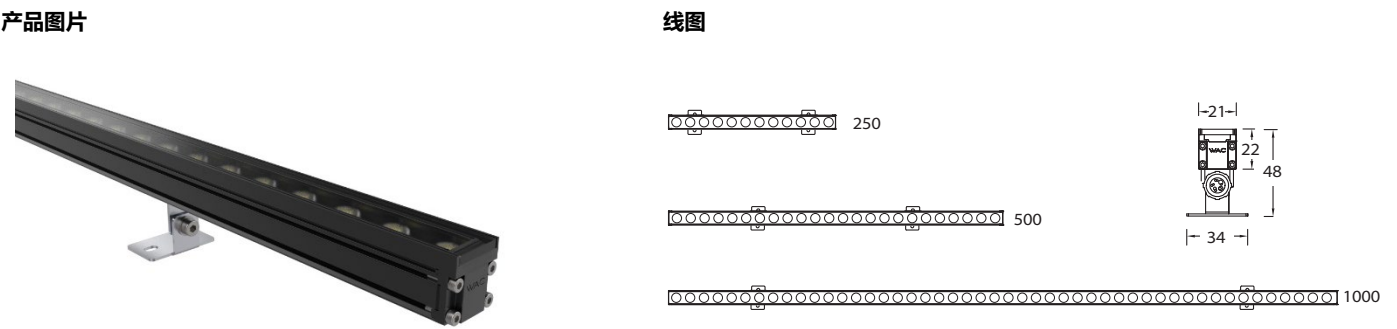
Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

BEACON 系列 ACCENT C8 OPTICAL 灯具配备独特光学性能小角度透镜，均匀出光，支持连续拼接使用，保证视觉的连续性。灯具尺寸紧凑，IP66 防水等级与支持 DMX512 调光控制，配置底部或侧出线，能适用于更多的应用环境，符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝挤型灯体+PC94V0 端盖 • 光学系统: 高效率透镜 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: 旋转支架，可调角度-90°~90° • 安规认证: CQC • 防护等级: IP66 • 绝缘等级: Class III • 环境温度: -20℃~50℃	• 光源类型: SMD • 光源功率: 12W/1000mm • 光源光通量: 2700K 1200lm; 3000K 1260lm; 4000K 1320lm • 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K , Ra80 • 光源色容差: 3 SDCM (MONO) • 输入电压: 24V DC • 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制 • 产品重量: 约 0.85Kg /M, 不含包装

订购模型									
Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC903-03	250	3 (Max)	12	305	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	1 14° 3 30° 4 46°	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC905-06	500	6 (Max)	24	610					
ELC910-12	1000	12 (Max)	48	1221					

示例: ELC910-12ET-1030BK

ACCENT C8 OPTICAL - MODEL: ELC9

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®








项目名称:

灯位号:



Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
ELC903-03	250	3 (Max)	12	313	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 14° 3 30° 4 46°	1 1 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC905-06	500	6 (Max)	24	625					
ELC910-12	1000	12 (Max)	48	1250					

示例: ELC910-12MT-1127BK

配件

Item	Description		Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC8-CB12025-BK	Cover	250mm			
ELC8-CB12050-BK	Cover	500mm			
ELC8-CB12100-BK	Cover	1000mm			
	Fix Bracket				侧边安装支架版本 下单请联系项目经理
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector				1 pc per 16m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector				1 pc per 16m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector				1 pc per 16m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector				1 pc per 16m

配光曲线@3000K数据

	型 号:	ELC910-12ET-1030BK		型 号:	ELC910-12ET-3030BK
	光 束 角:	14°		光 束 角:	30°
	系统 功率:	11.7W		系统 功率:	14.5W
	系统光通量:	775lm		系统光通量:	1245lm
	中心 光强:	4699cd		中心 光强:	2742cd
	系统 光效:	65.8lm /W		系统 光效:	86.3lm /W

ACCENT C8 OPTICAL - MODEL: ELC9


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

	型 号:	ELC910-12ET-4030BK
	光 束 角:	46°
	系统 功率:	14W
	系统光通量:	1250lm
	中心 光强:	1640cd
	系统 光效:	88lm /W