

# ELANA II - MODEL: DLF31

## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

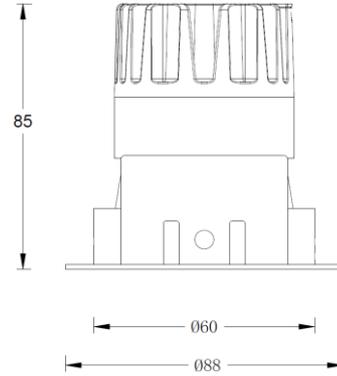

### 产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K;1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLF Downlight F series	3 3"	1 Round Trim	LM07	E On-Off	27 2700K	1 18°	B Black	WT White
			COB 7W	D 0-10V	30 3000K	2 24°		
			LM10	Dimming	40 4000K	3 36°		
			COB 10W					

示例: DLF31-LM07E-302BWT

### 配件

/

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598



# ELANA II - MODEL: DLF33

## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

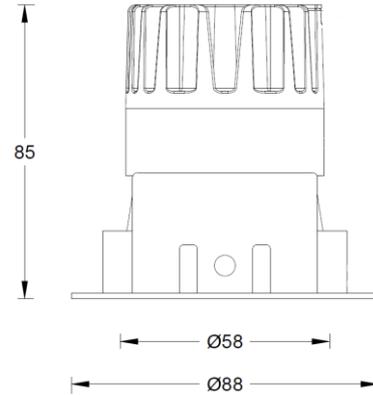

### 产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP44 (出光面)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K;1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
<b>DLF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>LM07</b>	<b>E</b> On-Off	<b>27</b> 2700K	<b>2</b> 24°	<b>B</b> Black	<b>WT</b>
Downlight	3"	Round Trim	COB 7W	<b>D</b> 0-10V	<b>30</b> 3000K	<b>3</b> 38°		White
F series		IP44	<b>LM10</b>	Dimming	<b>40</b> 4000K			
			COB 10W					

示例: DLF33-LM07E-302BWT

### 配件

/

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# ELANA II - MODEL: DLF33


Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号:	DLF33-LM07E-302BWT	DLF33-LM10E-302BWT
光束角:	24°	24°
系统功率:	9 W	11 W
系统光通量:	453 lm	566 lm
中心光强:	1538 cd	1922 cd
系统光效:	50 lm/W	55 lm/W



型号:	DLF33-LM07E-303BWT	DLF33-LM10E-303BWT
光束角:	38°	38°
系统功率:	9 W	11 W
系统光通量:	493 lm	616 lm
中心光强:	895 cd	1119 cd
系统光效:	55 lm/W	60 lm/W

# ELANAI - MODEL: DLF35

## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

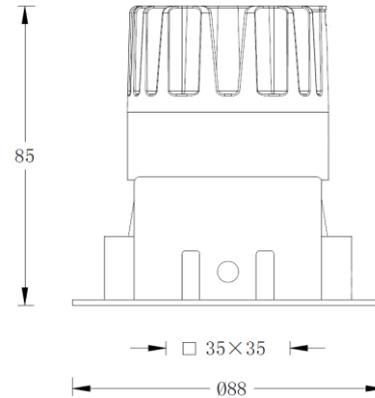

### 产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K;1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLF Downlight F series	3 3"	5 Square Trim	LM07	E On-Off	27 2700K	1 15°	B Black	WT White
			COB 7W	D 0-10V	30 3000K	2 24°		
			LM10 COB 10W	Dimming	40 4000K	3 36°		

示例: DLF35-LM07E-302BWT

### 配件

/

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# ELANAI - MODEL: DLF35


## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:




型号:	DLF35-LM07E-301BWT
光束角:	15°
系统功率:	9 W
系统光通量:	394 lm
中心光强:	5092 cd
系统光效:	44 lm/W

型号:	DLF35-LM10E-301BWT
光束角:	15°
系统功率:	11 W
系统光通量:	483 lm
中心光强:	6248 cd
系统光效:	44 lm/W



型号:	DLF35-LM07E-302BWT
光束角:	24°
系统功率:	9 W
系统光通量:	439 lm
中心光强:	2693 cd
系统光效:	49 lm/W

型号:	DLF35-LM10E-302BWT
光束角:	24°
系统功率:	11 W
系统光通量:	539 lm
中心光强:	3305 cd
系统光效:	49 lm/W



型号:	DLF35-LM07E-303BWT
光束角:	36°
系统功率:	9 W
系统光通量:	496 lm
中心光强:	1682 cd
系统光效:	55 lm/W

型号:	DLF35-LM10E-303BWT
光束角:	36°
系统功率:	11 W
系统光通量:	609 lm
中心光强:	2064 cd
系统光效:	60 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20

# ELANA II - MODEL: DLF3P

## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

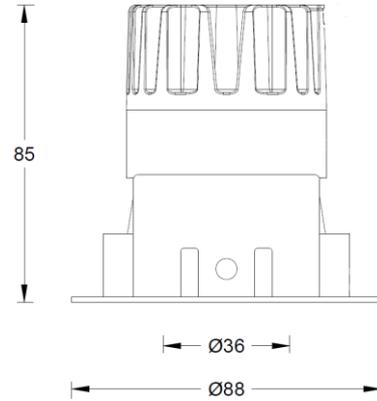

### 产品描述

ELANA 系列筒灯，专注酒店客房领域。多色温，多角度，多面框可选。采用透镜配光，保证出光精准的同时，利用阶梯防眩技术，带来舒适的光环境。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+阶梯防眩框
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø78mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 800lm/7W 3000K;1100lm/10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.65Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLF Downlight F series	3 3"	P Pin hole	LM07	E On-Off	27 2700K	1 15°	B Black	WT White
			COB 7W	D 0-10V	30 3000K	2 24°		
			LM10 COB 10W	Dimming	40 4000K	3 36°		

示例: DLF3P-LM07E-302BWT

### 配件

/

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# ELANA II - MODEL: DLF3P


## Recessed Ceiling Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:




型号:	DLF3P-LM07E-301BWT
光束角:	15°
系统功率:	9 W
系统光通量:	310 lm
中心光强:	2954 cd
系统光效:	34 lm/W

DLF3P-LM10E-301BWT
15°
11 W
387 lm
3692 cd
37 lm/W



型号:	DLF3P-LM07E-302BWT
光束角:	24°
系统功率:	9 W
系统光通量:	351 lm
中心光强:	1645 cd
系统光效:	39 lm/W

DLF3P-LM10E-302BWT
24°
11 W
439 lm
2057 cd
43 lm/W



型号:	DLF3P-LM07E-303BWT
光束角:	36°
系统功率:	9 W
系统光通量:	401 lm
中心光强:	1107 cd
系统光效:	45 lm/W

DLF3P-LM10E-303BWT
36°
11 W
502 lm
1384 cd
49 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20