

### 产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELD\*系列，其中“\*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。

### 注意事项


1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

### 安装方法及步骤：

1. ELD210\*、ELD205\*系列灯具 2 个安装支架，ELD203\*系列灯具 1 个安装支架，支架的固定孔距参考图 1；
2. 用自攻螺丝将铝挤支架固定在幕墙上参考图 2（自攻螺丝客户自备）；
3. 先将钢缆绳固定在幕墙对应位置，然后灯具直接按压进铝挤支架内部即可参考图 3、4（自攻螺丝客户自备）；

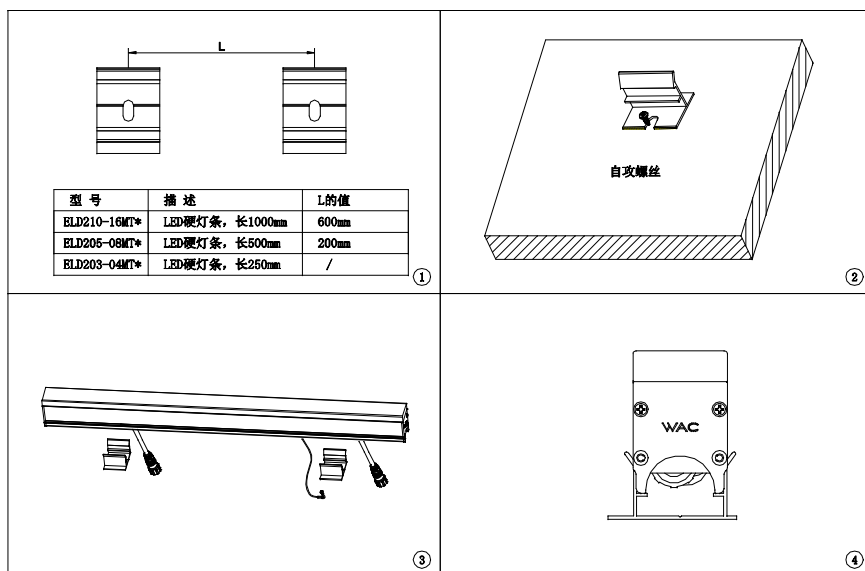

4. 安装邻近的灯条，需先定位固定铝挤支架，后接线固定灯具，灯具电源线有输入端和输出端方向区分，请按照线材上的标贴内容接线，如图 5。

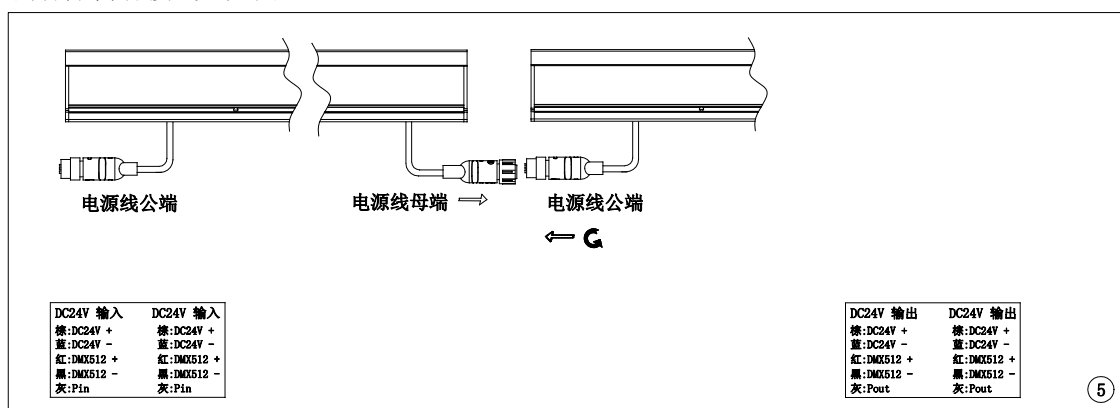

备注: 建议每一电源回路所接灯具拼接总长不超过 8 米，每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 26 盏为宜，如有干扰，请根据现场安装情况增加放大器。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）