

# PANTHER ADJUSTABLE WASH - MODEL: EP8MI

## Spot Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

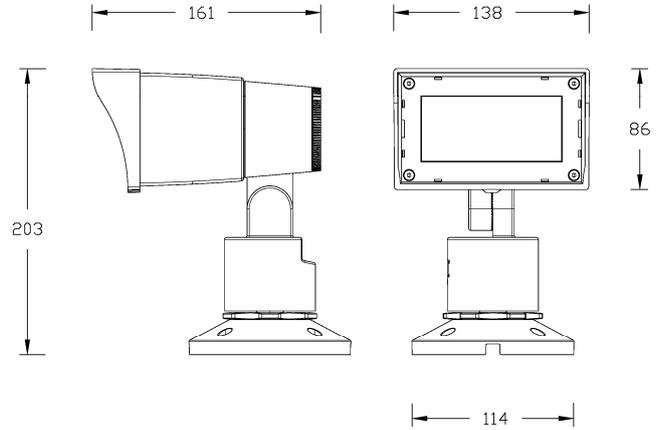

### 产品描述

PANTHER ADJUSTABLE WASH 投光灯是 WAC 为高端户外景观照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 设计的完美、简洁的外形，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，具有光束角调节和光亮度调节功能，安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动，使得单个灯具能够适应不同的应用场景。可改变出光方向，配合相应的配件，使得光斑应用更加丰富。

### 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体及底座
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直+90°/-30°，水平 0-360°
- 配件/支架: 地插，竖向遮光罩
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 21W Max
- 光源光通量: 3000K 2310lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 2Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Power (W)	Max Lumens (lm)3000K	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP8MI-25	25(Max)	1697	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply	F Adjustable Beam Angle	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black BZ Bronze

示例: EP8MI-25EL-F27BK

# PANTHER ADJUSTABLE WASH - MODEL: EP8MI

## Spot Luminaires

**WAC LIGHTING**  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Code
Stainless Steel Plate with Spike	SPK		EP1SL-SPK-BK

### 配光曲线@3000K数据



型号: EP8MI-25EL-F27BK


光束角: NEMA 4X3

系统功率: 24W

系统光通量: 522 lm

中心光强: /

系统光效: 21.8 lm /W



型号: EP8MI-25EL-F27BK


光束角: NEMA 5X4

系统功率: 24W

系统光通量: 906 lm

中心光强: /

系统光效: 37.7 lm /W



型号: EP8MI-25EL-F27BK

光束角: NEMA 6X5

系统功率: 24W

系统光通量: 1697 lm

中心光强: /

系统光效: 70.7 lm /W