

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

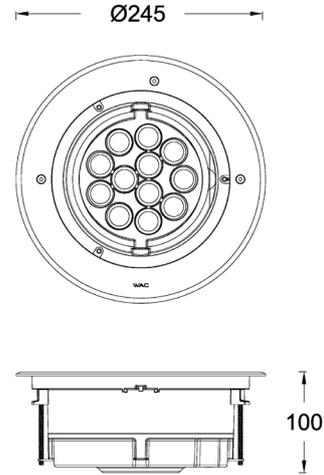

产品描述

FUEGO Compact Adjustable 可调角范围 0°~25°, 面框采用优质不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂。适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高透光率透镜+隐光系统。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0~25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 16.5W Max
- 光源光通量: 3000K 1830lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 3.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5M	A Adjustable	16 16(Max)	12	1348	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7°	27 2700K	SS
						1 14°	30 3000K	Stainless
						2 20°	40 4000K	Steel
						3 30°		

示例: EIR5MA-16EL-S27SS

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-11-25

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5M

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

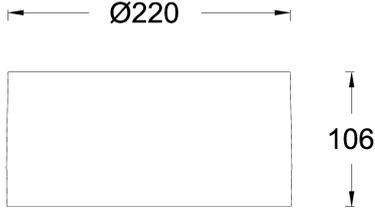Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5MA-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据



型号: EIR5MA-16EL-S30SS


光束角: 6.9°

系统功率: 21.8W

系统光通量: 1348 lm

中心光强: /

系统光效: 61.75 lm /W



型号: EIR5MA-16EL-130SS


光束角: 14.4°

系统功率: 21.4W

系统光通量: 1243.3 lm

中心光强: /

系统光效: 58.1 lm /W



型号: EIR5MA-16EL-230SS


光束角: 20.3°

系统功率: 21.45W

系统光通量: 1234.9 lm

中心光强: /

系统光效: 57.56 lm /W



型号: EIR5MA-16EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 21.4W

系统光通量: 1192.6 lm

中心光强: /

系统光效: 55.64 lm /W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

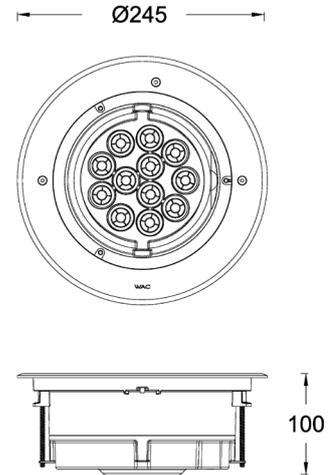

产品描述

FUEGO Compact Adjustable 可调角范围 0°~25°，面框采用优质不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂。适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 2000kg。高透光率透镜+隐光系统。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0°~25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 16.5W Max
- 光源光通量: 3000K 1830lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 3.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6M	A Adjustable	16 16(Max)	12	936	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7°	27 2700K	SS Stainless Steel
						1 13°	30 3000K	
						2 20°	40 4000K	
						3 30°		

示例: EIR6MA-16EL-S27SS

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-11-25

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6M

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

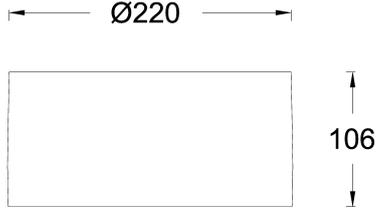Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5MA-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据



型号: EIR6MA-16EL-S30SS


光束角: 7.3°

系统功率: 21.5W

系统光通量: 935.8 lm

中心光强: /

系统光效: 43.45 lm /W



型号: EIR6MA-16EL-130SS


光束角: 13.1°

系统功率: 21.5W

系统光通量: 743.9 lm

中心光强: /

系统光效: 34.64 lm /W



型号: EIR6MA-16EL-230SS


光束角: 20°

系统功率: 21.6W

系统光通量: 745.5 lm

中心光强: /

系统光效: 34.46 lm /W



型号: EIR6MA-16EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 21.8W

系统光通量: 761.2 lm

中心光强: /

系统光效: 34.92 lm /W