

### 产品型号:

本安装说明适用于LED户外硬条灯 ELS505-\*系列、ELS510-\*系列,其中“\*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。


### 注意事项:

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 请专业电工安装;
3. 为避免触电危险,在安装、维护前请确认关闭电源,现场施工做好输出端防护处理;
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠,以避免灯具坠落;
5. 保留说明书,以备使用参考。

产品设计防水等级为 IP66 非泡水灯具,如灯具被水浸泡会导致灯具损坏,安装位置需排水顺畅。产品表面及周围不能被杂物(落叶等)覆盖,建议至少每隔3个月清理一次。

### 安装方法及步骤:

1. 旋转不锈钢安装固定支架到合适的角度,ELS505、ELS510系列的灯具具有2个安装固定支架,支架的固定孔距参考图1及图2(自攻螺丝和塑胶壁虎由施工方自备);
2. 按照不锈钢安装固定支架的位置钻孔,安装塑胶壁虎,用自攻螺丝锁紧安装支架,完成灯具安装,参考图3;
3. 用十字螺丝刀拧松不锈钢安装固定支架上的固定螺丝,可使灯具在 $0^{\circ}$ - $60^{\circ}$ 范围进行角度调节,灯具调节完想要的角度后,再拧紧固定螺丝,调节范围参考图4;
4. 安装邻近的灯条,需先接线再钻孔、安装塑胶壁虎、后固定灯具,灯具电源线输入端接线,请按照线材上的标贴指示接线,如图5。

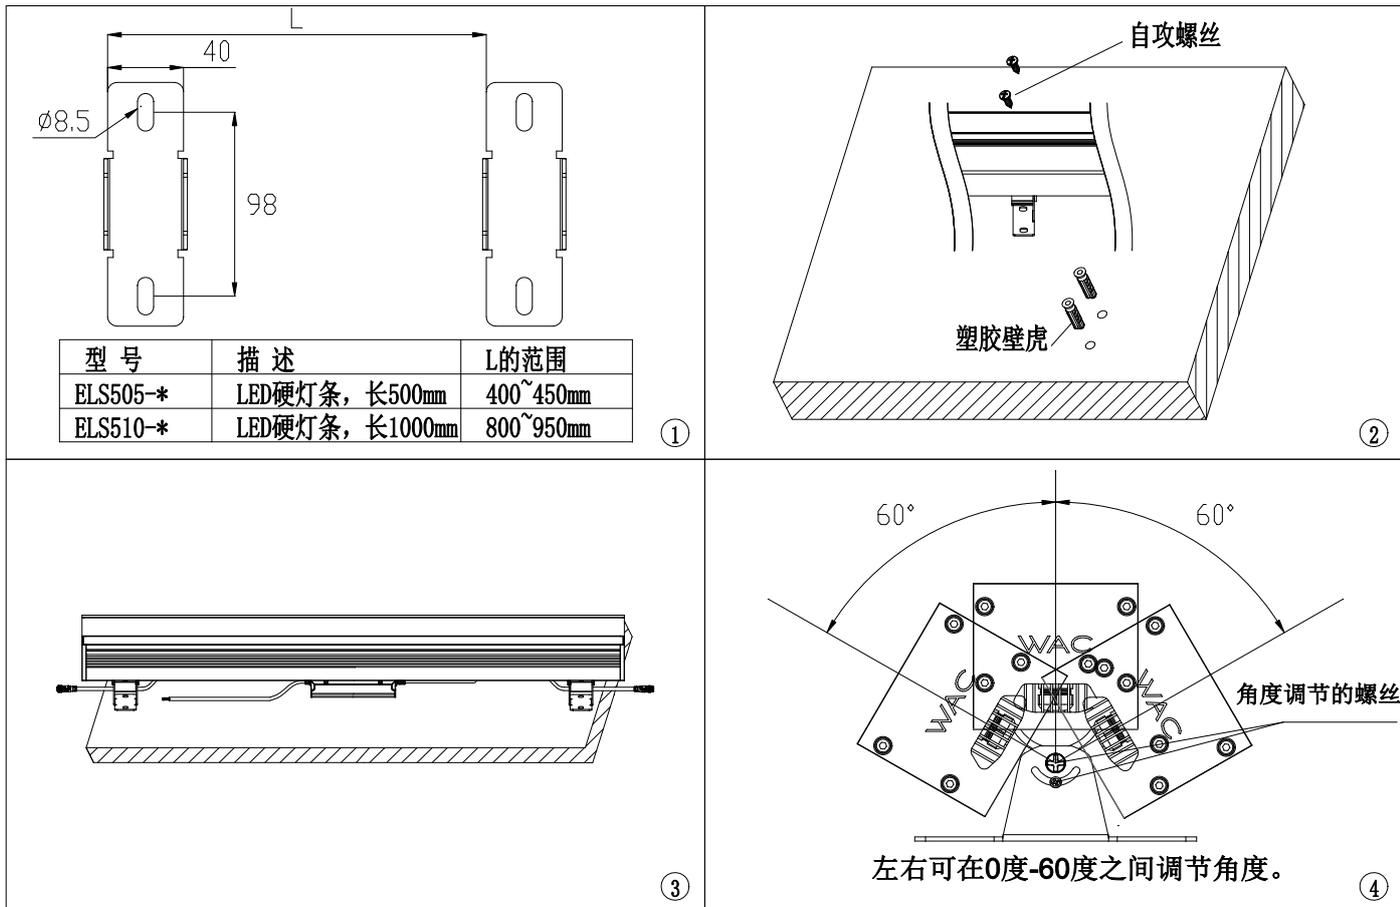

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

5. 灯具参照下面示意图接线

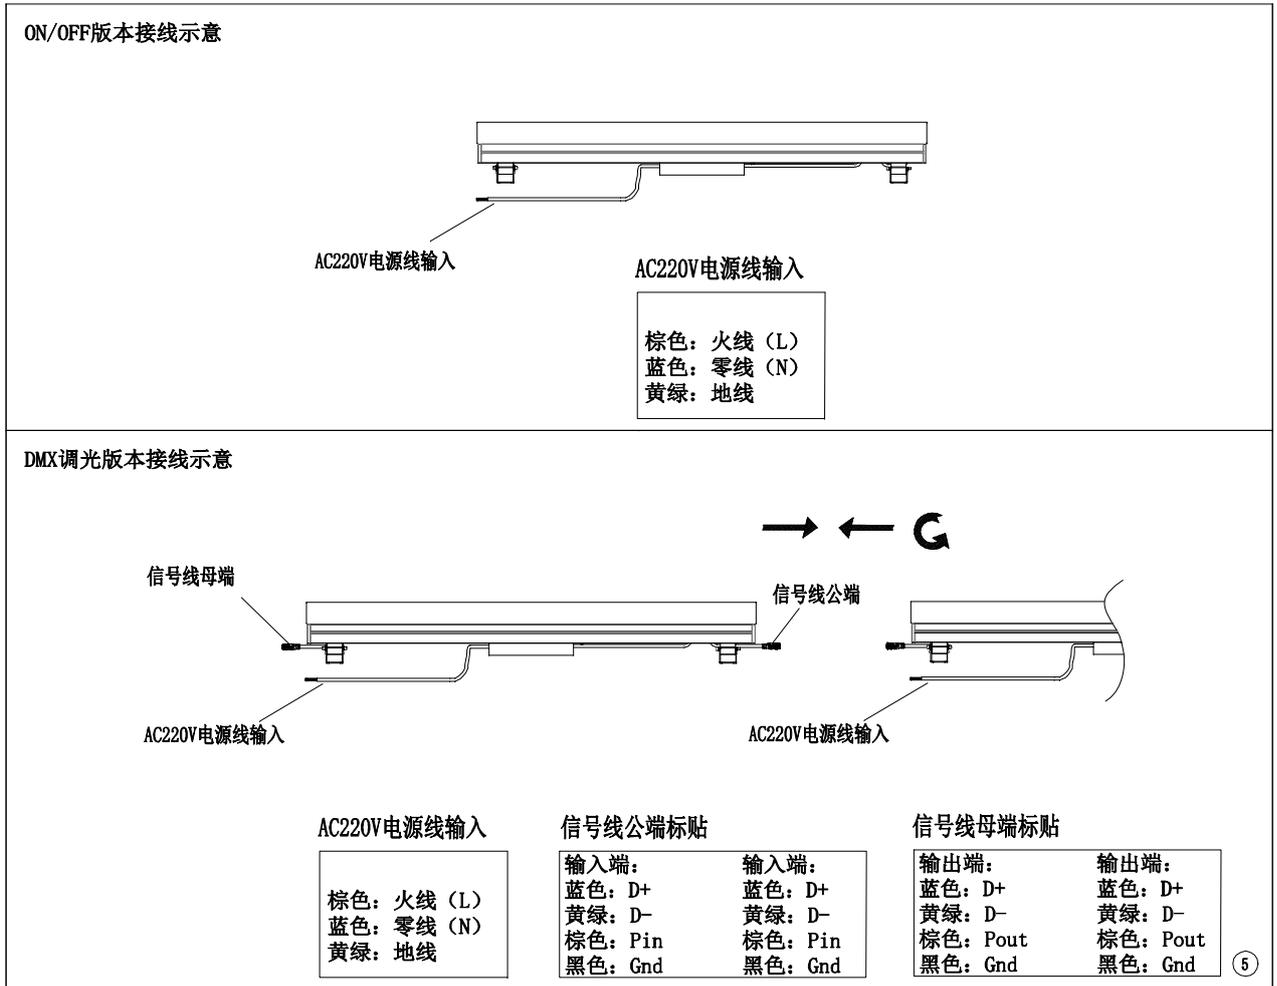

6. 恒压220V/AC DMX512调光灯具接线方式

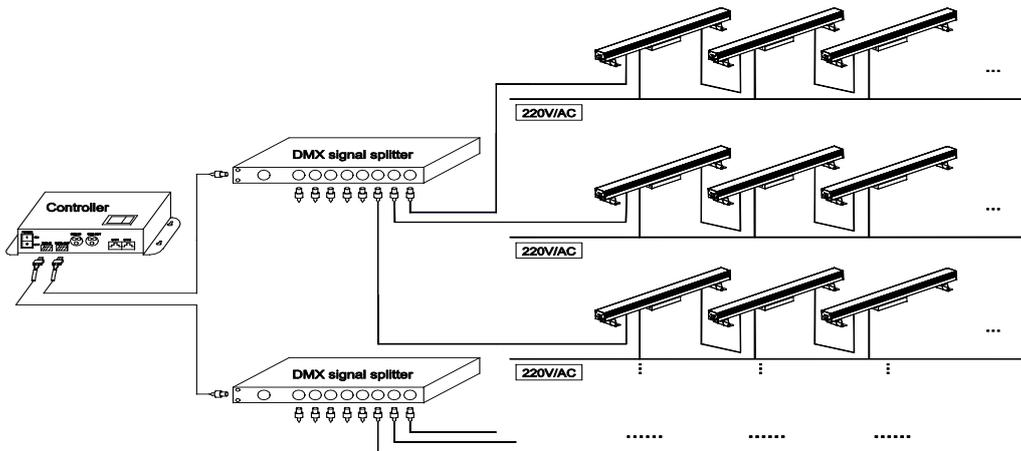

**备注：**导线连接须使用 IP66 及以上等级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配，每一个 DMX 信号放大器所载灯具，建议 ELS510-\*系列不超过 16 盏， ELS505-\*系列不超过 32 盏为宜。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
 中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司  
 地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）  
 中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品  
 地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）